

A-30214-1T

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL 型式	
-------------	--

TOS50B2.75 -55

FREQUENCY	周波数
-----------	-----

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	50 mm	65 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	11.8 ~ 5.6 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.03 ~ 0.40 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	3.8 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

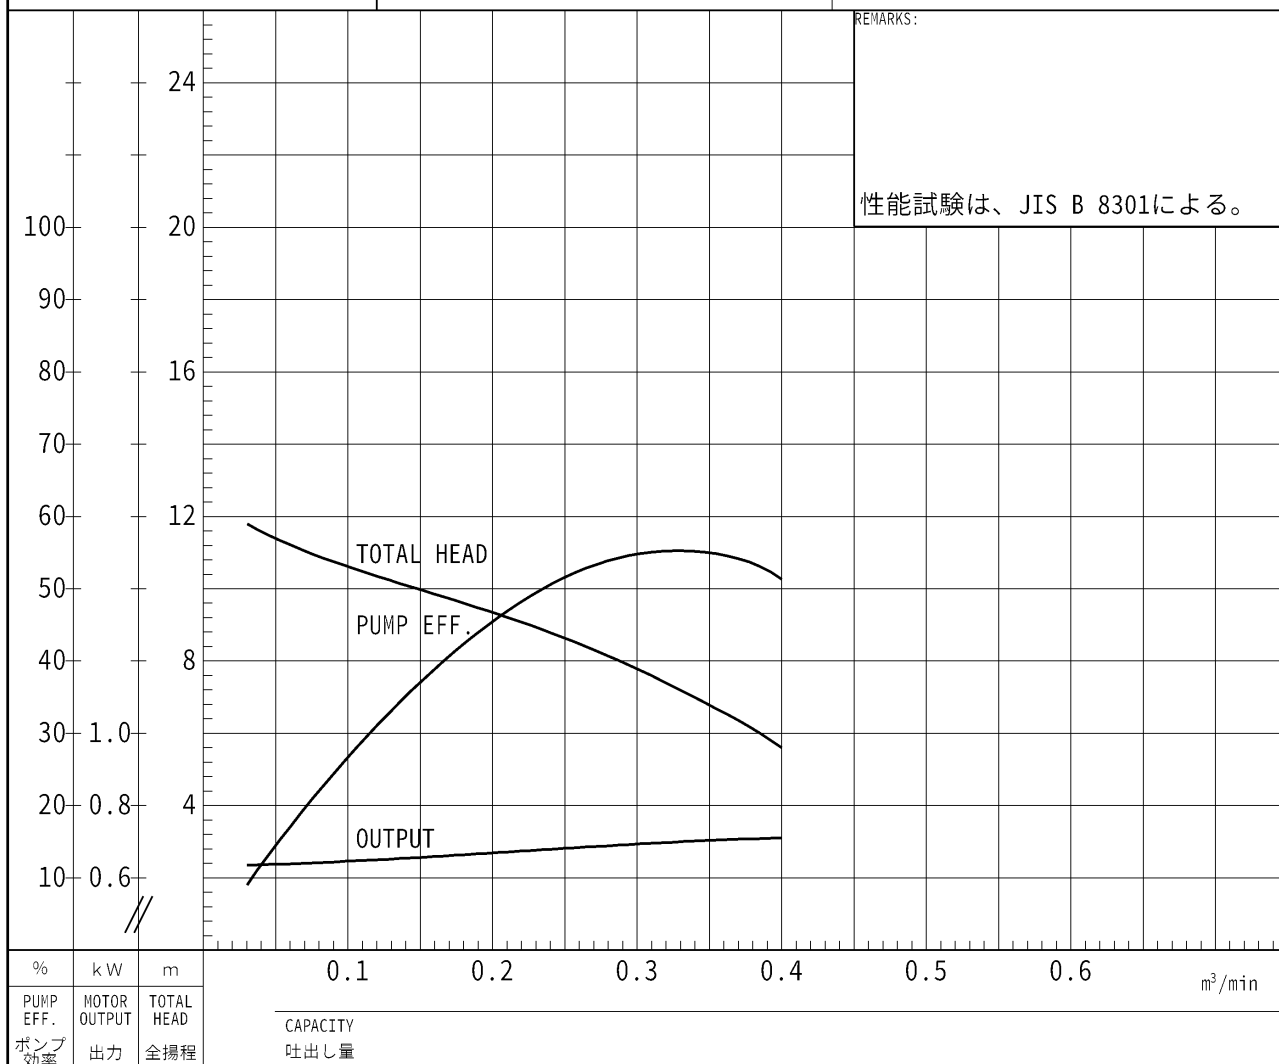

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.