

A-15302-4T

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL 型式	
-------------	--

TOS50B4.4 -63

FREQUENCY	周波数
-----------	-----

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	65 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	4 .5 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0 .21 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0 .4 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	2 .1 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1800 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

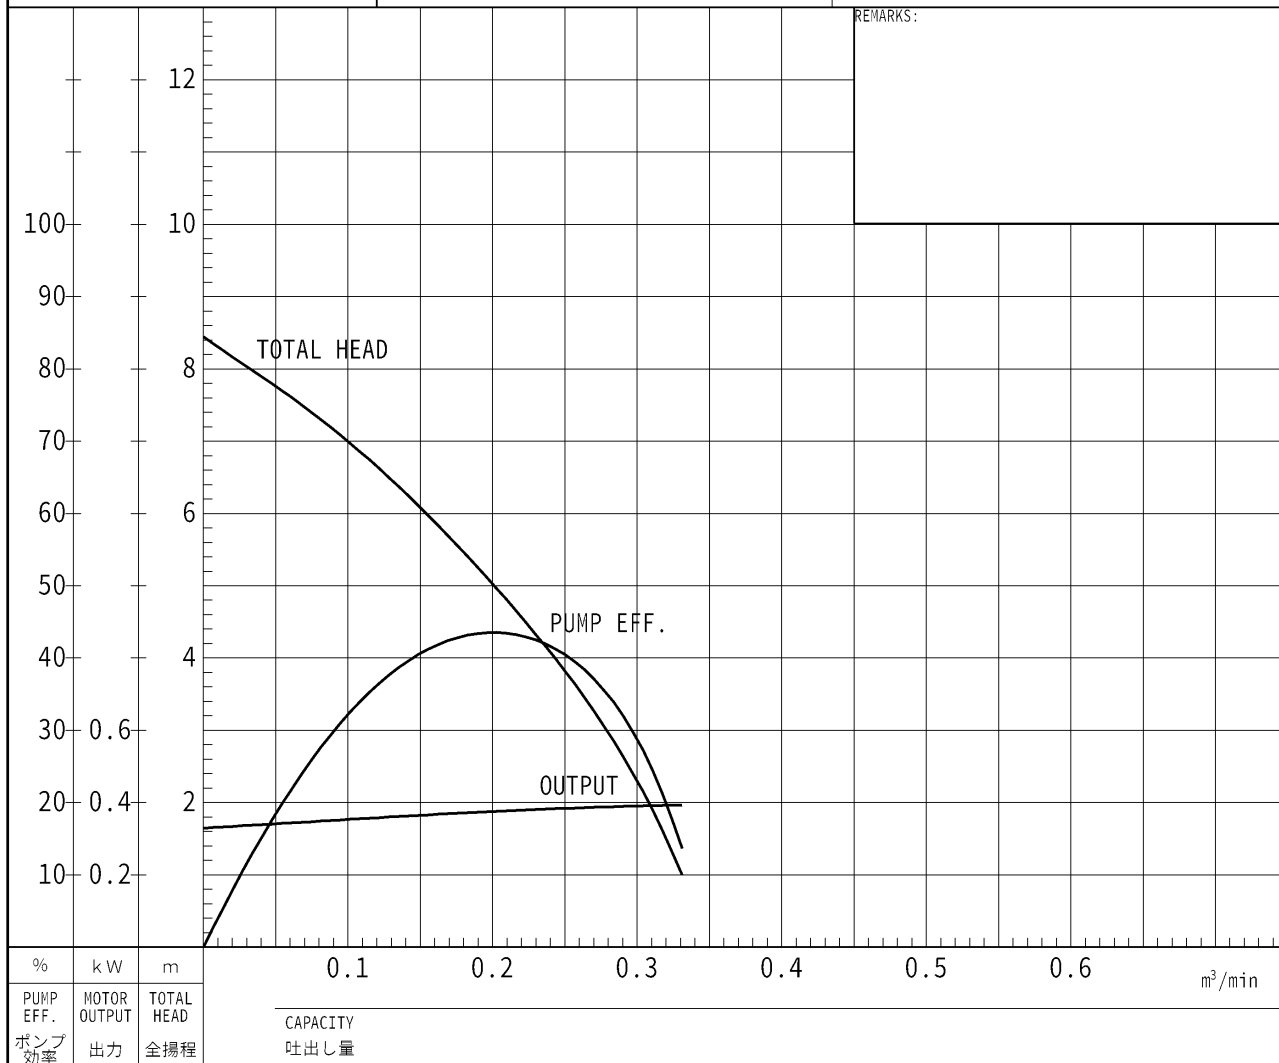

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.