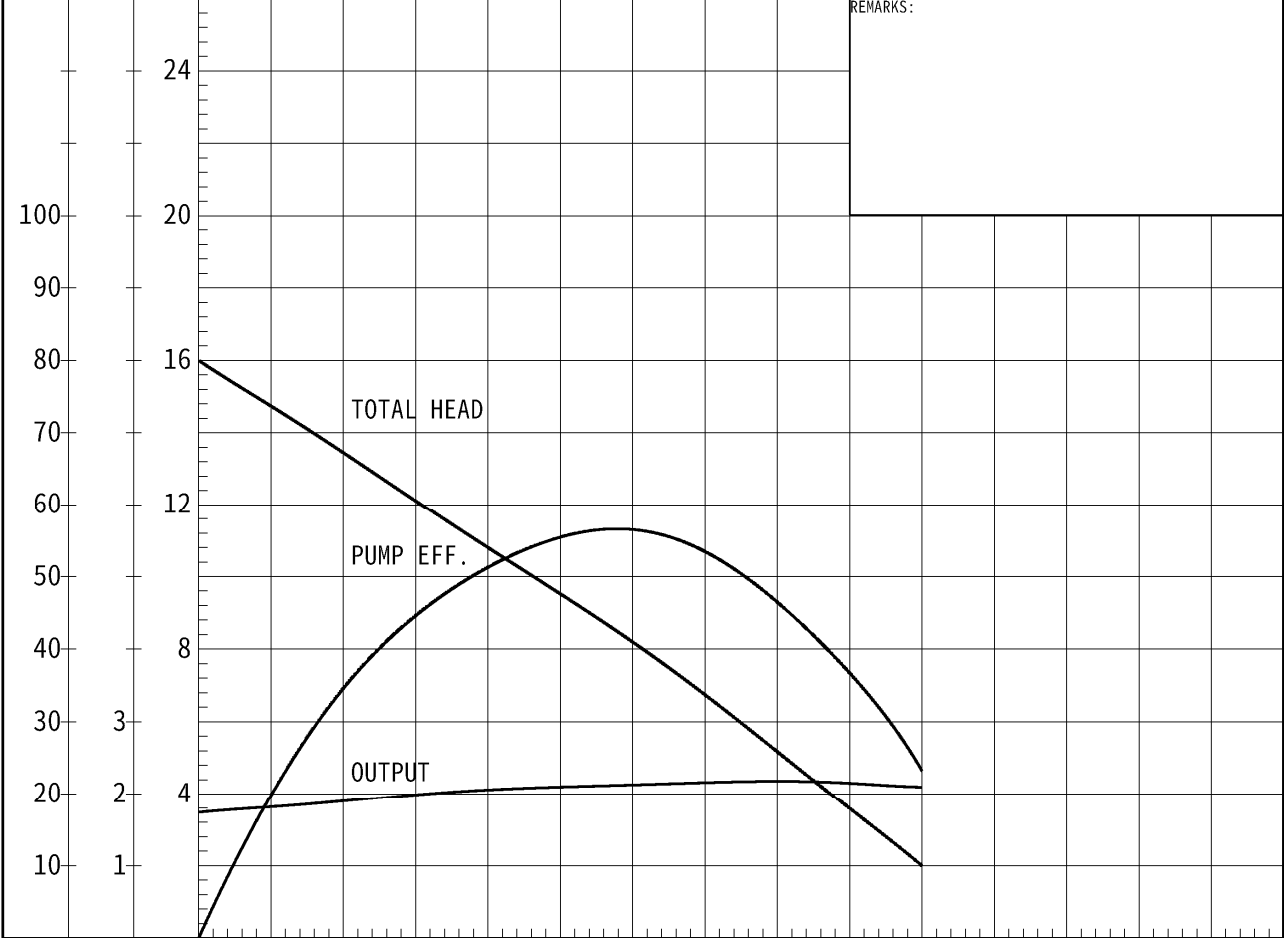


		No. 図番		A-27181-2TA	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名称		汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL 型式	
		TOS80BA42.2 -52		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標準仕様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御注文仕様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		100 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.6 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		2.2 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		10 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
			0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 m³/min		
禁社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		