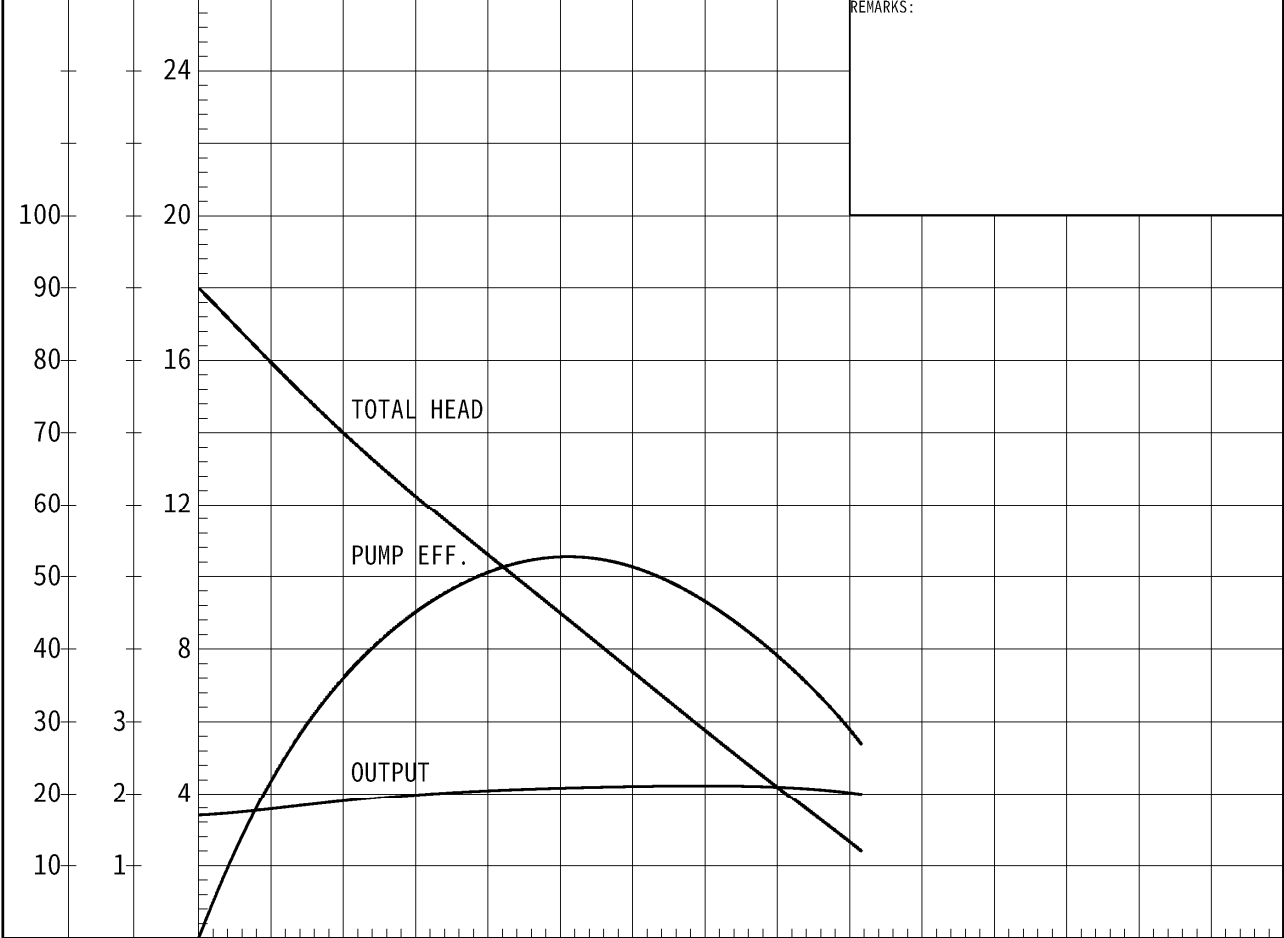


		No. 図番		A-27182-2TA	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名称		汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL 型式	
		TOS80BA42.2 -62		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標準仕様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御注文仕様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.6		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		2.2		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		9.4		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.3		0.6	0.9	1.2	1.5
					1.8
					m³/min
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	