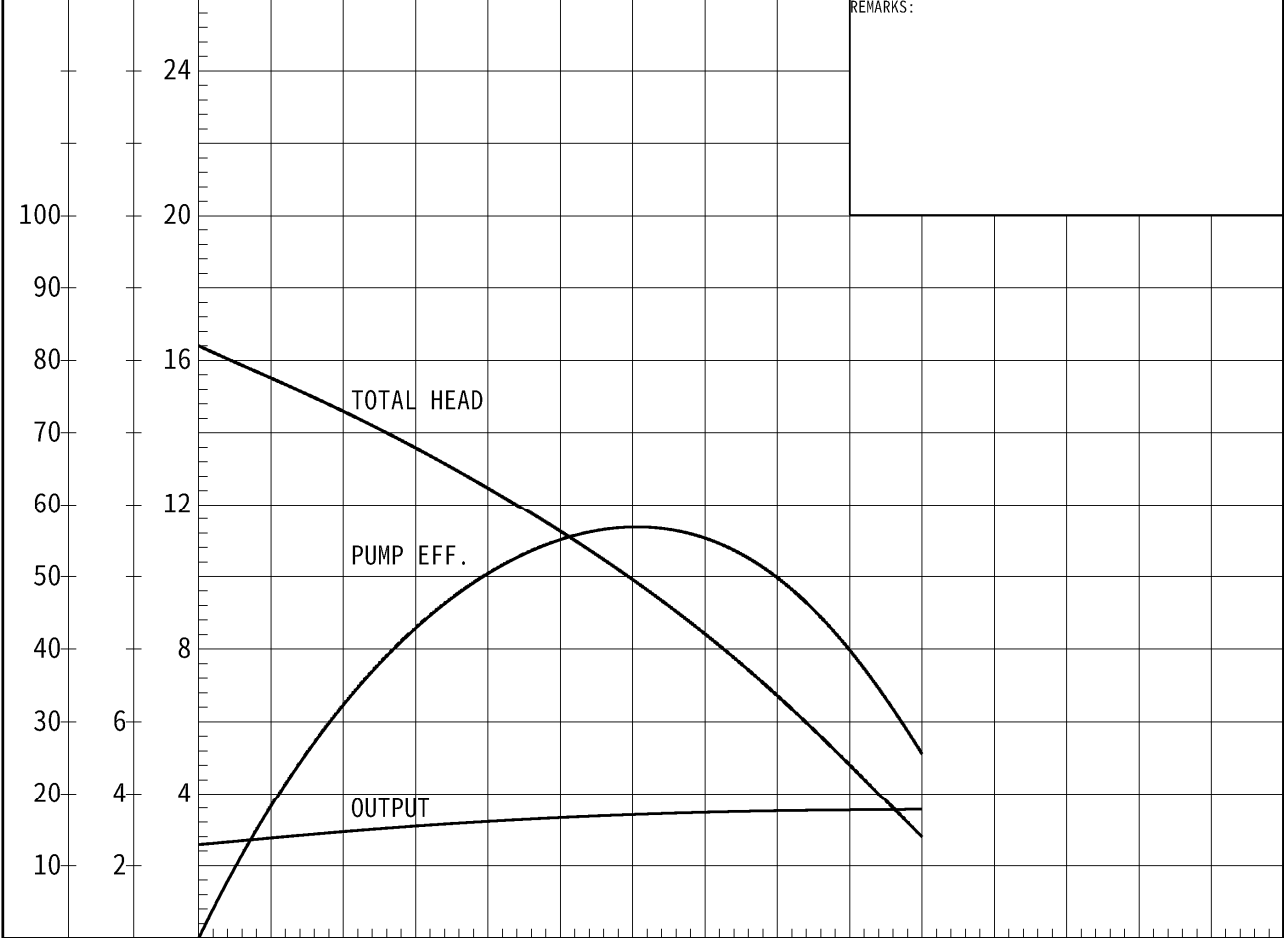


		No. 図番		A-27183-2TA	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名称		汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL 型式 TOS80BA43.7 -52	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		100 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		11 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		1 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		15.8 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ 効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.4		0.8	1.2	1.6	2.0
					2.4
					m³/min
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	