

予想性能曲線図

FREQUENCY		
周波数	60	Hz


御注文先

殿

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	50 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD	10 .0 m	
吐出し量 : CAPACITY	0 .08 m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT	0 .4 kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電 流 : CURRENT	6 .5 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3600 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

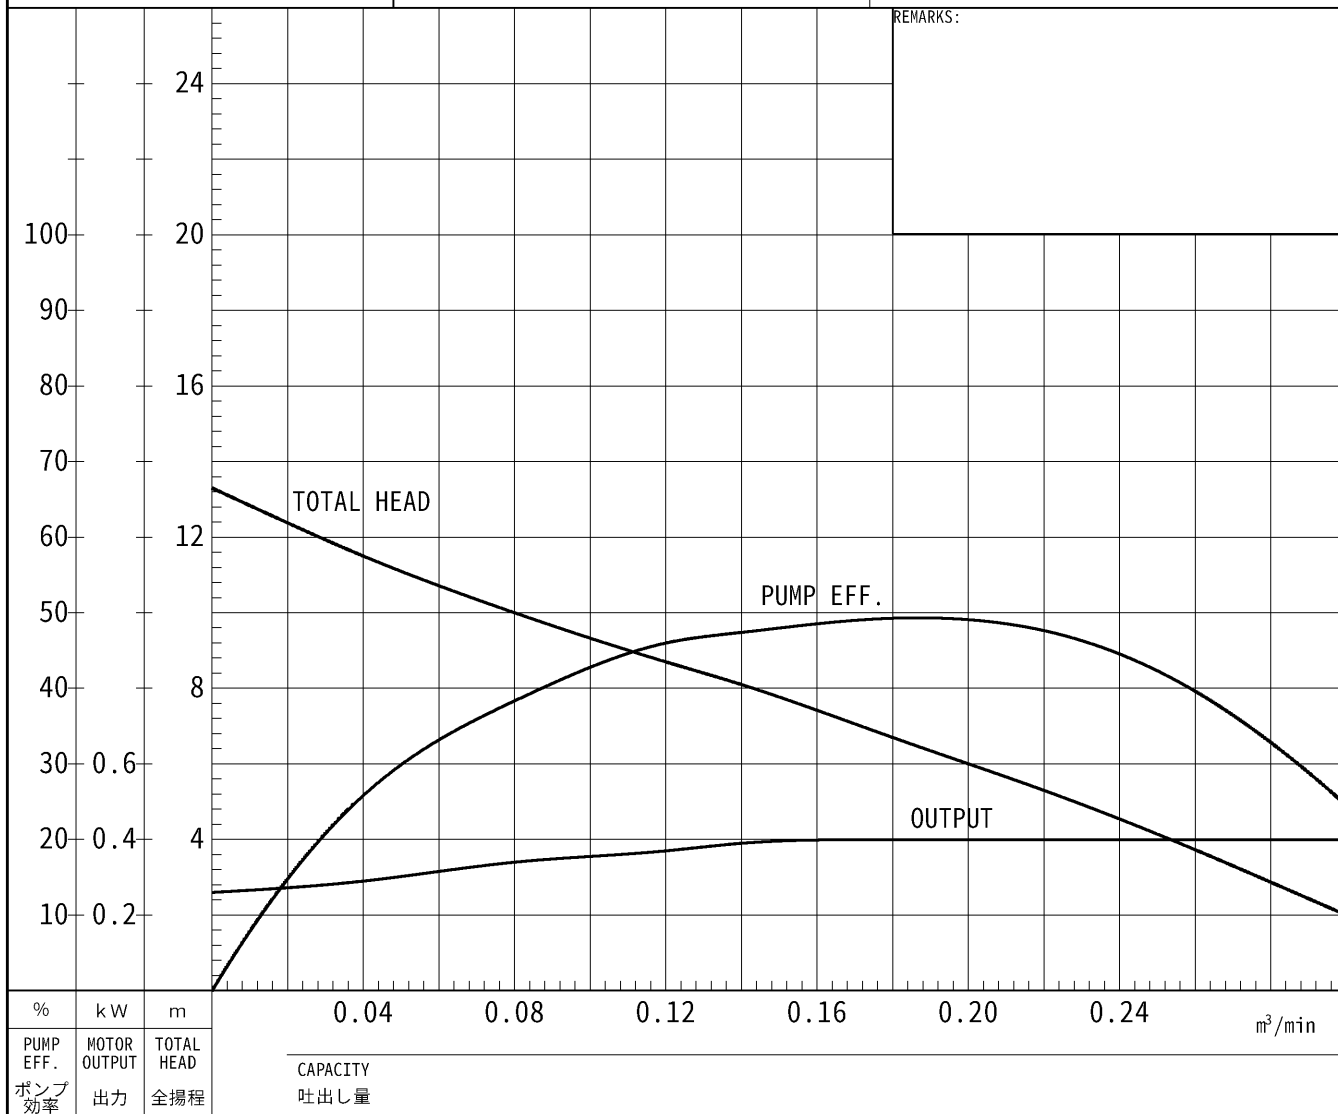

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.