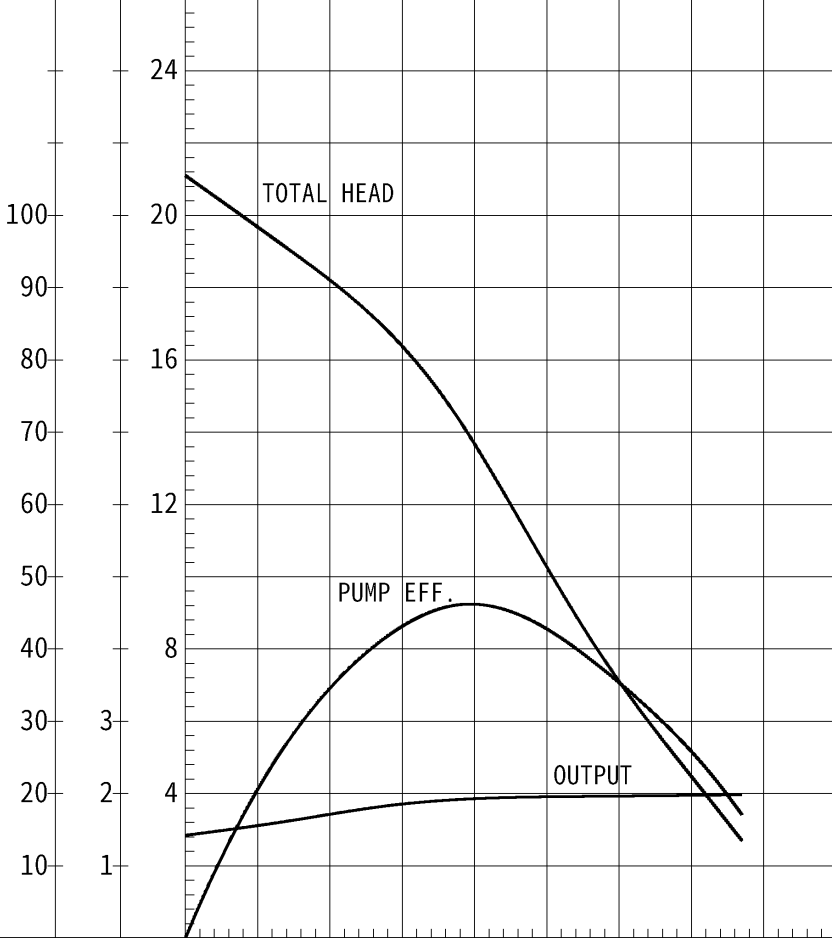


		No. 図番		A-07423-5A	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		65PUA22.2 -61		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		65 mm		80 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		12 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.45 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		2.2 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		10.7 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.2		0.4	0.6	0.8	1.0 1.2 m³/min
禁社 鶴見製作所					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					