

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

50PUW2.4S -53

FREQUENCY

周波数 50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	50mm	
全揚程：TOTAL HEAD	6.5m	
吐出し量：CAPACITY	0.15m ³ /min	
出力：MOTOR OUTPUT	0.4kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	1φ×100V	φ×V
電流：CURRENT	7.3A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2P／S.S.3000min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	E	

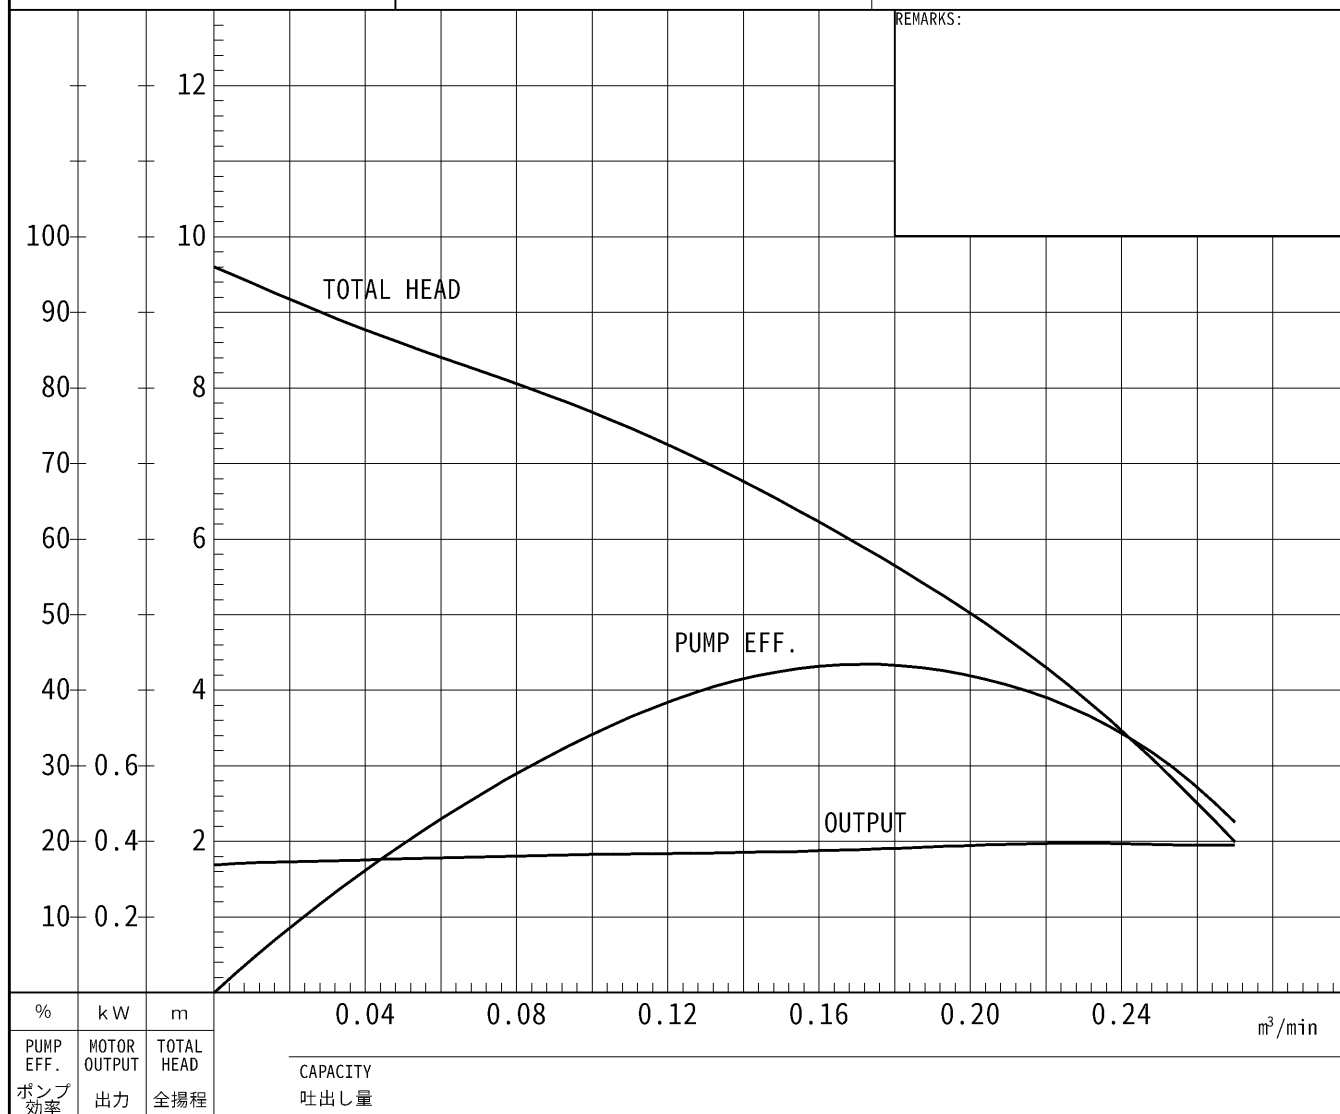

株式 鶴見製作所 株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.