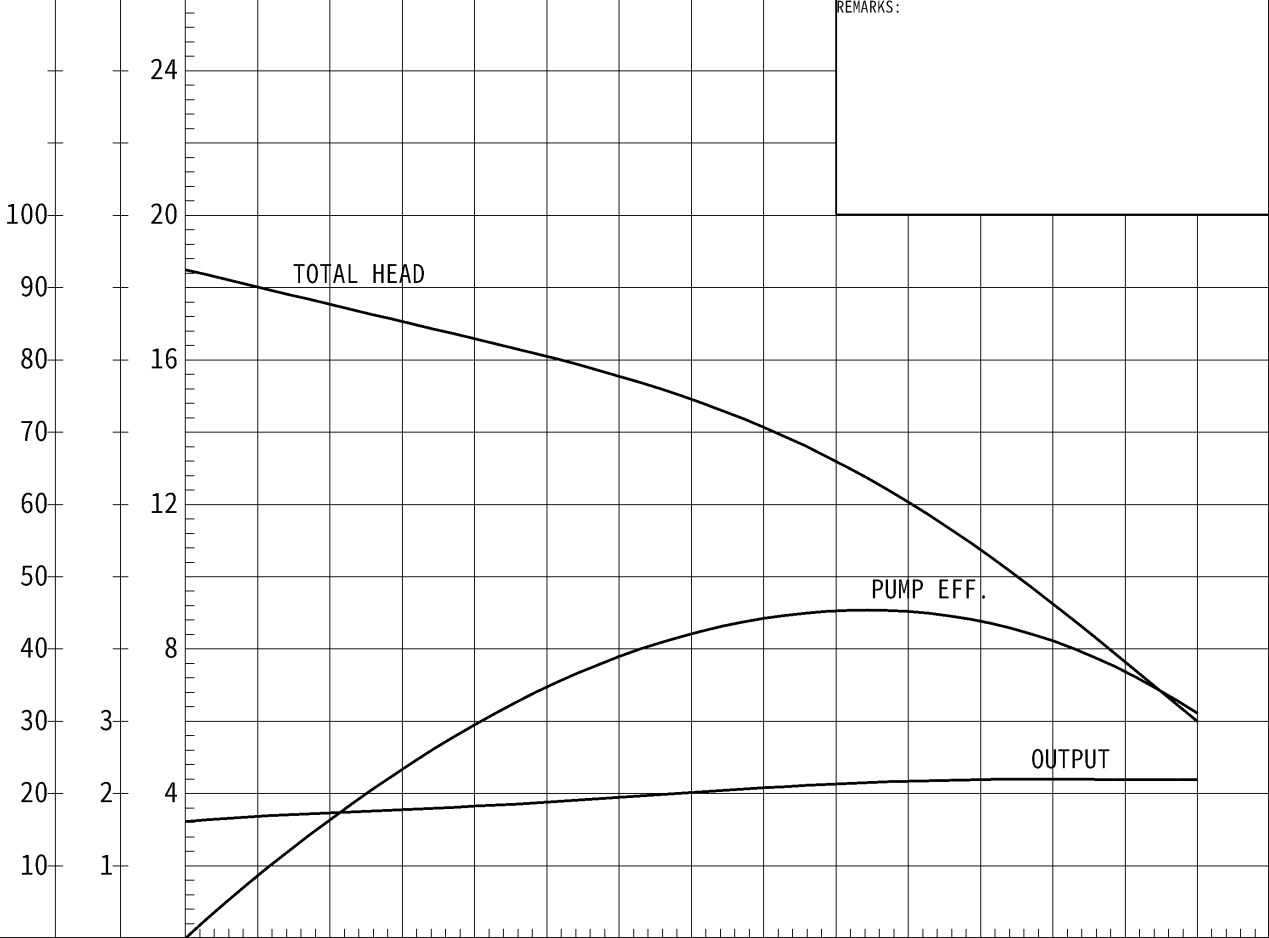


		No. 図番		A-07422-5A	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		65PUA22.2 -51		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		65		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		13		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.45		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		2.2		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200		V	
電 流 : CURRENT		11.0		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1		0.2		0.3	
0.4		0.5		0.6	
				m ³ /min	
TSURUMI MFG. CO., LTD.		株式会社 鶴見製作所			