




| 概算質量(※) |      |
|---------|------|
| 着脱部     | 本体   |
| 4kg     | 21kg |

※ケーブルは除く

Rc 2-1/2(Rc 3)

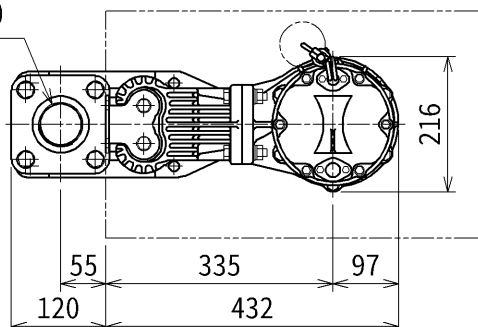

Rc 2-1/2(Rc 3)

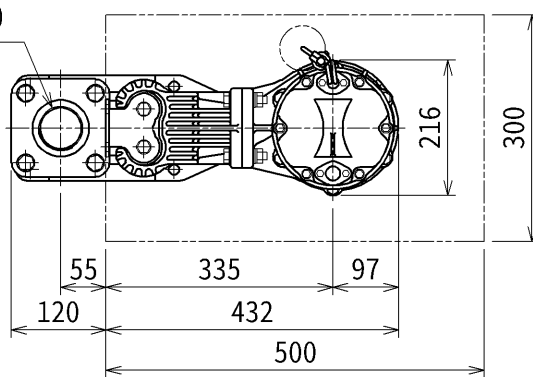

ガイドサポート  
取付ボルト  
2-M12×25L

40A-SUS304TP  
Sch20S(非付属)

呼び径  
φ65(80)

186

161

25

155 55 75  
210 310

基礎ボルト(非付属)  
4-M16×200L

始動水位

停止水位

221

26

575

753

並列運転水位

始動水位

停止水位

281

673

813