

予想性能曲線図

TYPE
名称


御注文先

殿

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	80 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD	19 .0 m	
吐出し量 : CAPACITY	0 .5 m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT	3 .7 kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	15 .0 A	
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

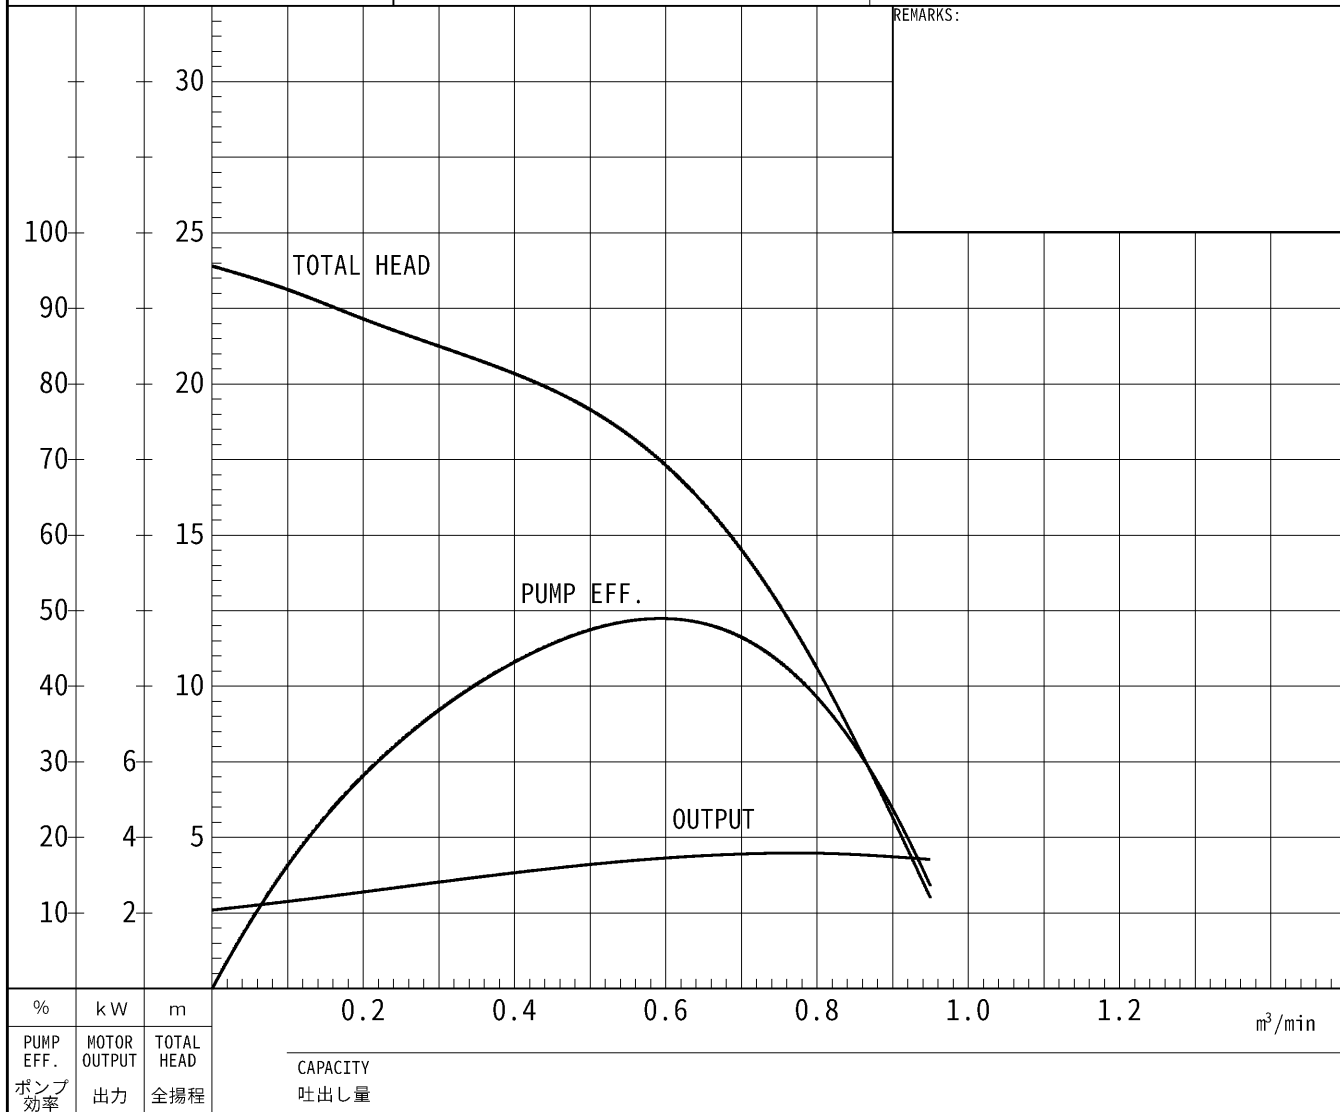

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.