
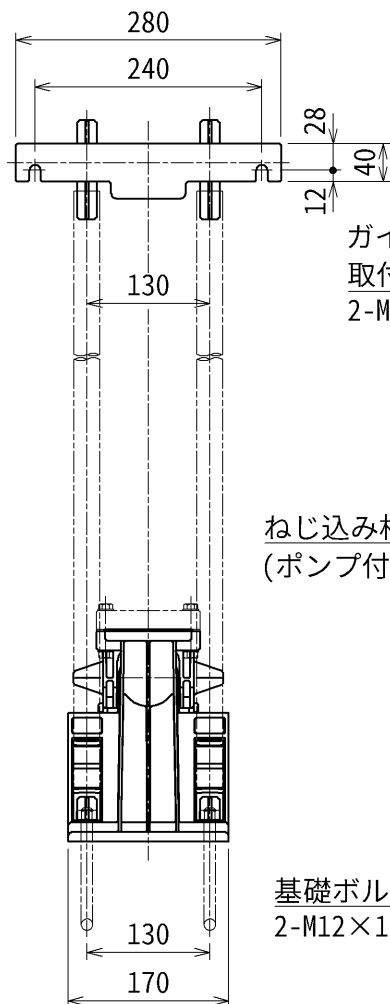


|                           |         |     |  |       |             |
|---------------------------|---------|-----|--|-------|-------------|
| 据付外形寸法図 DIMENSION DRAWING |         | No. |  | No.   | A-14805-8   |
| TYPE                      | 着 脱 装 置 |     |  | MODEL | TOK4-A (SF) |
| 名 称                       |         |     |  | 型 式   |             |

部品一覧表

| 品番 | 品 名        | 個数 | 材質 / 備考     | 概算<br>質量 |
|----|------------|----|-------------|----------|
| 91 | 着脱バンド      | 1  | 樹脂(ガラス繊維入り) | 2kg      |
| 93 | ガイドフック     | 1  | 樹脂(ガラス繊維入り) |          |
| 94 | ガイドサポート    | 1  | 樹脂(ガラス繊維入り) |          |
| -  | ポンプ昇降用チェーン | 1式 | SUS304      |          |

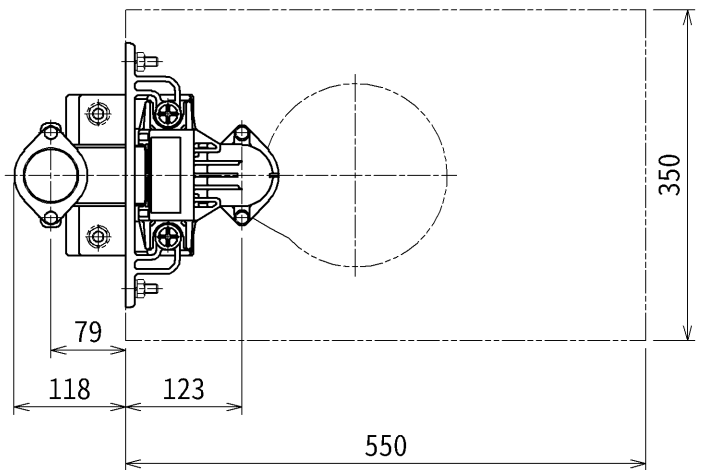


ガイドサポート  
取付ボルト  
2-M10×40L

20A-SUS304TP  
Sch20S(非付属)

ねじ込み相フランジ  
(ポンプ付属品)

基礎ボルト(非付属)  
2-M12×160L

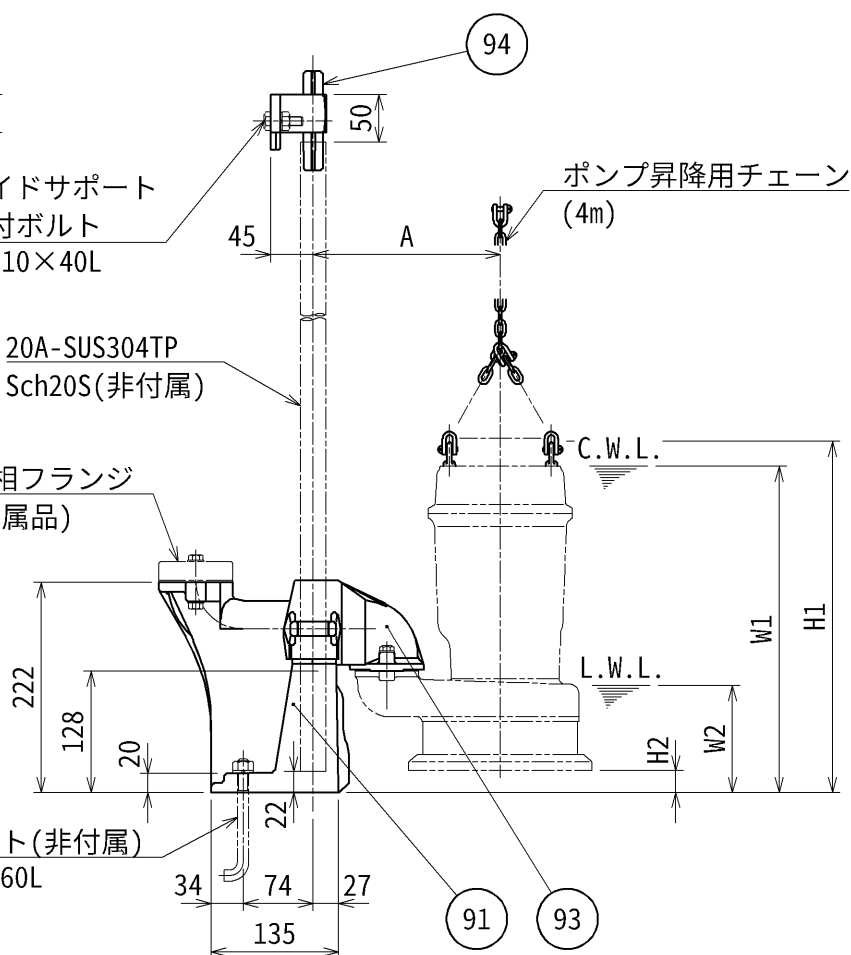

| 型 式             | H1  | H2 | W1  | W2  | A   |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 40SF2.4H -52/62 | 380 | 38 | 358 | 118 | 188 |
| 40SF2.4SH-53/63 | 413 | 38 | 393 | 118 | 188 |
| 40SF2.25S-54/64 | 405 | 23 | 383 | 113 | 198 |
| 40SF2.25 -53/63 | 372 | 23 | 353 | 113 | 198 |
| 50SF2.4S -53/63 | 405 | 23 | 383 | 113 | 198 |
| 50SF2.4 -52/62  | 372 | 23 | 353 | 113 | 198 |
| 50SF2.75 -54/64 | 398 | 21 | 366 | 131 | 198 |

C.W.L.:連続運転最低水位  
L.W.L.:運転可能最低水位