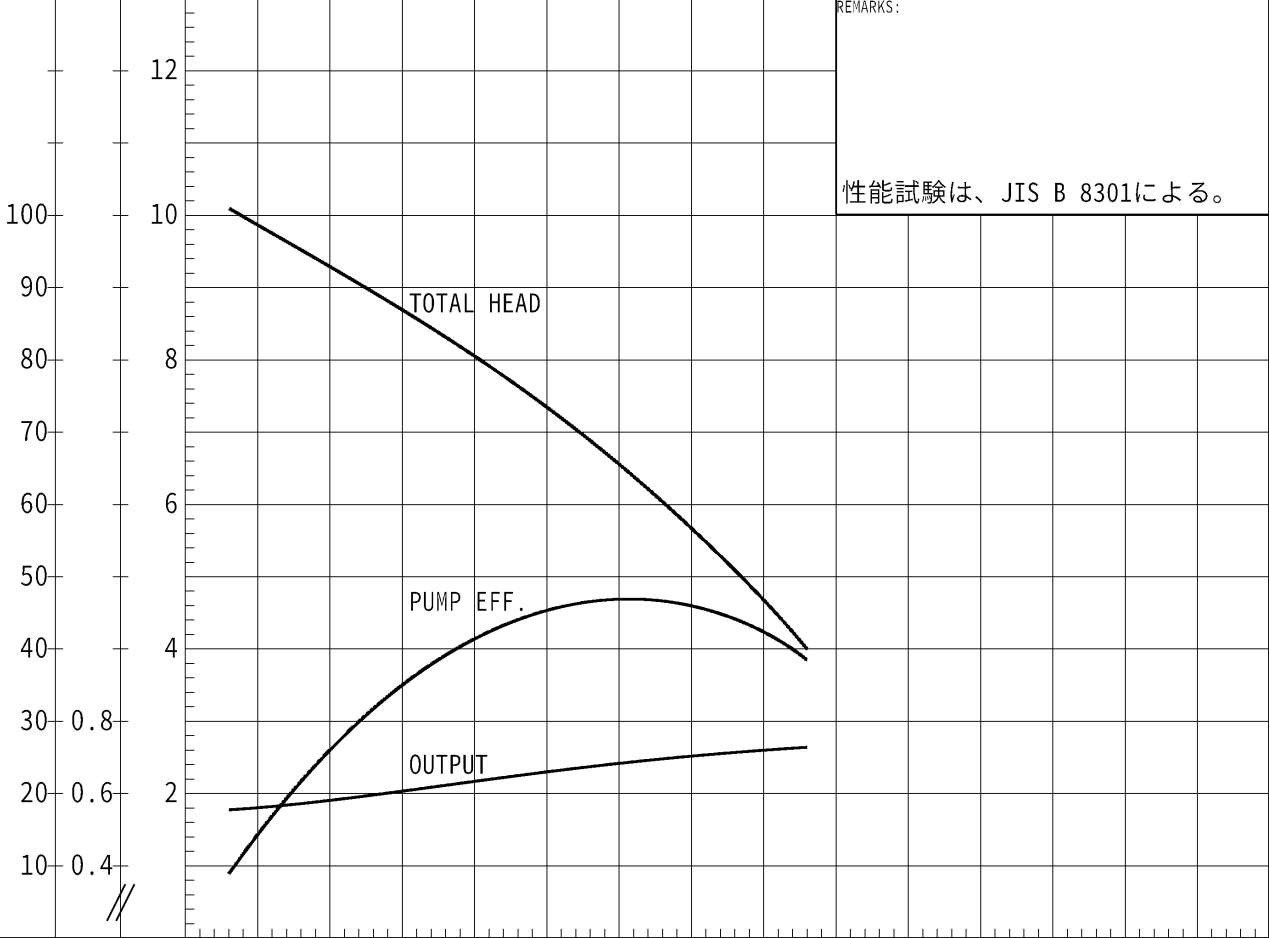


|                                                                                     |                    |                      |                  |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--|
|                                                                                     |                    | No.<br>図番            |                  | A-30296-1               |  |
| 予想性能曲線図                                                                             |                    |                      |                  | PUMP PERFORMANCE CURVES |  |
| TYPE<br>名 称                                                                         |                    | 汚物用水中ハイスピンポンプ        |                  | MODEL<br>型 式            |  |
|                                                                                     |                    | 65U2.75 -56          |                  | FREQUENCY<br>周波数        |  |
|                                                                                     |                    |                      |                  | 50 Hz                   |  |
| CUSTOMER'S NAME<br>御注文先                                                             |                    |                      |                  |                         |  |
| 殿                                                                                   |                    |                      |                  |                         |  |
| EQUIPMENT TITLE<br>機器名称                                                             |                    |                      |                  |                         |  |
| No.                                                                                 |                    |                      |                  |                         |  |
|                                                                                     |                    | 標 準 仕 様              |                  | STANDARD SPECIFICATIONS |  |
|                                                                                     |                    | 御 注 文 仕 様            |                  | REQUIRED SPECIFICATIONS |  |
| 口 径 : DISCHARGE BORE                                                                |                    | 65                   |                  | mm                      |  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                                                                    |                    | 10.1 ~ 4.0           |                  | m                       |  |
| 吐出し量 : CAPACITY                                                                     |                    | 0.03 ~ 0.43          |                  | m³/min                  |  |
| 出 力 : MOTOR OUTPUT                                                                  |                    | 0.75                 |                  | kW                      |  |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE                                                                |                    | 3 φ × 200            |                  | V                       |  |
| 電 流 : CURRENT                                                                       |                    | 4.1                  |                  | A                       |  |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION                                               |                    | 2 P / S.S.3000 min⁻¹ |                  | P / min⁻¹               |  |
| 始動方式 : STARTING METHOD                                                              |                    | じか入始動                |                  |                         |  |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS                                                            |                    | E                    |                  |                         |  |
| REMARKS:                                                                            |                    |                      |                  |                         |  |
| 性能試験は、JIS B 8301による。                                                                |                    |                      |                  |                         |  |
|  |                    |                      |                  |                         |  |
| %                                                                                   | kW                 | m                    | CAPACITY<br>吐出し量 |                         |  |
| PUMP EFF.<br>ポンプ効率                                                                  | MOTOR OUTPUT<br>出力 | TOTAL HEAD<br>全揚程    | m³/min           |                         |  |
| 株式会社 鶴見製作所                                                                          |                    |                      |                  |                         |  |
| TSURUMI MFG. CO., LTD.                                                              |                    |                      |                  |                         |  |