

予想性能曲線図

汚物用水中ハイスピンポンプ

T0S65U41.5 -55

50 Hz


御注文先

殿

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	65 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	8 .0 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0 .4 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	1 .5 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	8 .0 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1500 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

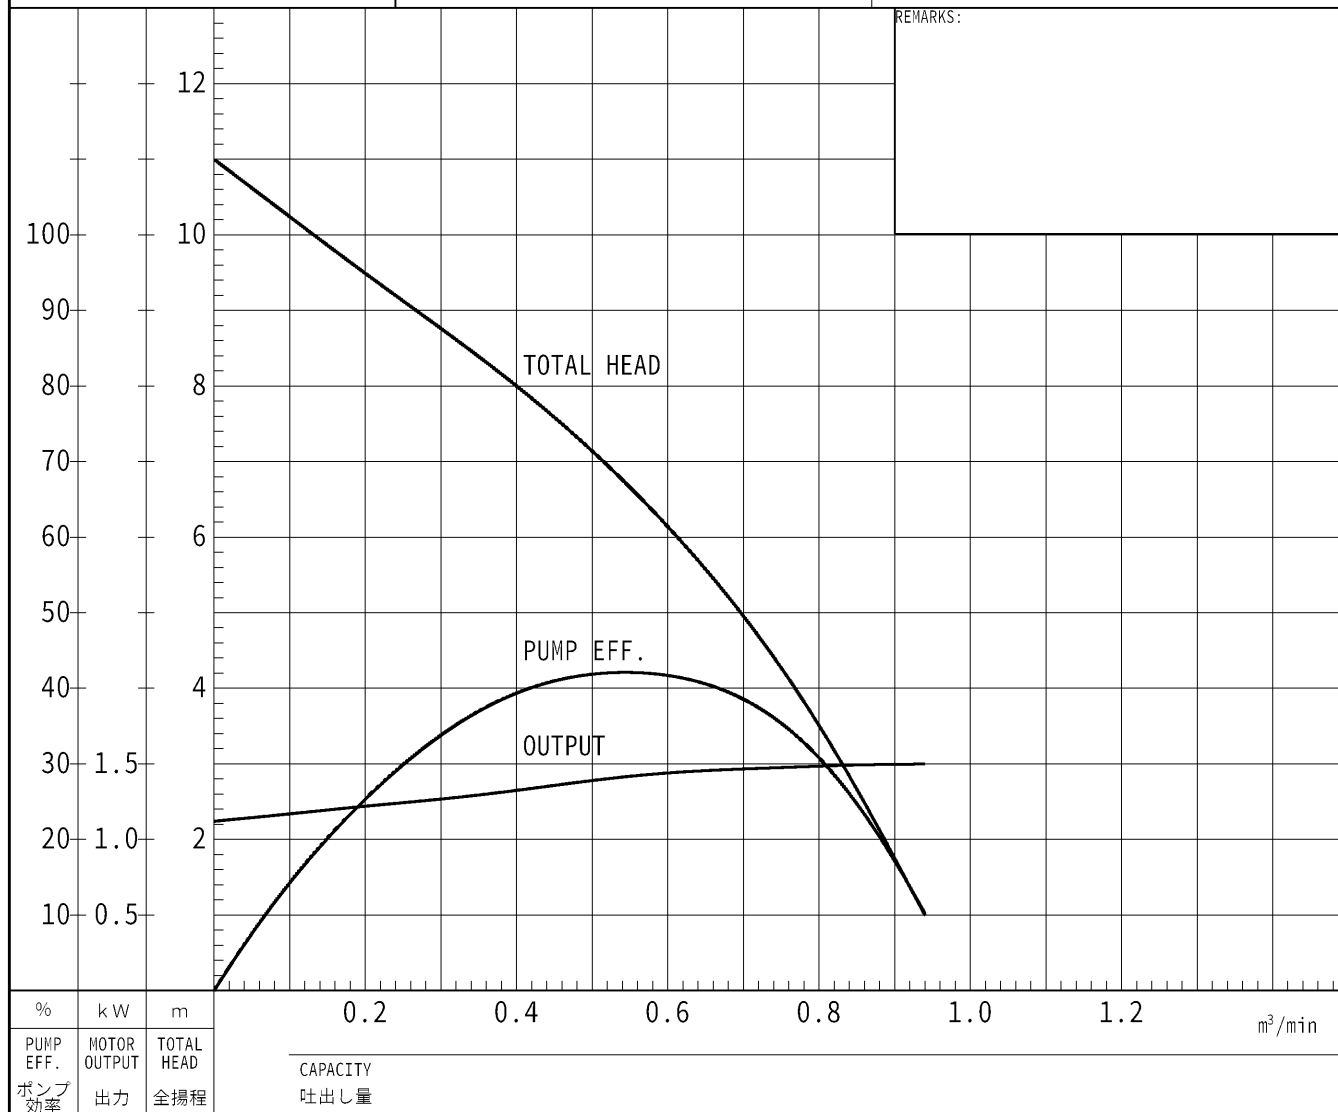

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.