


No. A-30299-1T
 図番

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 汚物用水中ハイスピンポンプ MODEL 型式 TOS65UA2.75 -66 FREQUENCY 周波数 60 Hz
 名称

CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿
 EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	65 mm	80 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	10.7 ~ 5.6 m	
吐出し量 : CAPACITY	0.03 ~ 0.36 m ³ /min	
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	4.1 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3600 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

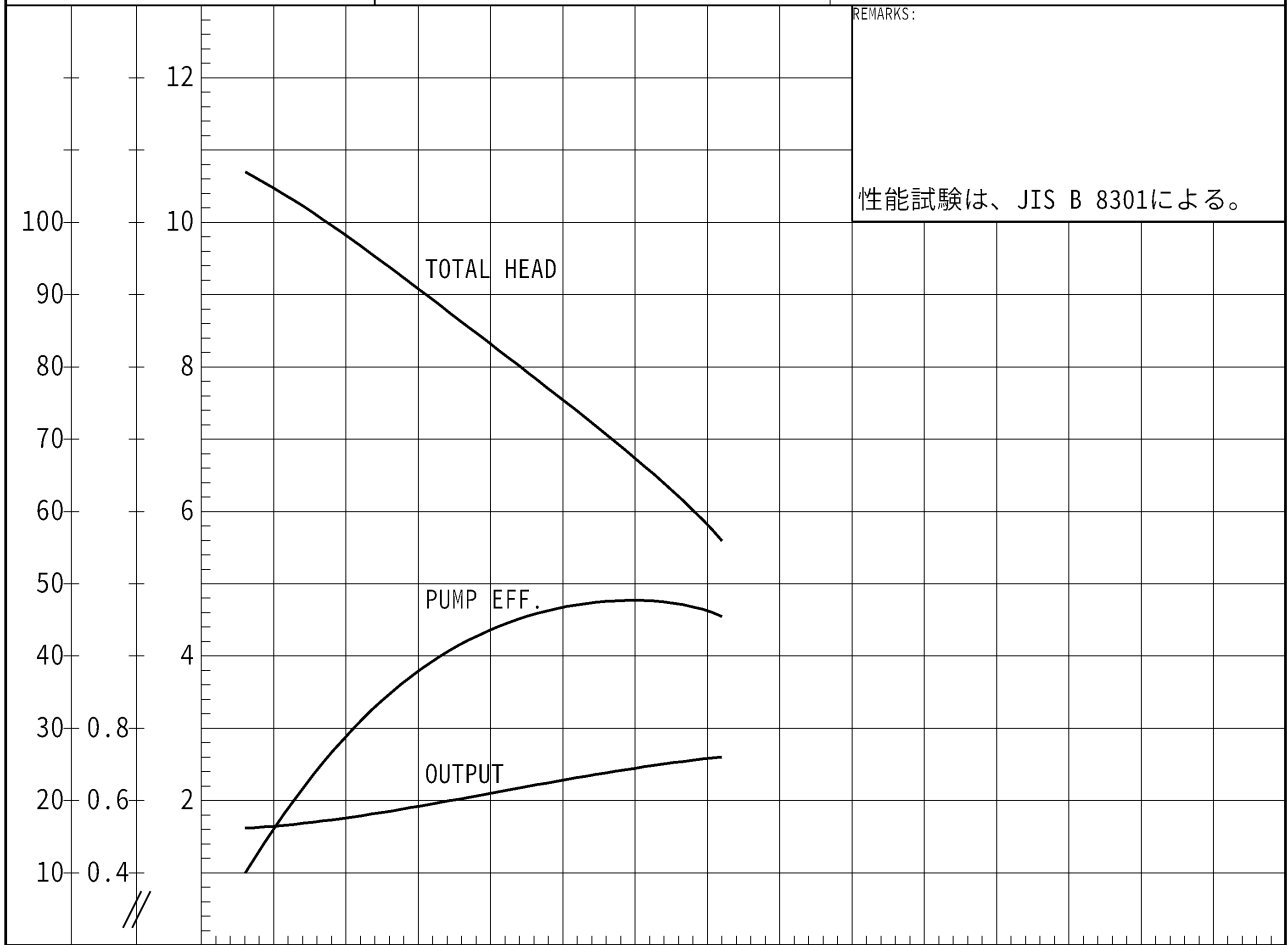

%	kW	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	
ポンプ効率	出力	全揚程	
			CAPACITY 吐出し量

株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.