



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能



※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属


支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

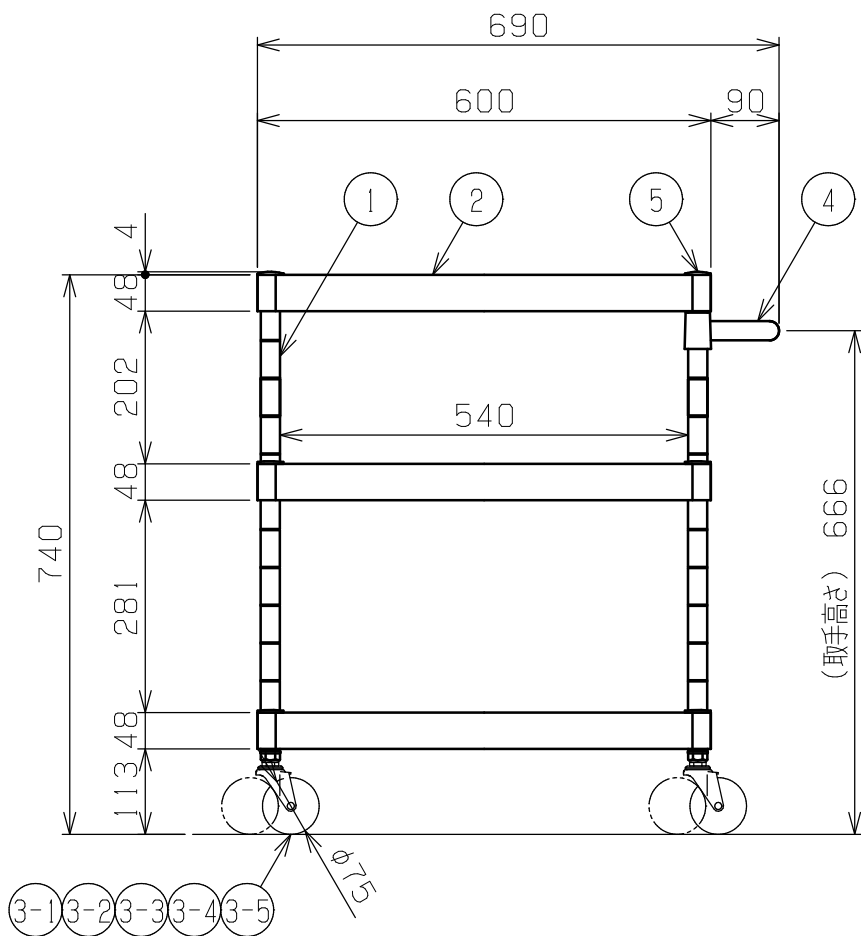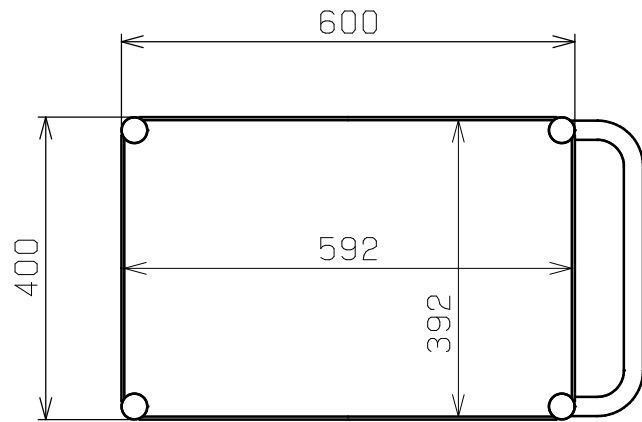

※品番二ヨリ異ナル

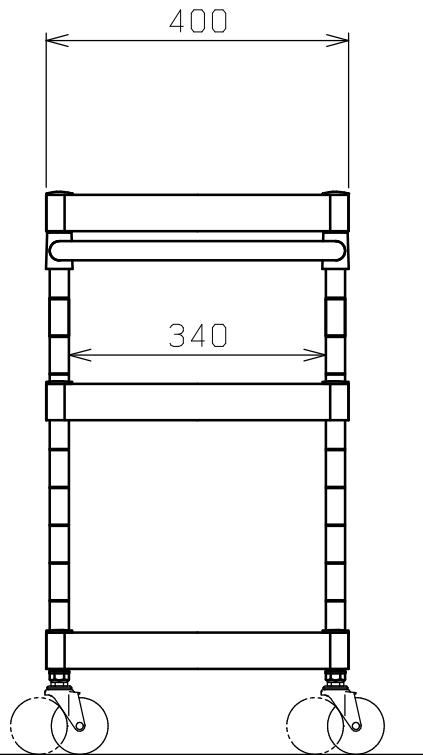

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	－	③-①③-②	CSP-6073L
	ナイロンウレタン	－	③-③③-④	CSP-6073LNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	－	③-①③-②	CSP-6073LI
	ナイロンウレタン	－	③-③③-④	CSP-6073LNUI
パールホワイト	ゴム	－	③-①③-②	CSP-6073LW
	ナイロンウレタン	－	③-③③-④	CSP-6073LNUW
ダークグレー	ゴム	－	③-①③-②	CSP-6073LD
	ナイロンウレタン	－	③-③③-④	CSP-6073LNUD
サカエグリーン	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6073LY
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6073LYNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6073LYI
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6073LYNUI
パールホワイト	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6073LYW
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6073LYNUW
ダークグレー	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6073LYD
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6073LYNUD

5	天キャップ	4	ABS	
4	取手	1		
3-5	直進安定金具	2		JK-A
3-4	自在キャスター	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R5.10.30	3角法	名 称	CSパールワゴン 軽量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W600XD400XH740
		上田		1:10 外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番