



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能


※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

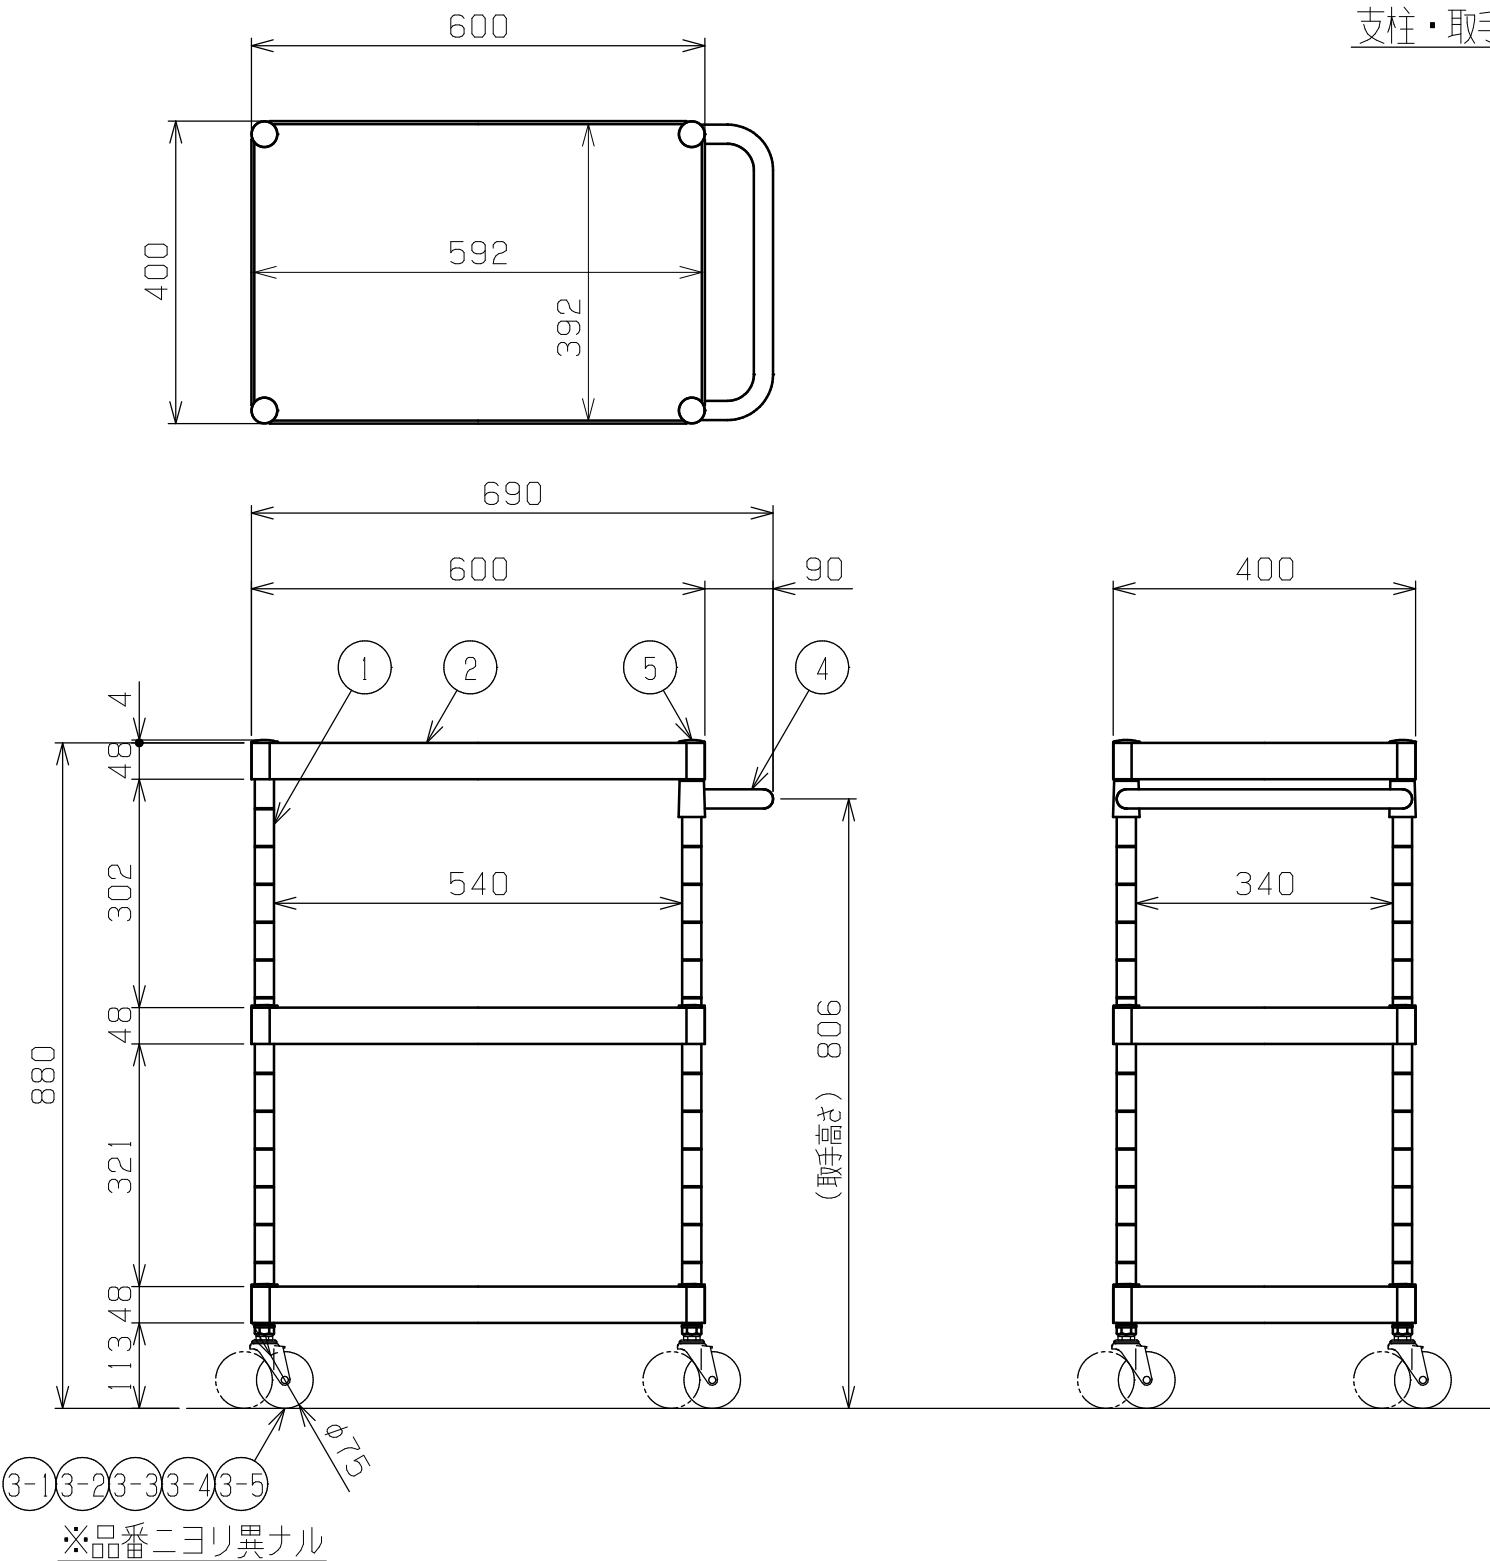

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083L
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083LNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083LI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083LNUI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083LW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083LNUW
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083LD
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083LNUD
サカエグリーン	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6083LY
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6083LYNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6083LYI
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6083LYNUI
パールホワイト	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6083LYW
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6083LYNUW
ダークグレー	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-6083LYD
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-6083LYNUD

5	天キャップ	4	ABS		
4	取手	1			
3-5	直進安定金具	2		JK-A	
3-4	自在キャスター	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75	
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75	
3-2	自在キャスター	2	φ75 ゴム	M12XP1.75	
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ75 ゴム	M12XP1.75	
2	棚板	3	SPCC-SD	t0.8	
1	支柱	4	STKM	φ25.4	
品番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.30		3角法	名 称	CSパールワゴン 軽量タイプ
承認	設計	製 図	尺 度		
		上田	1：10		W600XD400XH880 外観図
 株式会社 サカエ				図 番	葉番