

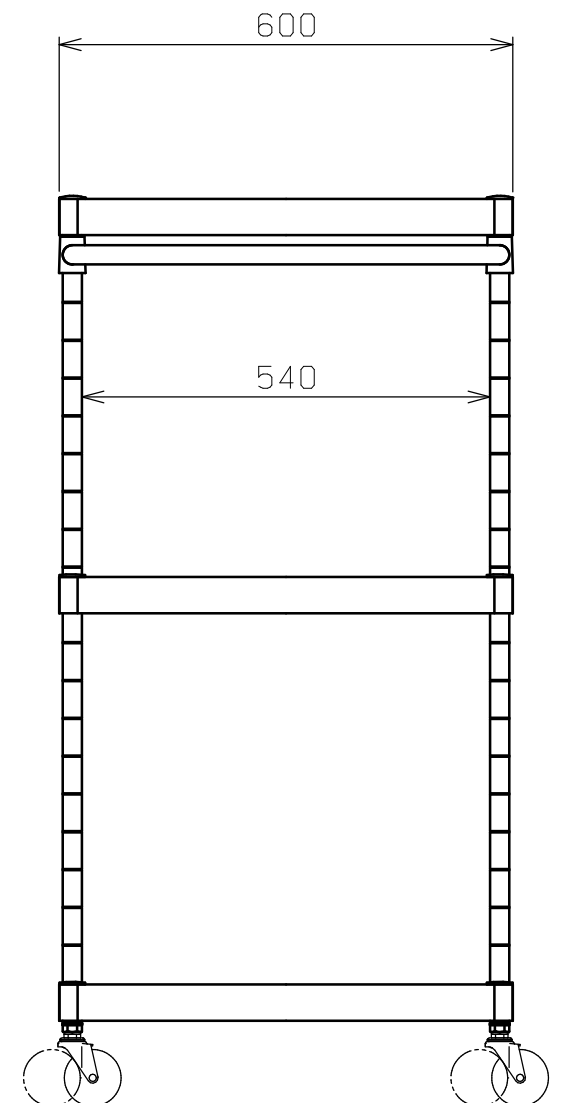


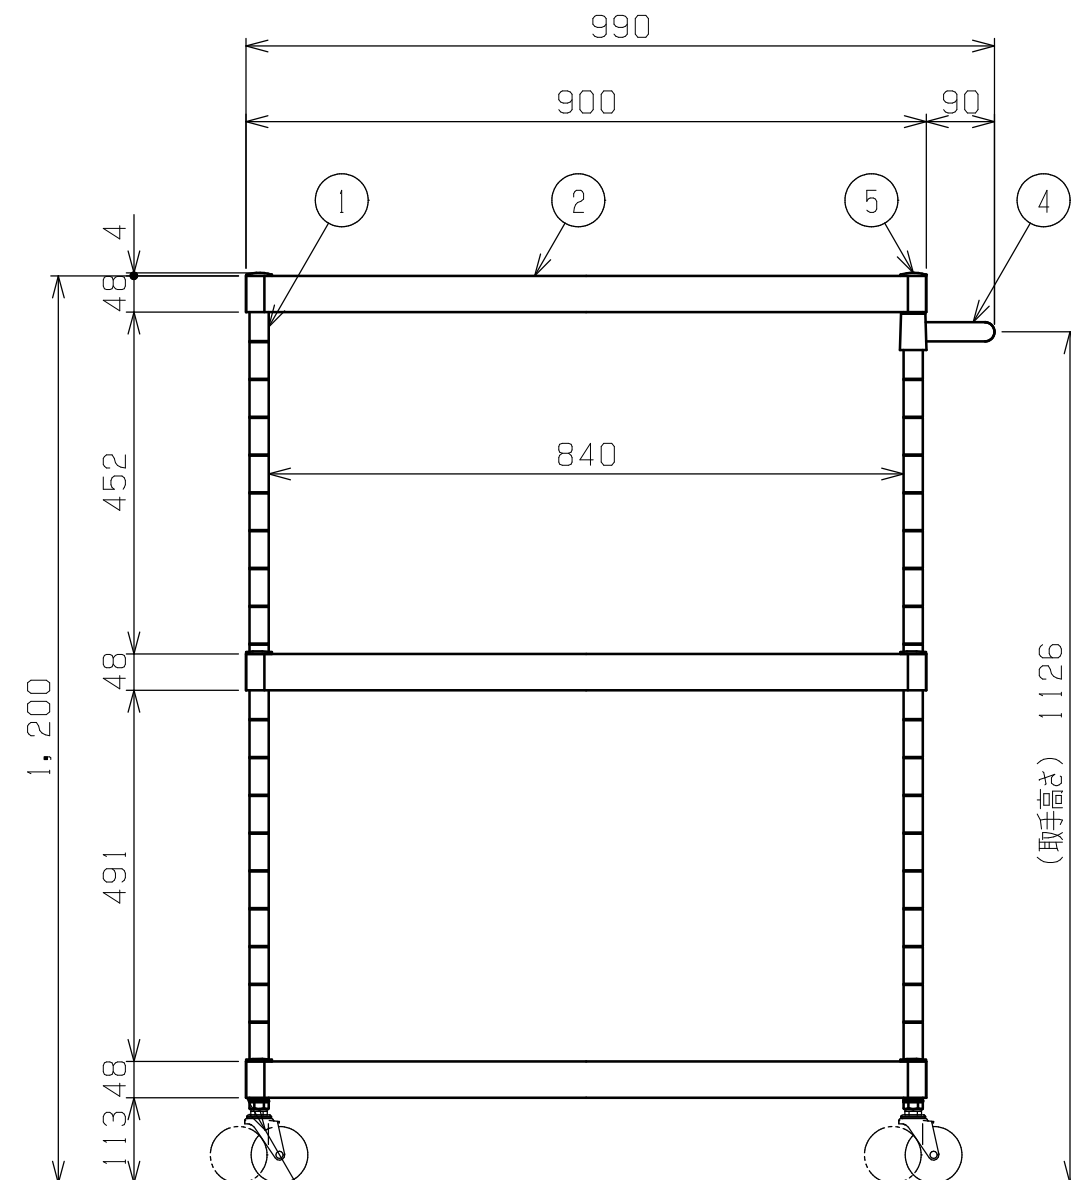

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W892×D592×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

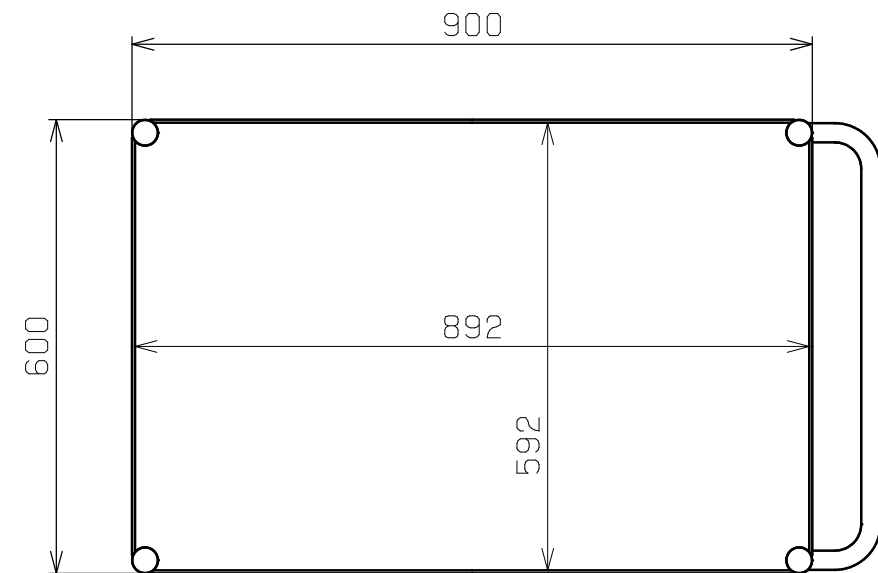

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
※品番ニヨリ異なる

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	－	3-1 3-2	CSP-90123L
	ナイロンウレタン	－	3-3 3-4	CSP-90123LNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	－	3-1 3-2	CSP-90123LI
	ナイロンウレタン	－	3-3 3-4	CSP-90123LNUI
パールホワイト	ゴム	－	3-1 3-2	CSP-90123LW
	ナイロンウレタン	－	3-3 3-4	CSP-90123LNUW
サカエグリーン	ゴム	付属	3-1 3-2	CSP-90123LY
	ナイロンウレタン	付属	3-3 3-4	CSP-90123LYNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	付属	3-1 3-2	CSP-90123LYI
	ナイロンウレタン	付属	3-3 3-4	CSP-90123LYNUI
パールホワイト	ゴム	付属	3-1 3-2	CSP-90123LYW
	ナイロンウレタン	付属	3-3 3-4	CSP-90123LYNUW

5	天キャップ	4	ABS	
4	取手	1		
3-5	直進安定金具	2		JK-A
3-4	自在キャスター	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ75 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ75 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R5.10.30	3角法	名 称	CSパールワゴン 軽量タイプ
承認	設計	製図		W900×D600×H1200
		上田		3段仕様 外観図
		1:10		
図 番			葉 番	