





均等耐荷重：100kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中間棚・取手は50ミリピッチで調整可能

※中間棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

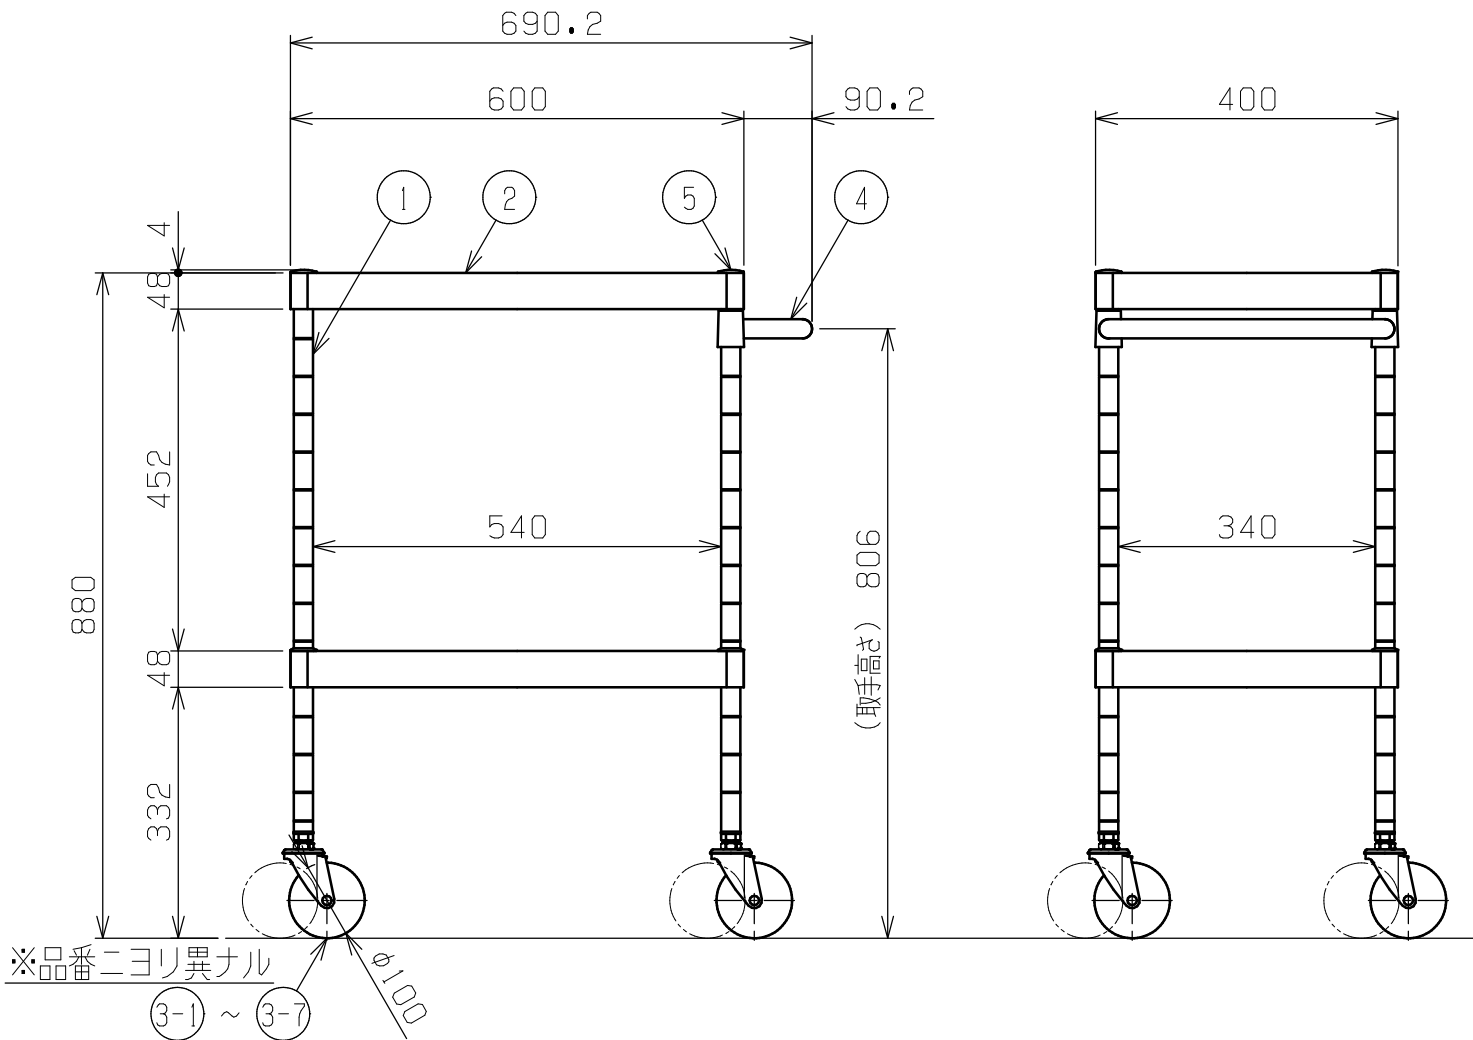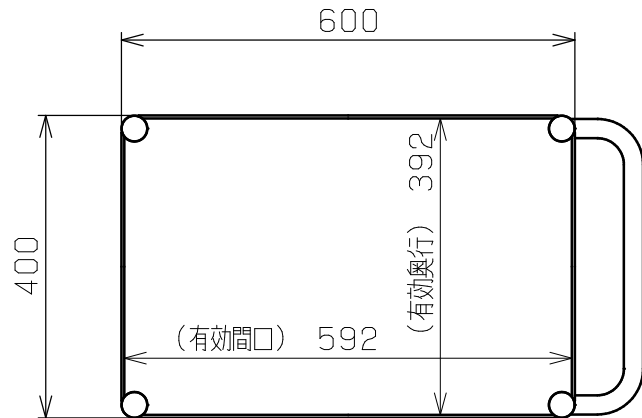

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6082
	—	付属	—	CSP-6082Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6082NU
	サイレント	付属	—	CSP-6082YNU
サカエホワイトアイボリー	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-6082SE
	—	付属	—	CSP-6082YSE
	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6082I
	—	付属	—	CSP-6082YI
パールホワイト	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6082NUI
	サイレント	付属	—	CSP-6082YNUI
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-6082SEI
	—	付属	—	CSP-6082YSEI
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6082W
	—	付属	—	CSP-6082YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6082NUW
	サイレント	付属	—	CSP-6082YNUW
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-6082SEW
	—	付属	—	CSP-6082YSEW
	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6082D
	—	付属	—	CSP-6082YD
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6082NUD
	サイレント	付属	—	CSP-6082YNUD
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-6082SED
	—	付属	—	CSP-6082YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		上田		W600XD400XH880
		1:10		2段 外観図
図 番			葉 番	