

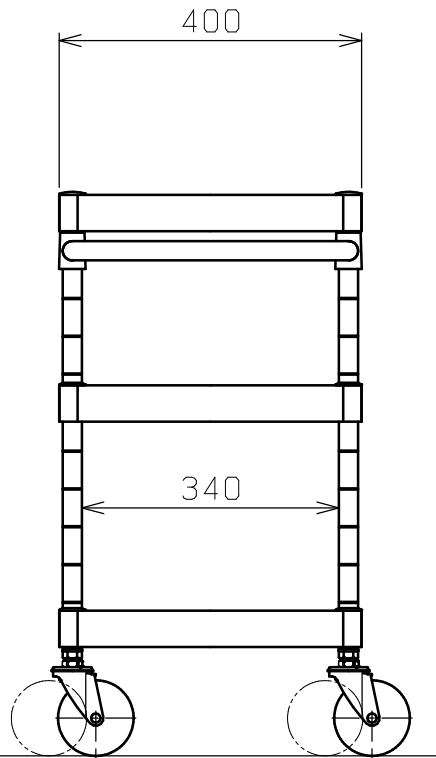


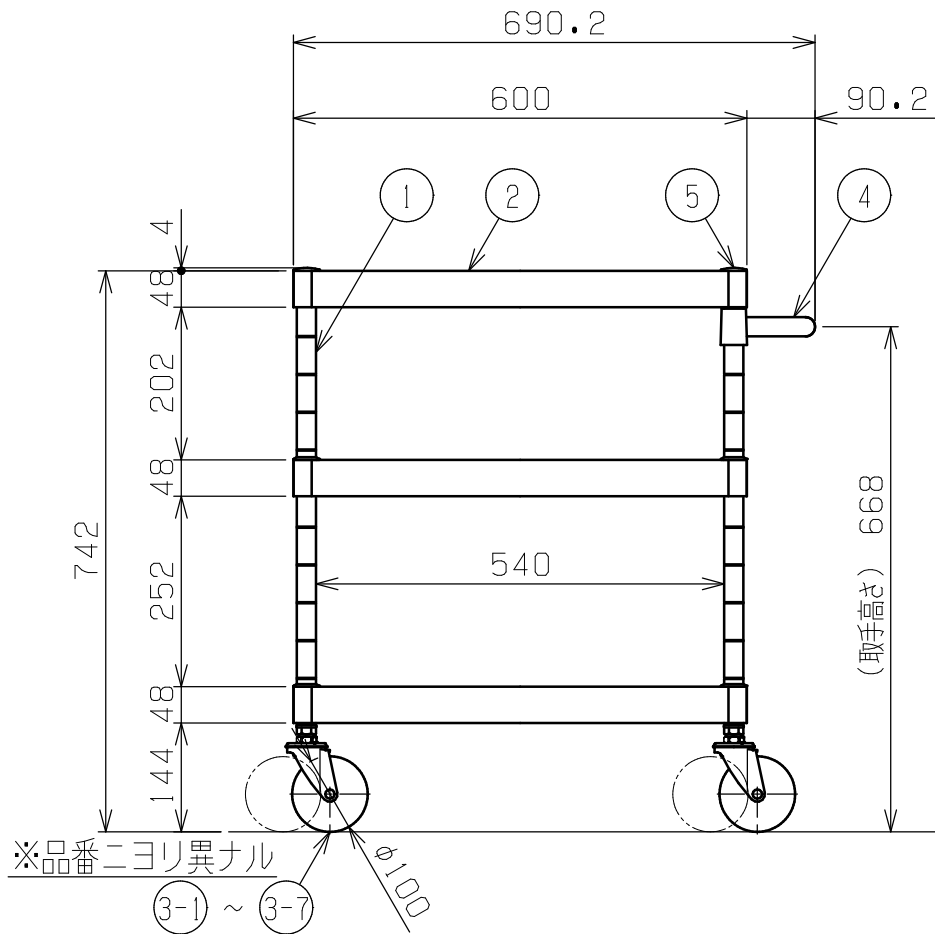

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

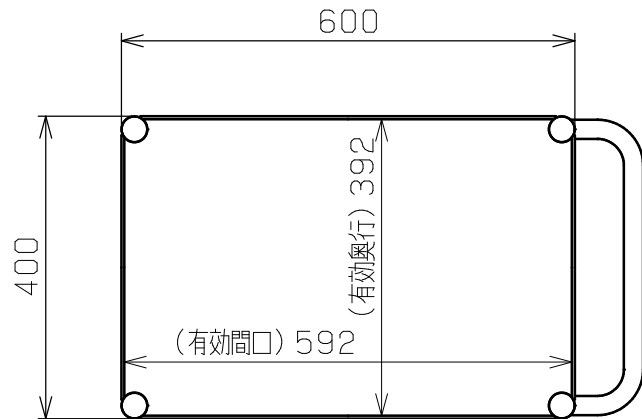

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6073
	—	付属	—	CSP-6073Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6073NU
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6073YNU CSP-6073SE CSP-6073YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6073I
	—	付属	—	CSP-6073YI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6073NUI
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6073YNUI CSP-6073SEI CSP-6073YSEI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6073W
	—	付属	—	CSP-6073YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6073NUW
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6073YNUW CSP-6073SEW CSP-6073YSEW
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6073D
	—	付属	—	CSP-6073YD
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6073NUD
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6073YNUD CSP-6073SED CSP-6073YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W600XD400XH740
		上田		1:10 外観図
図 番			葉 番	