



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

棚板有効寸法：W742×D492×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能



※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

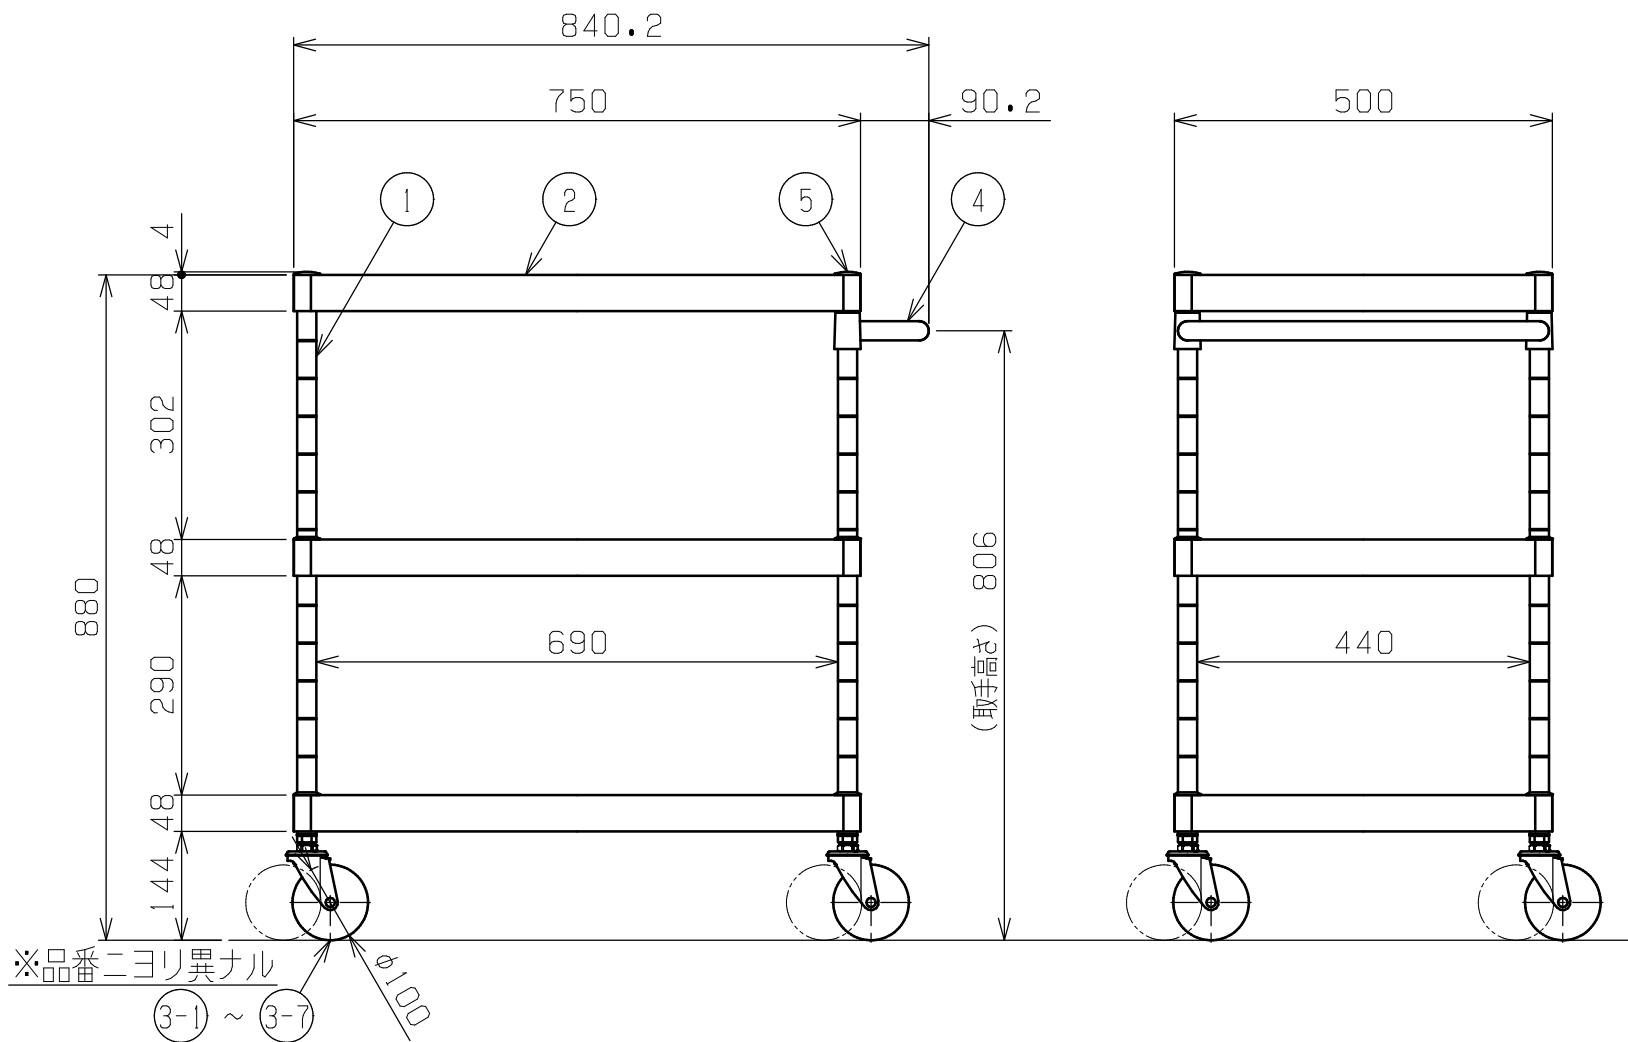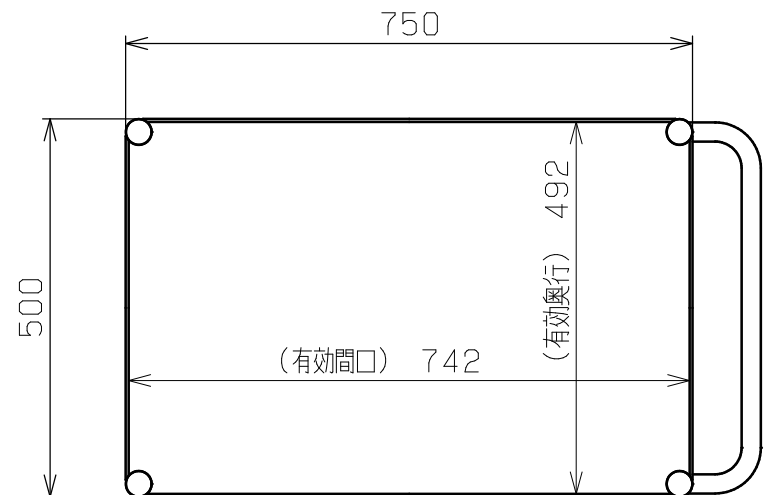

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-7583
	—	付属	—	CSP-7583Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-7583NU
	—	付属	—	CSP-7583YNU
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-7583SE
	エラストマー	付属	—	CSP-7583YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-7583I
	—	付属	—	CSP-7583YI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-7583NUI
	—	付属	—	CSP-7583YNUI
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-7583SEI
	エラストマー	付属	—	CSP-7583YSEI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-7583W
	—	付属	—	CSP-7583YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-7583NUW
	—	付属	—	CSP-7583YNUW
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-7583SEW
	エラストマー	付属	—	CSP-7583YSEW
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-7583D
	—	付属	—	CSP-7583YD
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-7583NUD
	—	付属	—	CSP-7583YNUD
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-7583SED
	エラストマー	付属	—	CSP-7583YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W750×D500×H880
		上田		3段 外観図
1:10			図番	葉番
株式会社サカエ				