



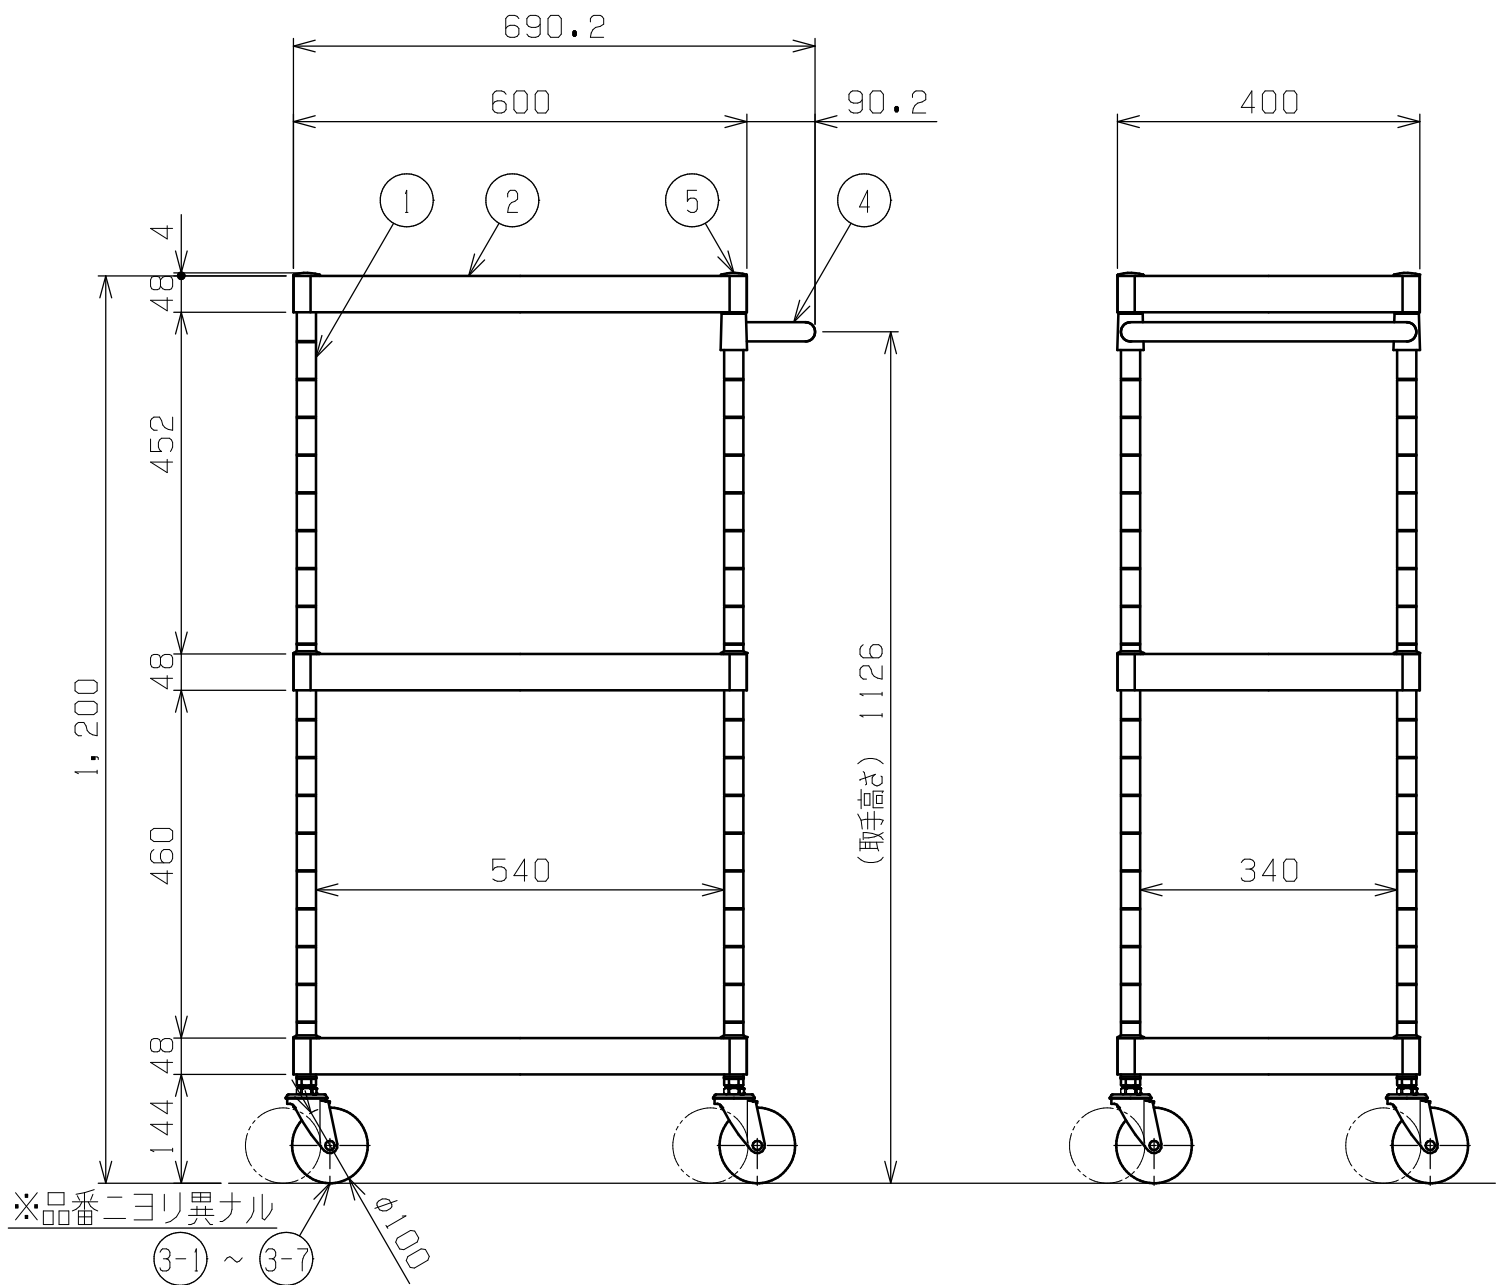

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

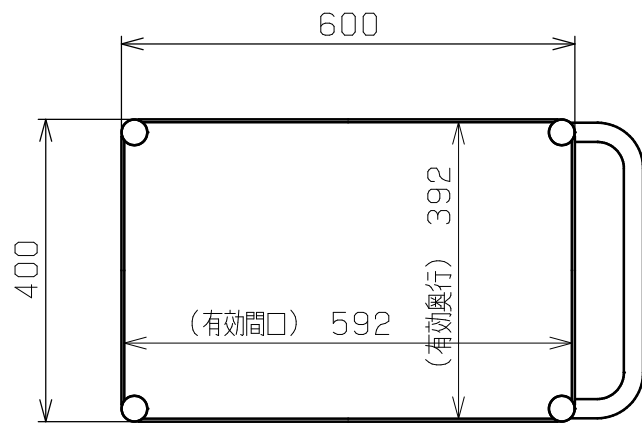

※品番ニヨリ異なる
3-1 ~ 3-7
φ100

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	3-1 3-2	CSP-60123
	—	付属	—	CSP-60123Y
	ナイロンウレタン	—	3-3 3-4	CSP-60123NU
	サイレント エラストマー	付属	3-5 3-6	CSP-60123YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	3-1 3-2	CSP-60123I
	—	付属	—	CSP-60123YI
	ナイロンウレタン	—	3-3 3-4	CSP-60123NUI
	サイレント エラストマー	付属	3-5 3-6	CSP-60123YSEI
パールホワイト	ゴム	—	3-1 3-2	CSP-60123W
	—	付属	—	CSP-60123YW
	ナイロンウレタン	—	3-3 3-4	CSP-60123NUW
	サイレント エラストマー	付属	3-5 3-6	CSP-60123YSEW
ダークグレー	ゴム	—	3-1 3-2	CSP-60123D
	—	付属	—	CSP-60123YD
	ナイロンウレタン	—	3-3 3-4	CSP-60123NUD
	サイレント エラストマー	付属	3-5 3-6	CSP-60123YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		W600×D400×H1200
		上田		3段 外観図
		1:10		
図番			葉番	



株式会社

サカエ