



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能




※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

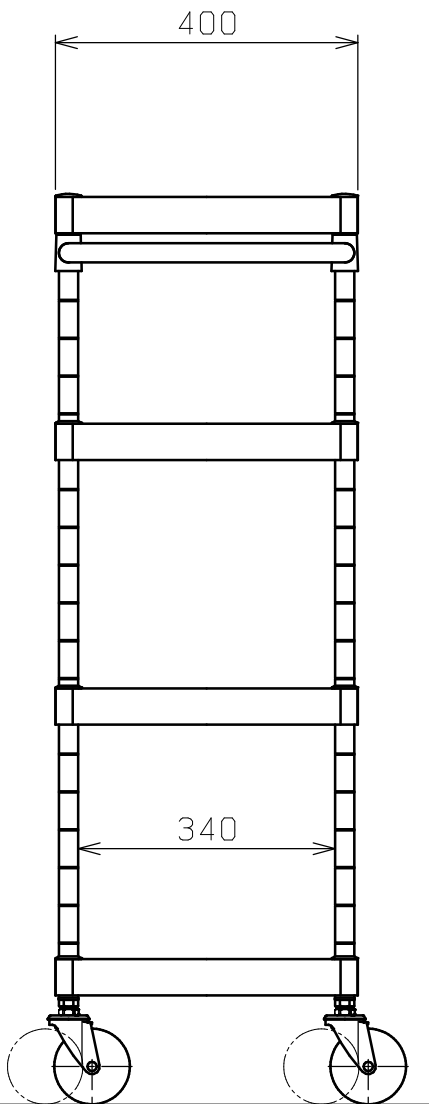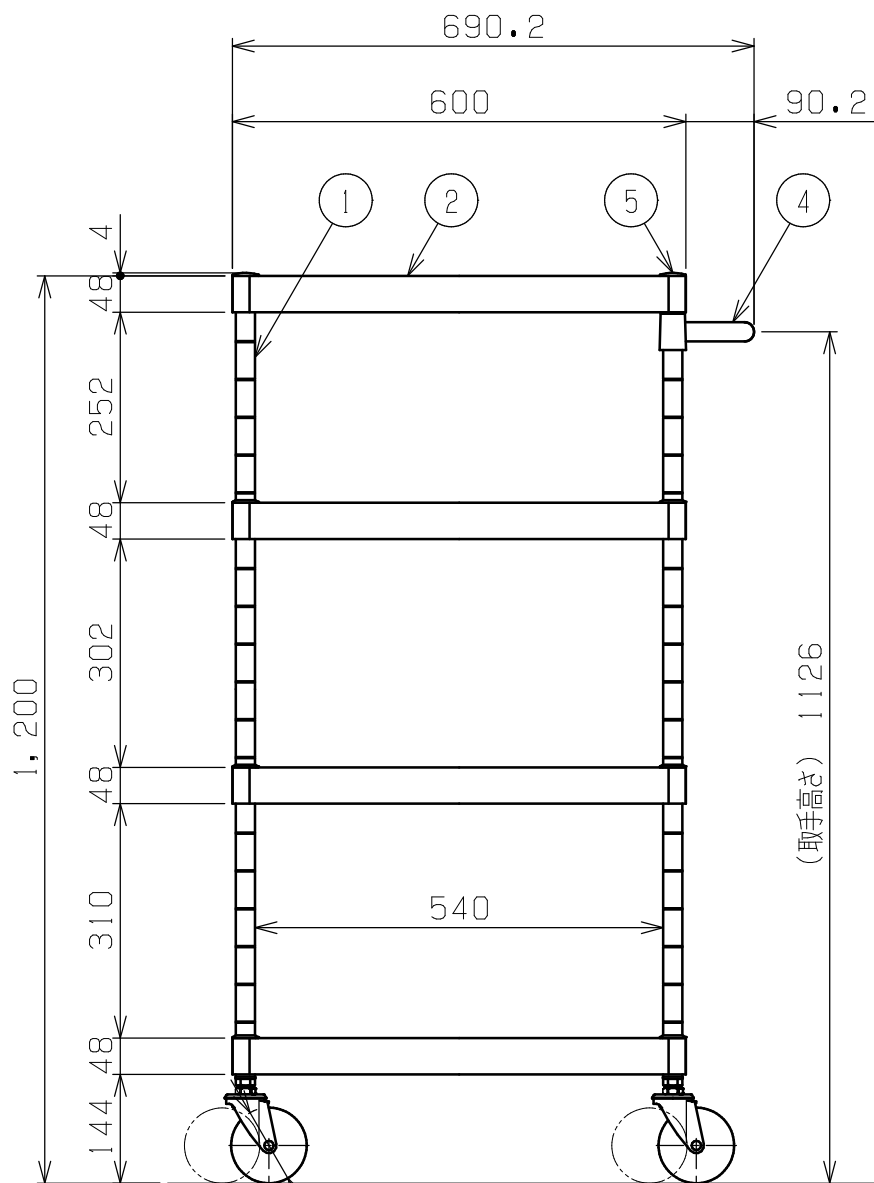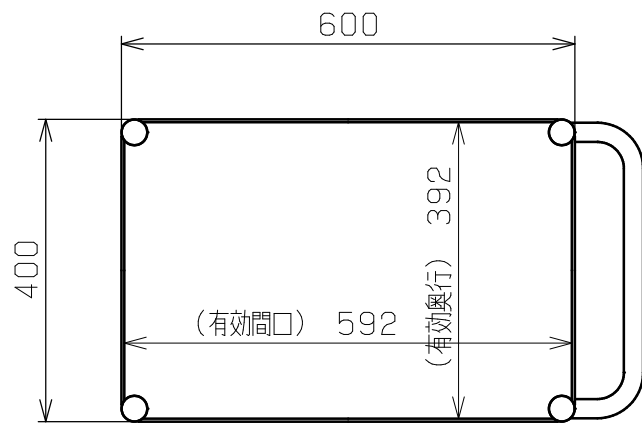

※品番ニヨリ異ナル
③-1 ~ ③-7
φ100

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124
	—	付属	—	CSP-60124Y
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124NU
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124SE
	—	付属	—	CSP-60124YSE
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124I
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YI
パールホワイト	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124NUI
	—	付属	—	CSP-60124YNUI
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124SEI
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YSEI
ダークグレー	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124W
	—	付属	—	CSP-60124YW
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124NUW
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YNUW
	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124SEW
	—	付属	—	CSP-60124YSEW
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124D
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YD
	ゴム	—	③-1③-2	CSP-60124NUD
	—	付属	—	CSP-60124YNUD
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-60124SED
	サイレント エラストマー	付属	③-5③-6	CSP-60124YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	4	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W600XD400XH1200
		上田		4段 外観図
			図番	葉番

