



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

棚板有効寸法：W892×D592×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能



※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

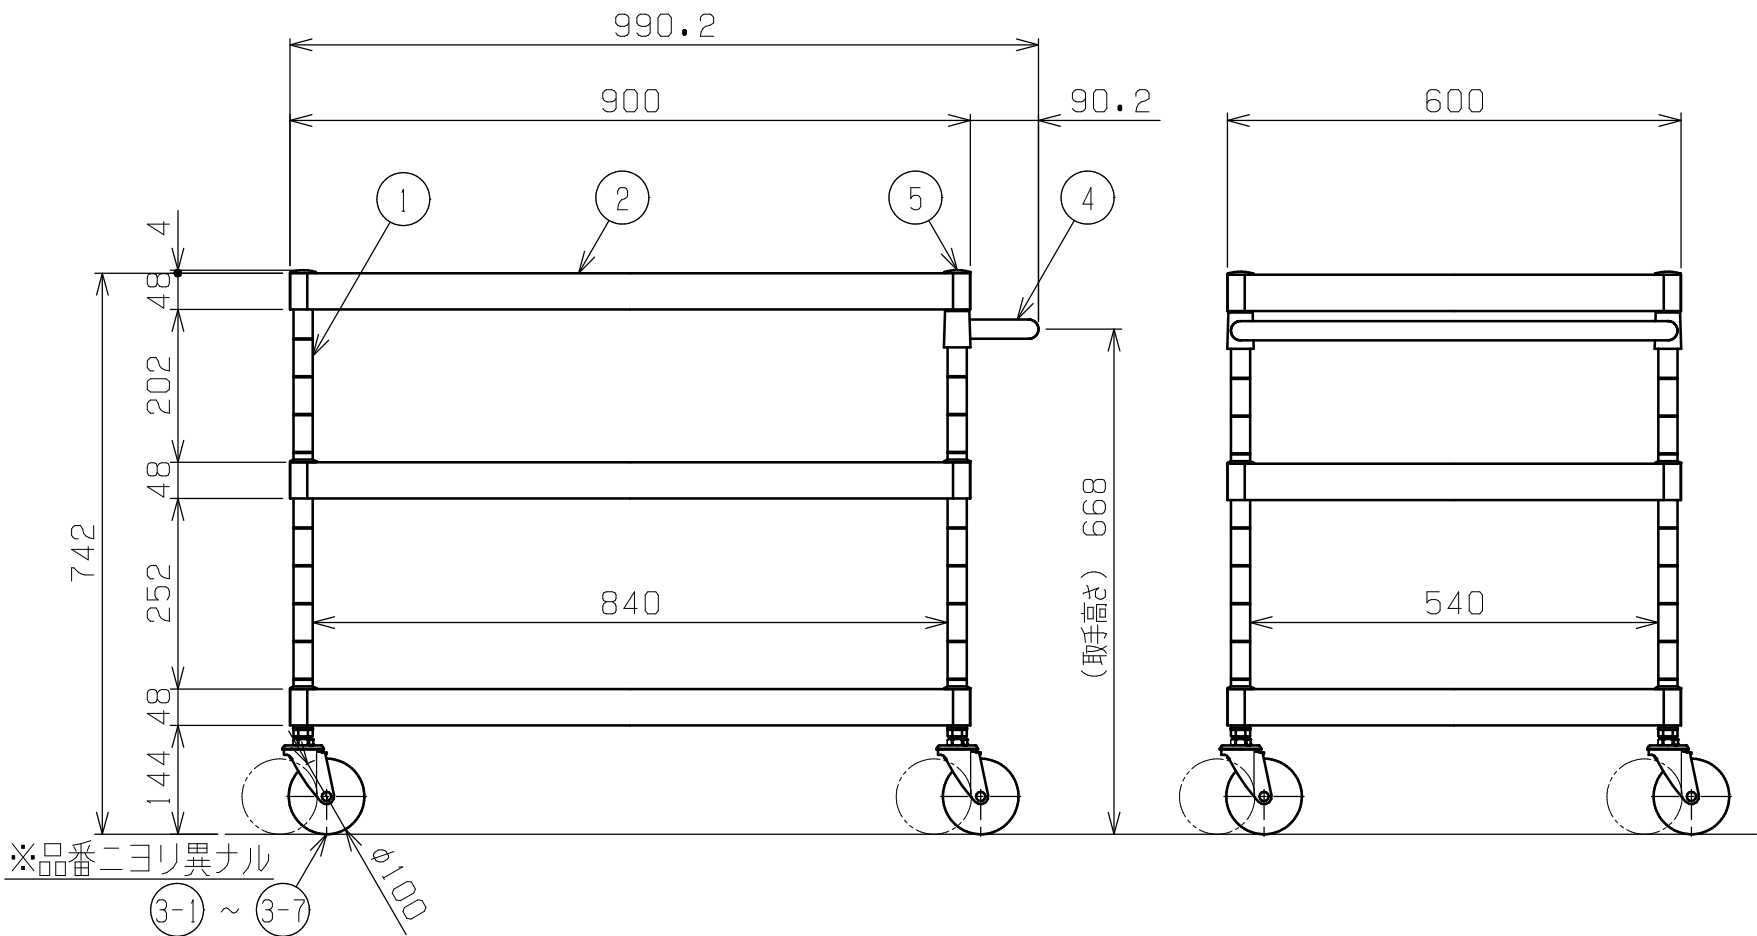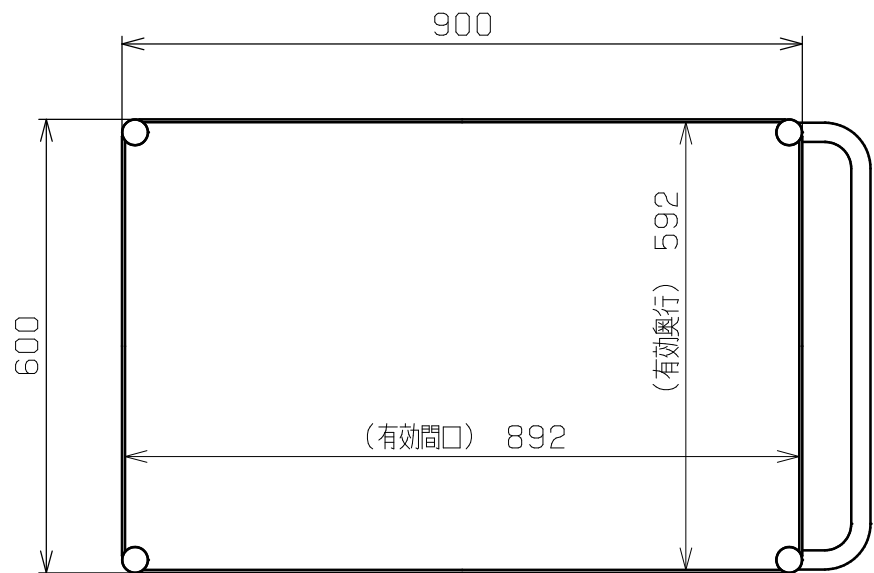

※品番二ヨリ異ナル
(3-1) ~ (3-7)

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-9073
	—	付属	—	CSP-9073Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-9073NU
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-9073YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-9073SE
	—	付属	—	CSP-9073YSE
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-9073I
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-9073YI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-9073NUI
	—	付属	—	CSP-9073YNUI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-9073SEI
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-9073YSEI

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承 認	設 計	製 図		尺 度
		上田		1：10
			図 番	
株式会社 サカイ			葉 番	



株式会社

サカエ