



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

棚板有効寸法：W892×D592×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能


※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

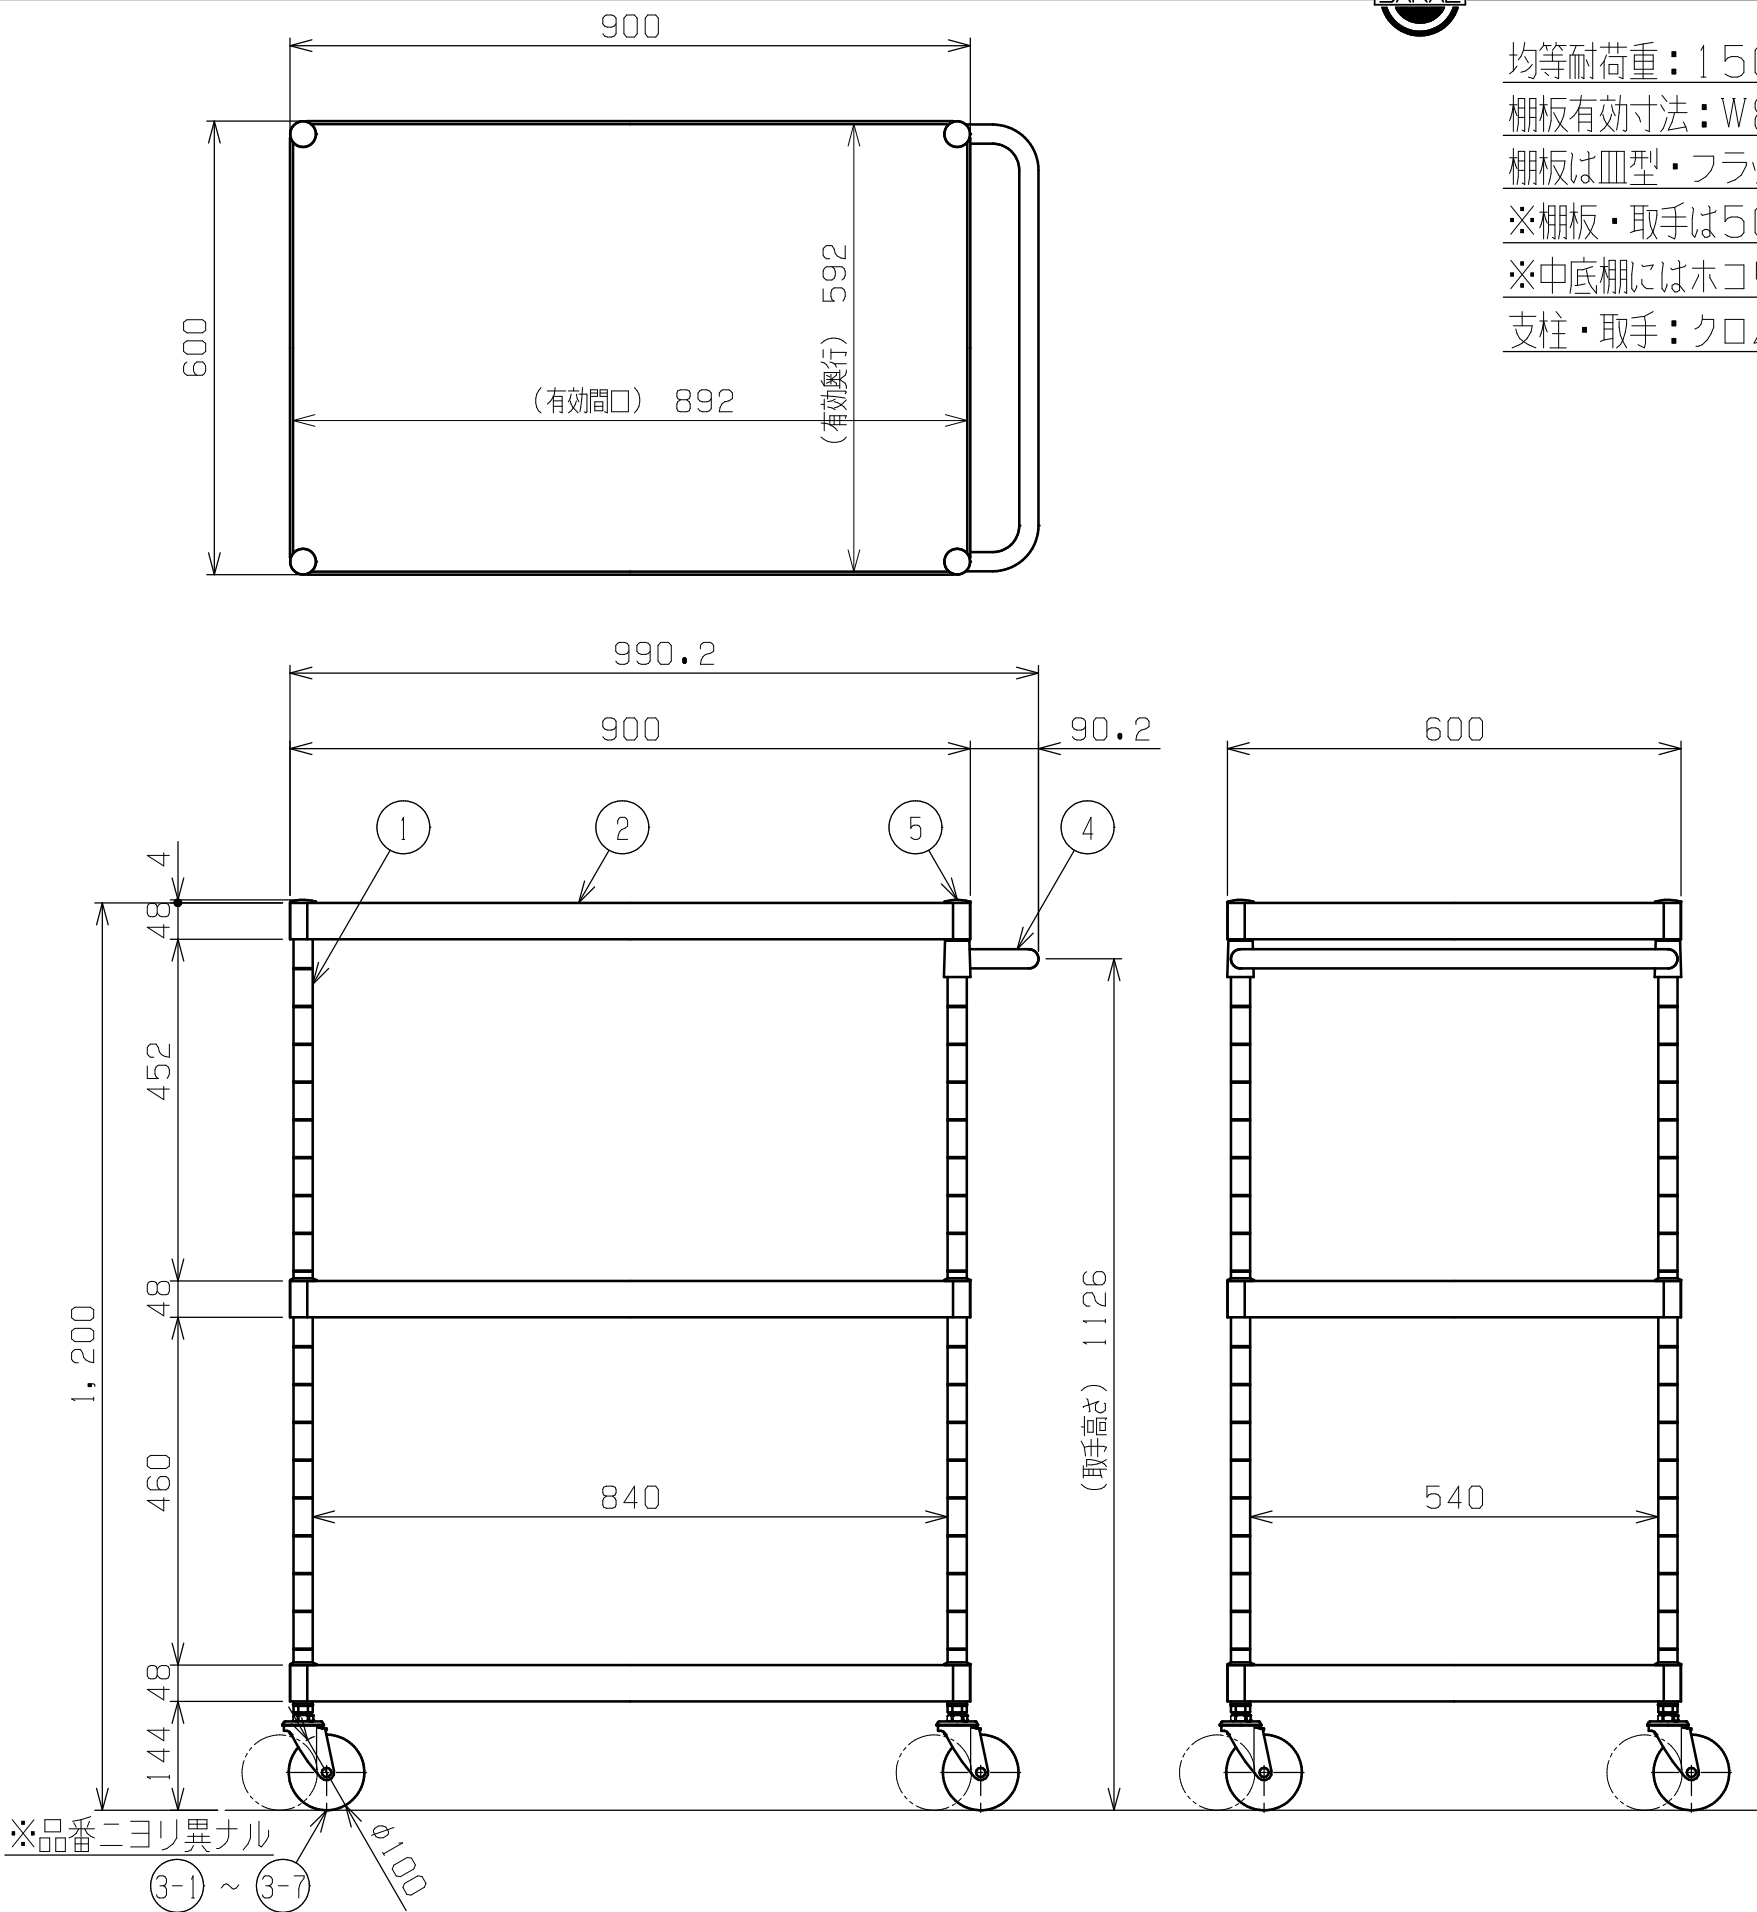

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90123
	—	付属	—	CSP-90123Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90123NU
	サイレント	付属	—	CSP-90123YNU
サカエホワイトアイボリー	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-90123SE
	—	付属	—	CSP-90123YSE
	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90123I
	—	付属	—	CSP-90123YI
パールホワイト	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90123NUI
	サイレント	付属	—	CSP-90123YNUI
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-90123SEI
	—	付属	—	CSP-90123YSEI
	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90123W
	—	付属	—	CSP-90123YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90123NUW
	サイレント	付属	—	CSP-90123YNUW
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-90123SEW
	—	付属	—	CSP-90123YSEW

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	$\phi 100$ サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	$\phi 100$ ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	$\phi 100$ ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	$\phi 25.4$
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W900×D600×H1200
		上田		3段 外観図
		1:10	称	
株式会社 サカエ			図番	葉番