



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

棚板有効寸法：W892×D592×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能



※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

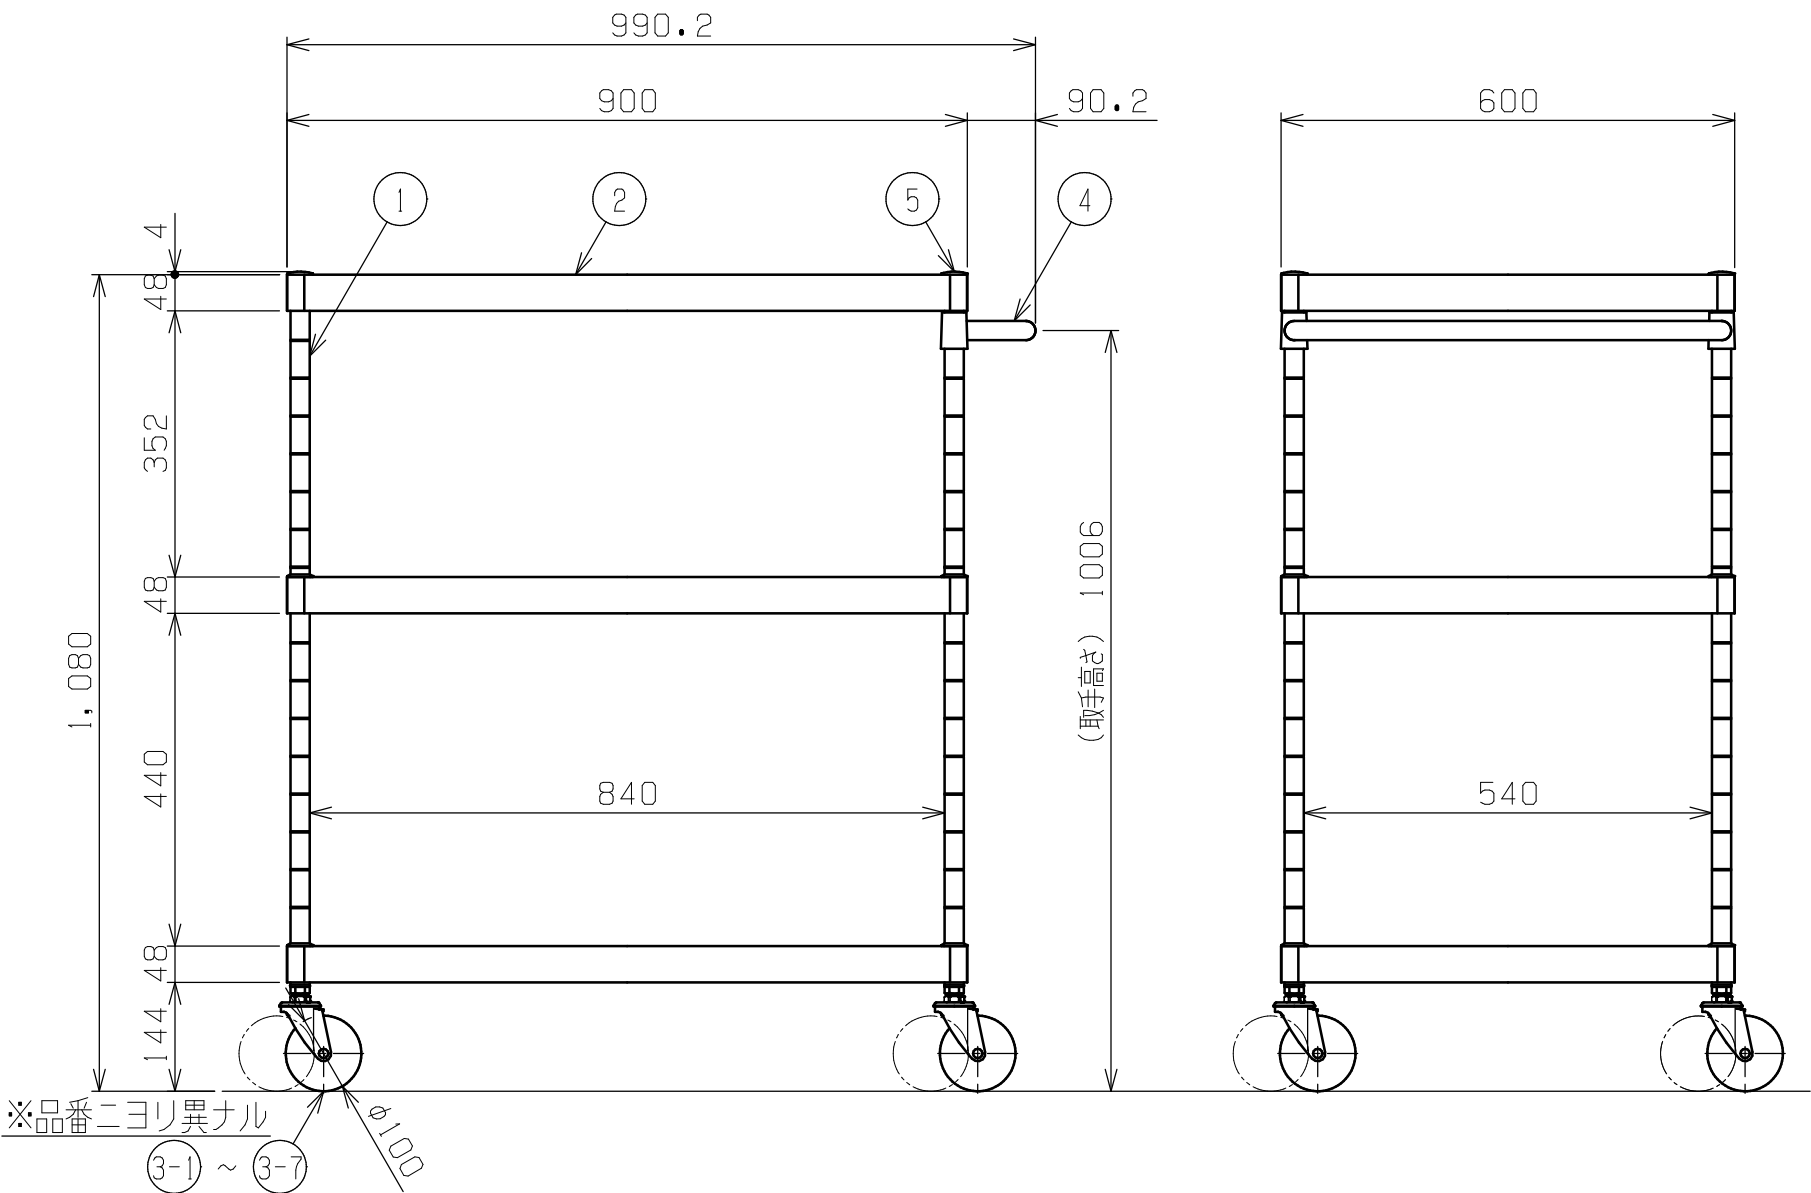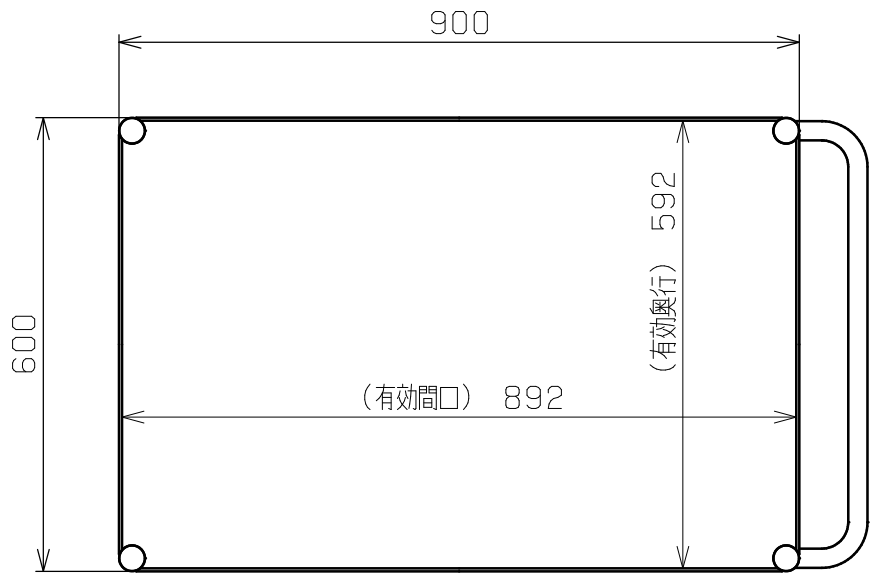

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90113
	—	付属	—	CSP-90113Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90113NU
	—	付属	—	CSP-90113YNU
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-90113SE
	エラストマー	付属	—	CSP-90113YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90113I
	—	付属	—	CSP-90113YI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90113NUI
	—	付属	—	CSP-90113YNUI
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-90113SEI
	エラストマー	付属	—	CSP-90113YSEI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90113W
	—	付属	—	CSP-90113YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-90113NUW
	—	付属	—	CSP-90113YNUW
	サイレント	—	③-⑤③-⑥	CSP-90113SEW
	エラストマー	付属	—	CSP-90113YSEW

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		W900XD600XH1080
		上田		外観図
		1:10		
株式会社 サカエ			図番	葉番