




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ
塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

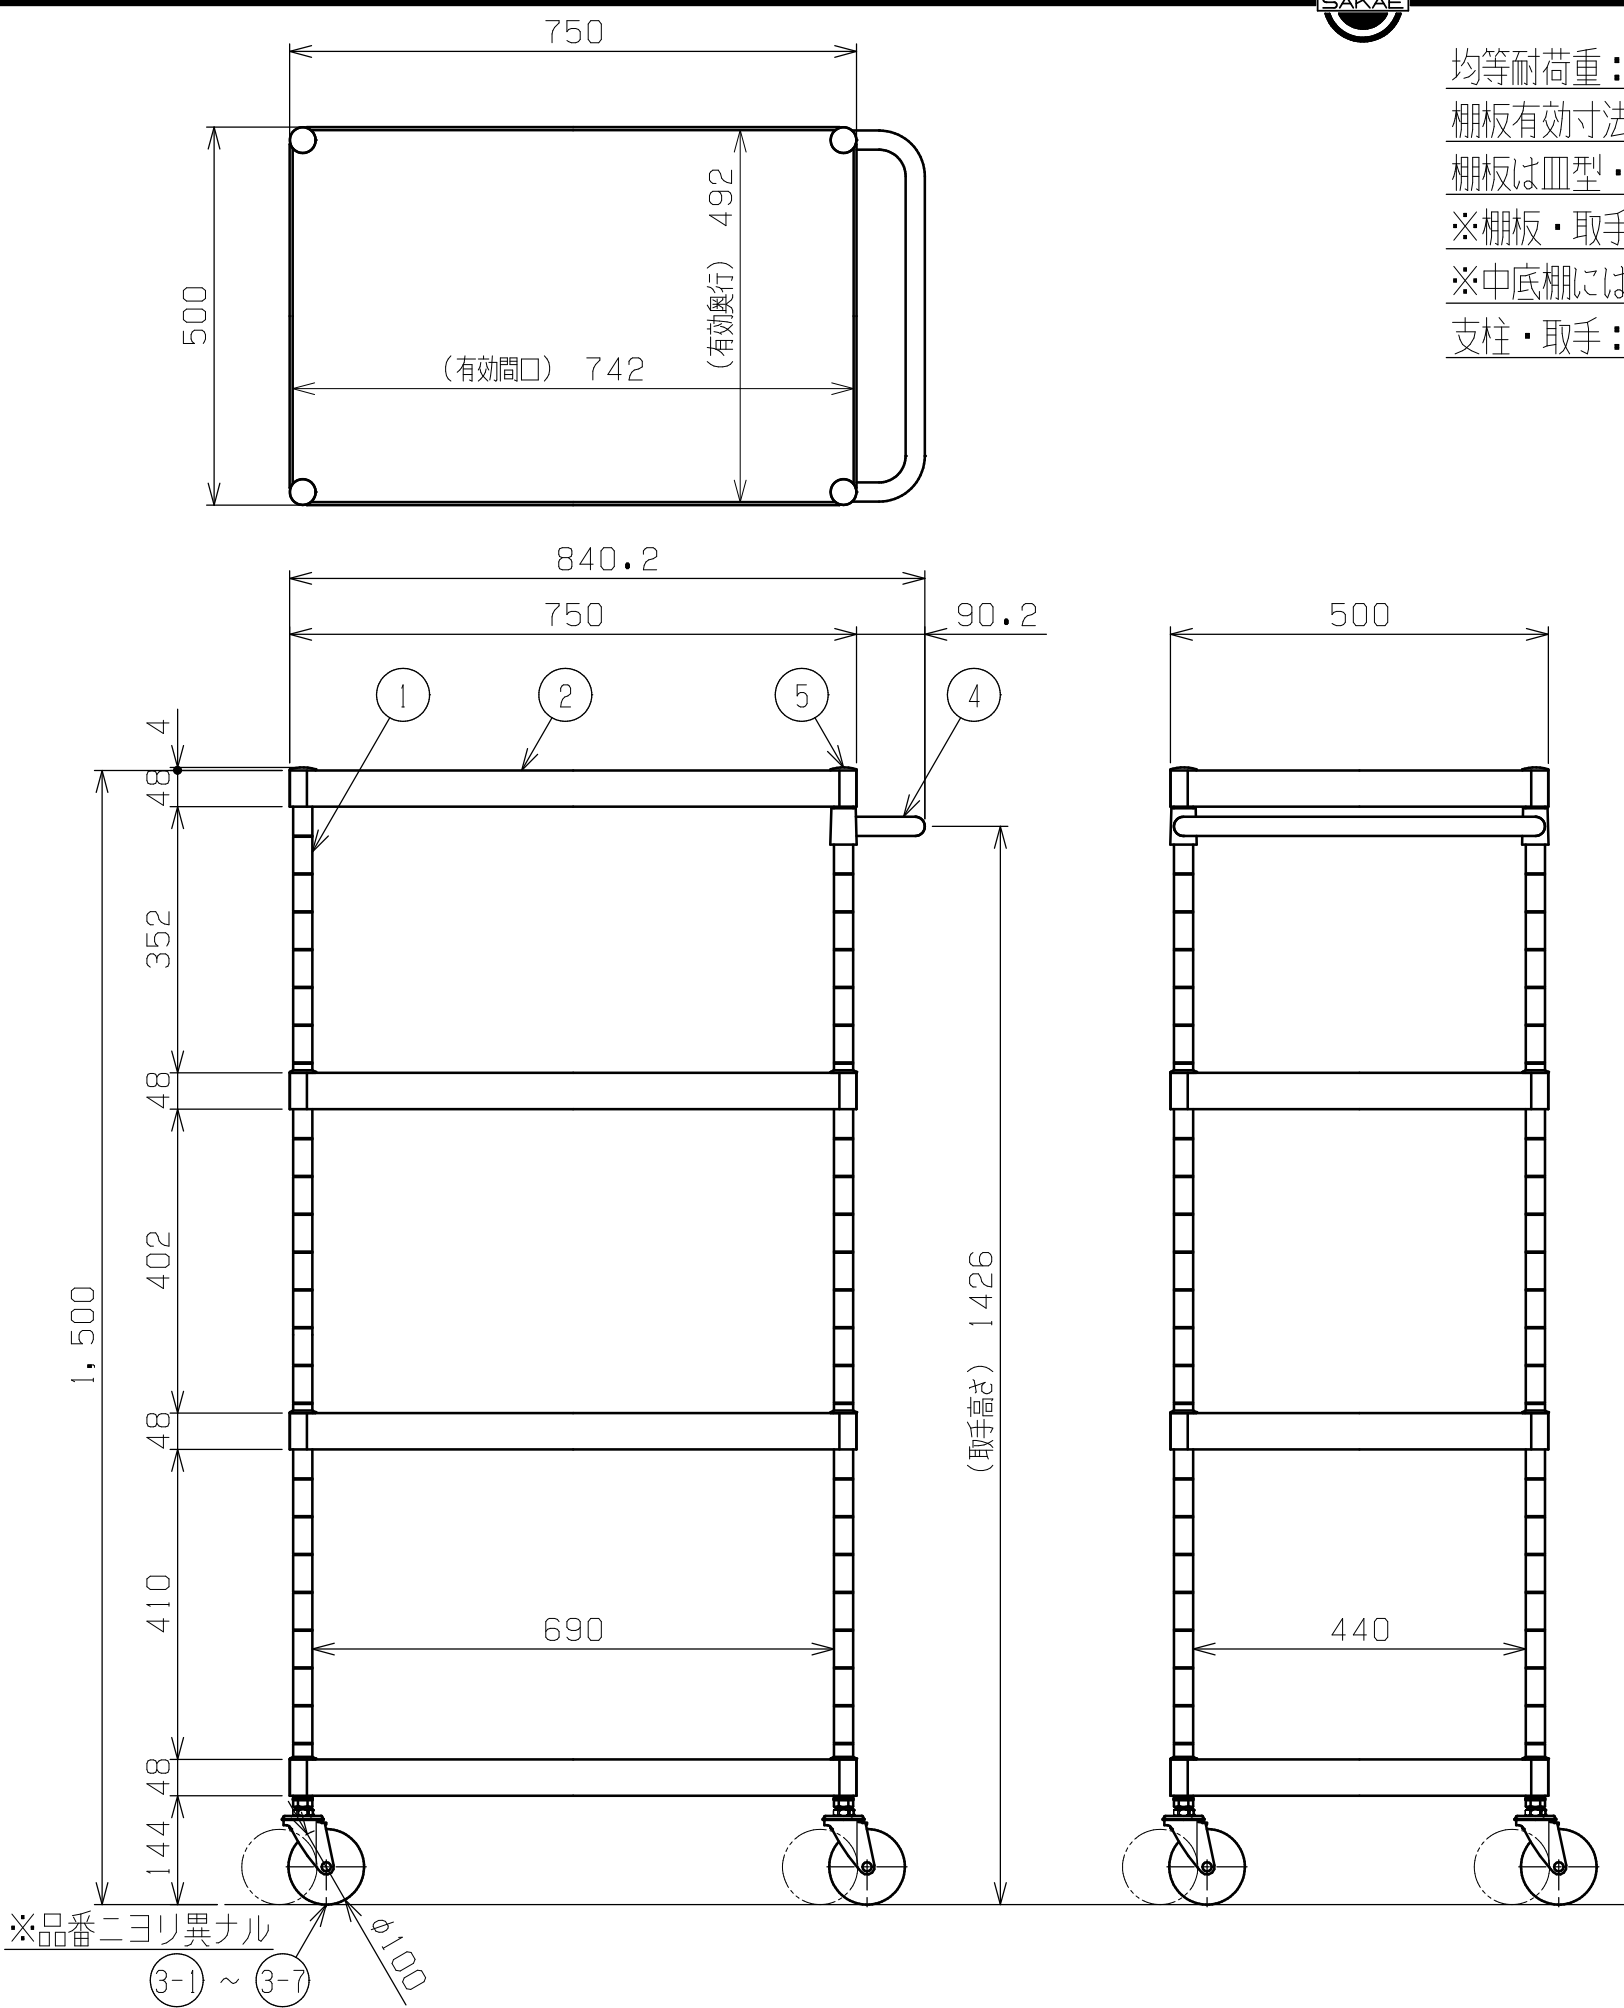

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75154
	—	付属	—	CSP-75154Y
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-75154NU
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75154YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75154SE
	—	付属	—	CSP-75154YSE
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-75154I
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75154YI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75154NUI
	—	付属	—	CSP-75154YNUI
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-75154SEI
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75154YSEI
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75154W
	—	付属	—	CSP-75154YW
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-75154NUW
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75154YNUW
	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75154SEW
	—	付属	—	CSP-75154YSEW
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-75154D
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75154YD

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	4	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W750×D500×H1500
		上田		4段 外観図
		1:10	図番	葉番



株式会社

サカエ