


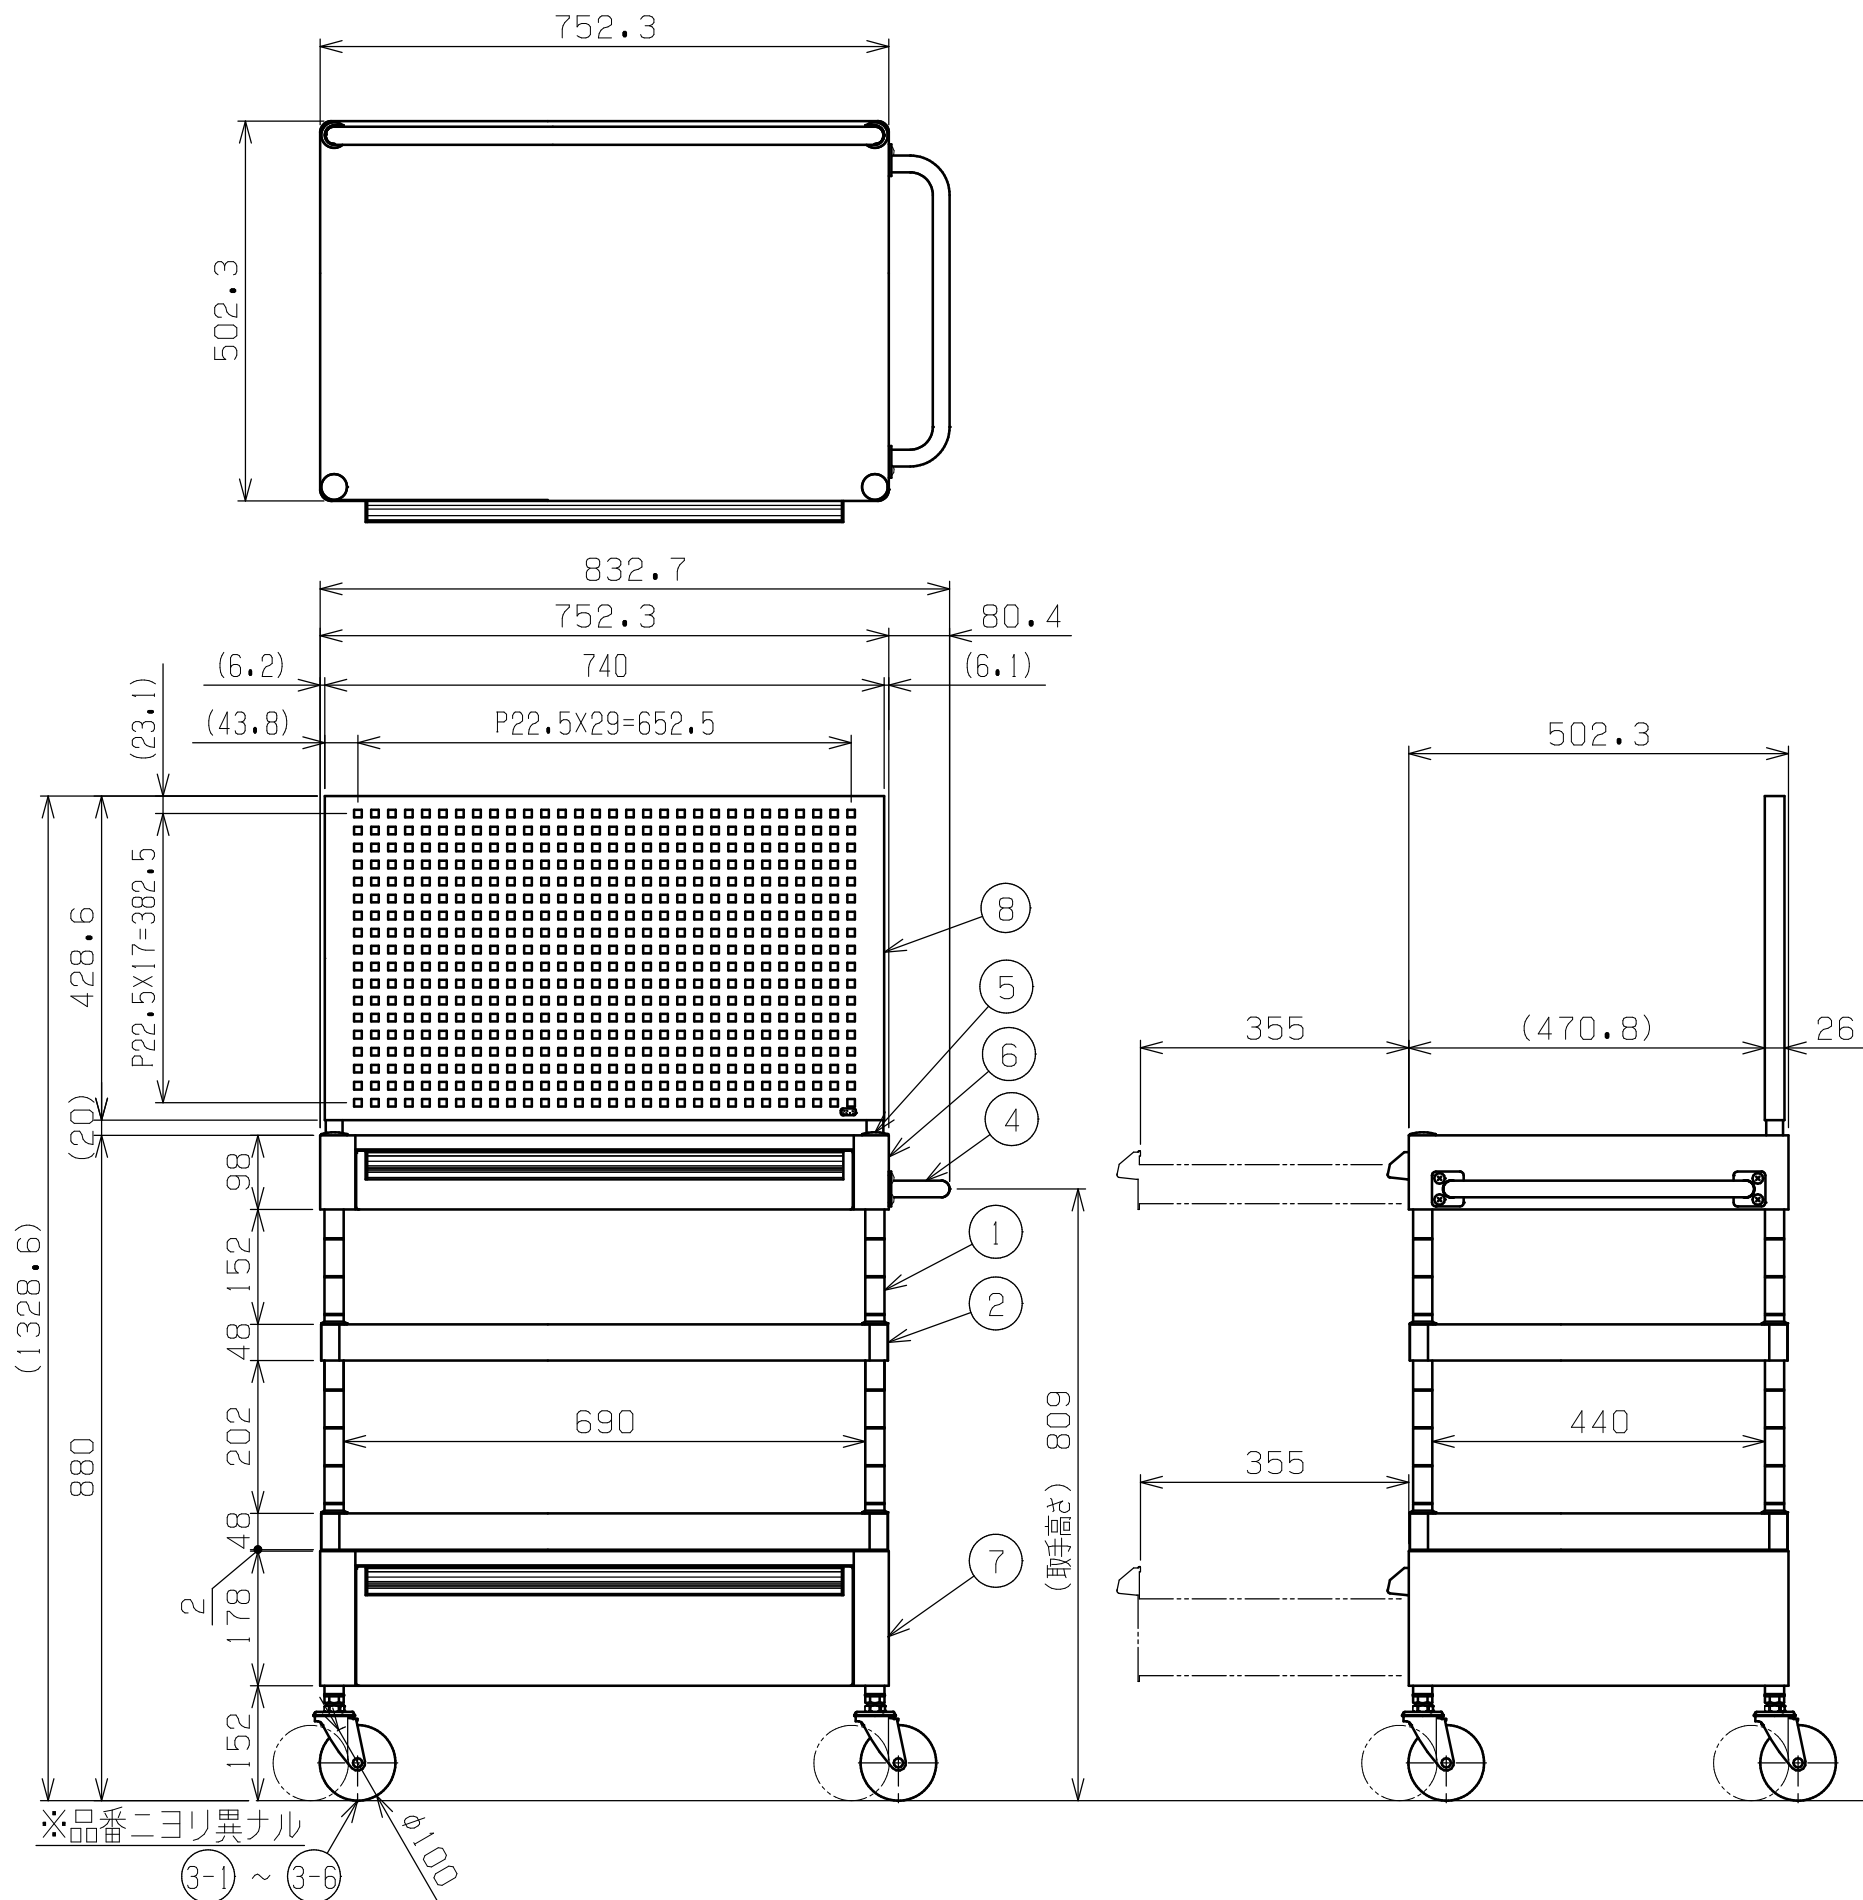

※品番二ヨリ異ナル

(3-1) ~ (3-6)

φ100

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	(3-1)(3-2)	CSP-7582ACJP
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	CSP-7582ACJPNU
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	CSP-7582ACJPSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	(3-1)(3-2)	CSP-7582ACJPI
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	CSP-7582ACJPNU I
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	CSP-7582ACJPSE I

均等耐荷重：120kg（ワゴン1台当たり）

引出し耐荷重（安全荷重）：25kg／段（5kg／段）

パネル耐荷重：30kg

棚板有効寸法：W742×D492×H47mm

中棚は皿型・フラット型に変更可能

※中棚は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

8	パンチングパネル架台	1		
7	深引出し	1		
6	浅引出し	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentイラstrom	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentイラstrom	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイlonウレtan	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイlonウレtan	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		引出し・上部パンチングパネル付
		尺度		W750×D500×H1335
	上田	1:10		外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番