

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-1③-2	CSP-7583P
	ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-7583PNU
	サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-7583PSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	③-1③-2	CSP-7583PI
	ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-7583PNUI
	サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-7583PSEI

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

パネル耐荷重：10kg


棚板有效寸法：W742×D492×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※中棚・パンチングパネルは50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

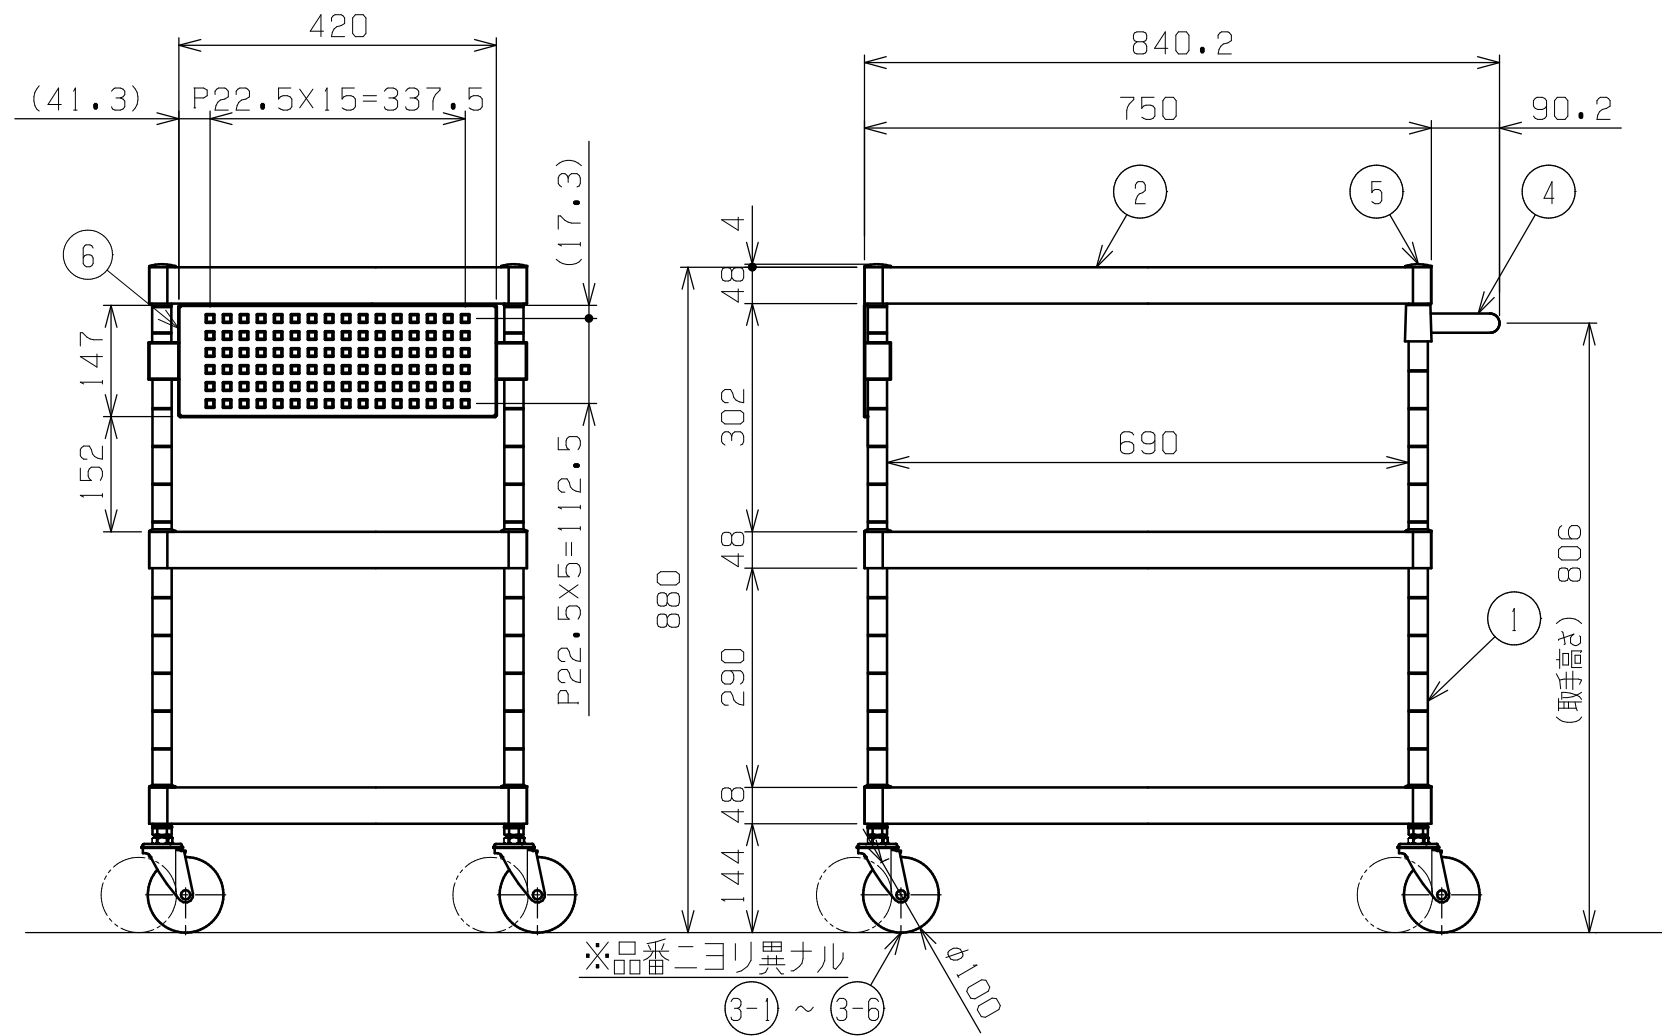

6	パンチングパネル	1				
5	天キャップ	4				
4	取手	1				
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75		
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75		
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロソレタン	M12×P1.75		
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロソレタン	M12×P1.75		
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75		
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75		
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0		
1	支柱	4	STKM	φ25.4		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考		
作 成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ		
承 認	設 計	製 図		尺 度	パンチングパネル付	
		上田		1：10	W750×D500×H880	
					外観図	
株式会社 サカイ			図 番		葉 番	