






均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
天棚：40kg 中棚・底棚：各55kg
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中棚・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
スライド支柱・取手：クロムメッキ

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-7583
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-7583NU
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-7583SE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-7583I
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-7583NUI
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-7583SEI
パールホワイト	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-7583W
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-7583NUW
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-7583SEW
ダークグレー	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-7583D
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-7583NUD
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-7583SED

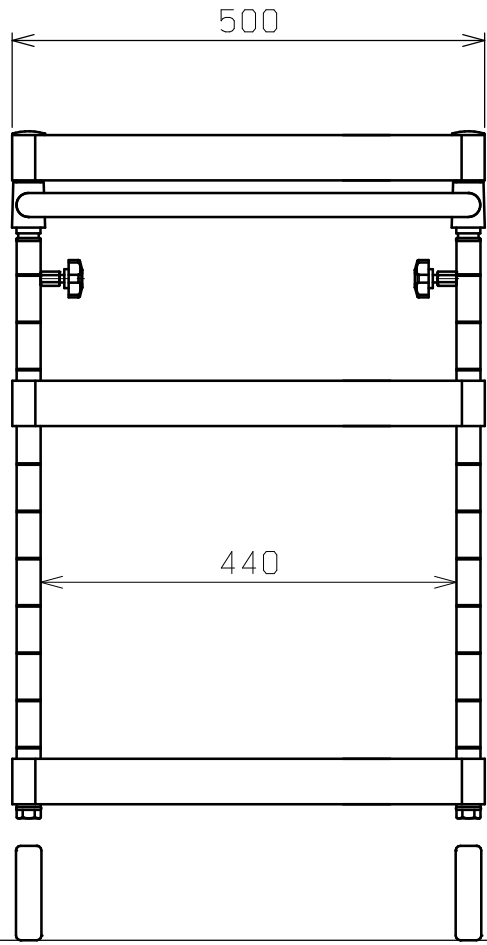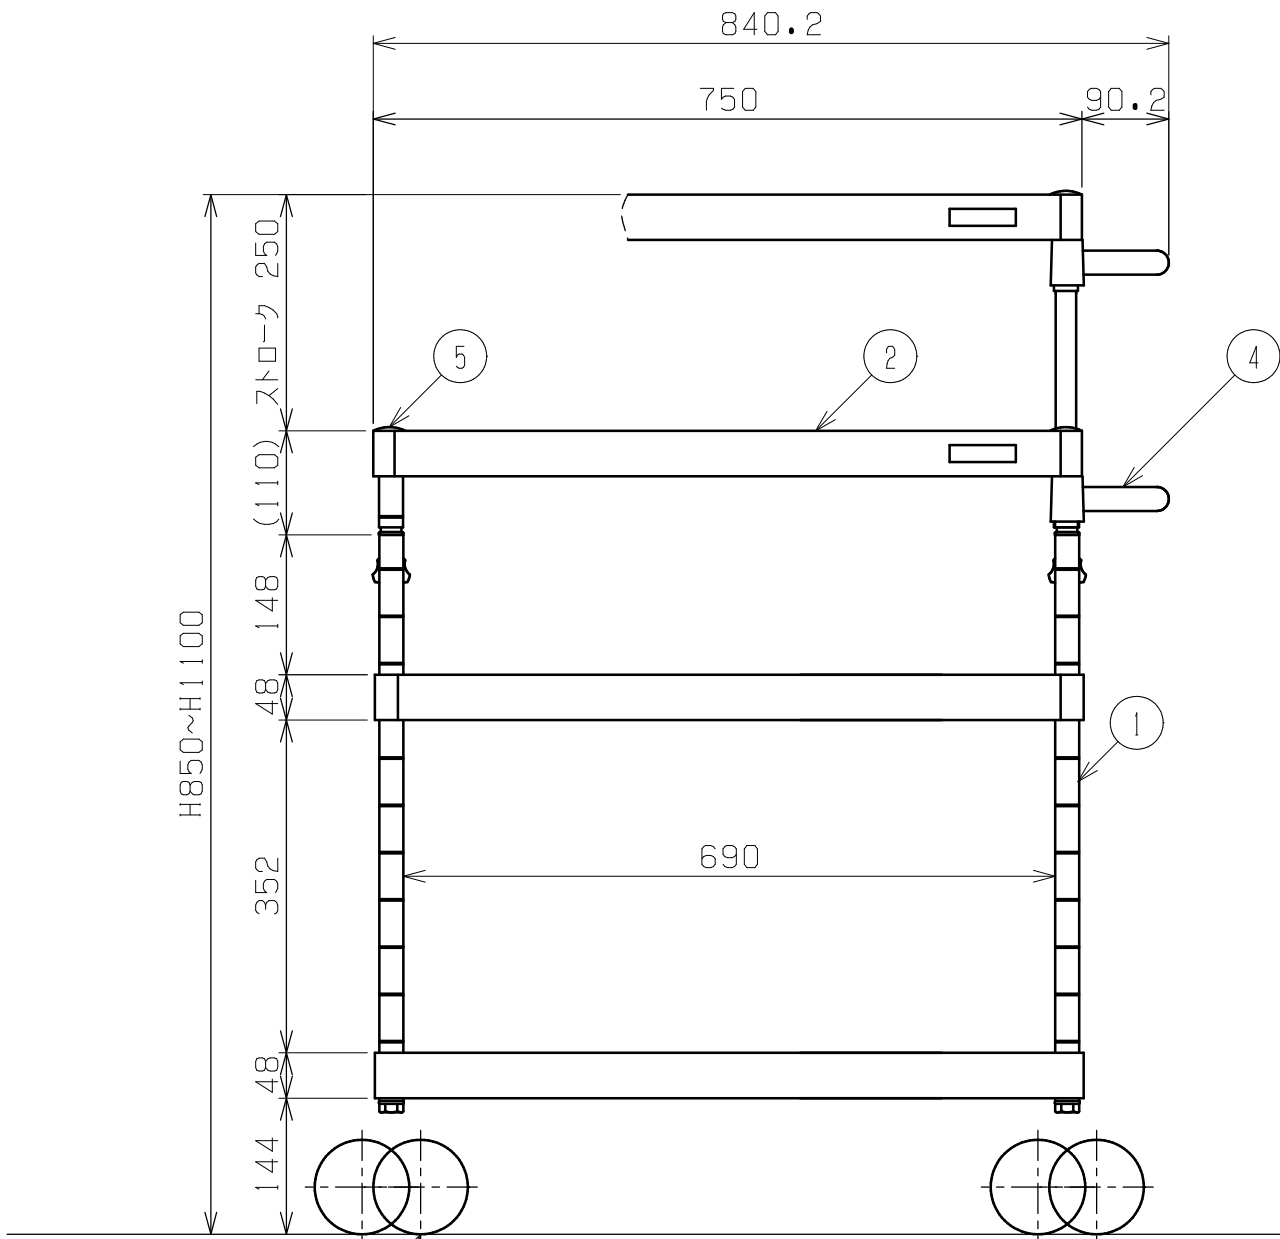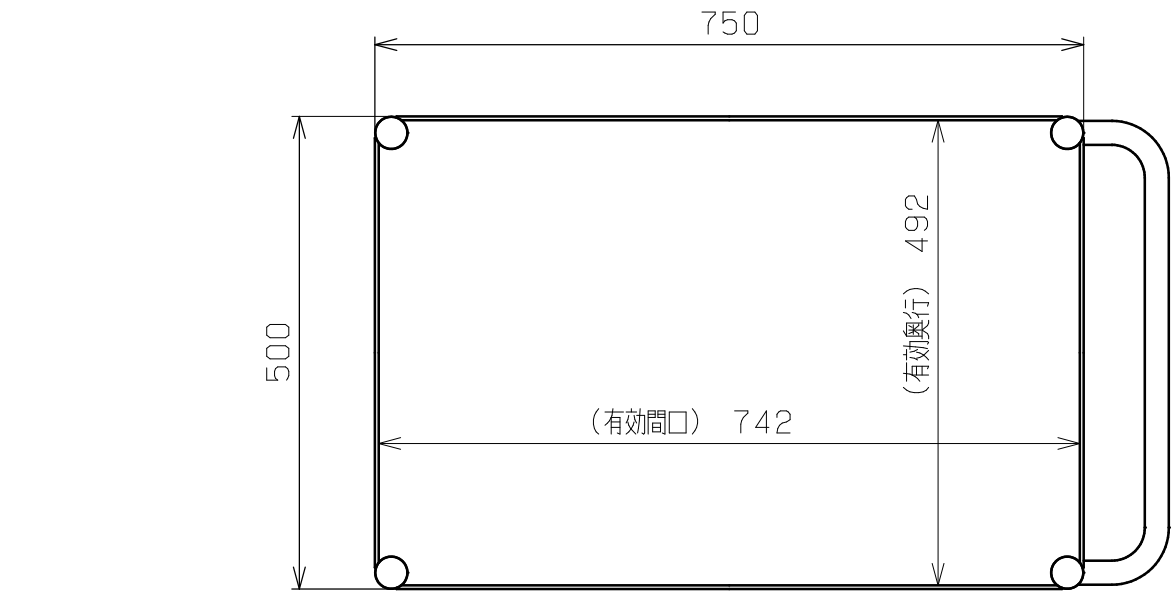

※品番二ヨリ異ナル

(3-1) ~ (3-6)

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	スライド支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.13	3角法	名	CSパールワゴン 高さ調整タイプ
承認	設計	製図		W750XD500XH850~H1100
		上田		外観図
		1:8	称	
図番			葉番	



株式会社

サカエ