


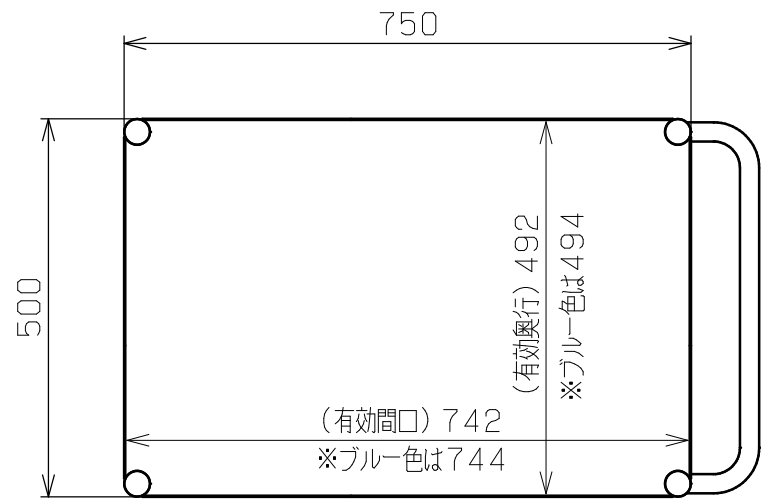


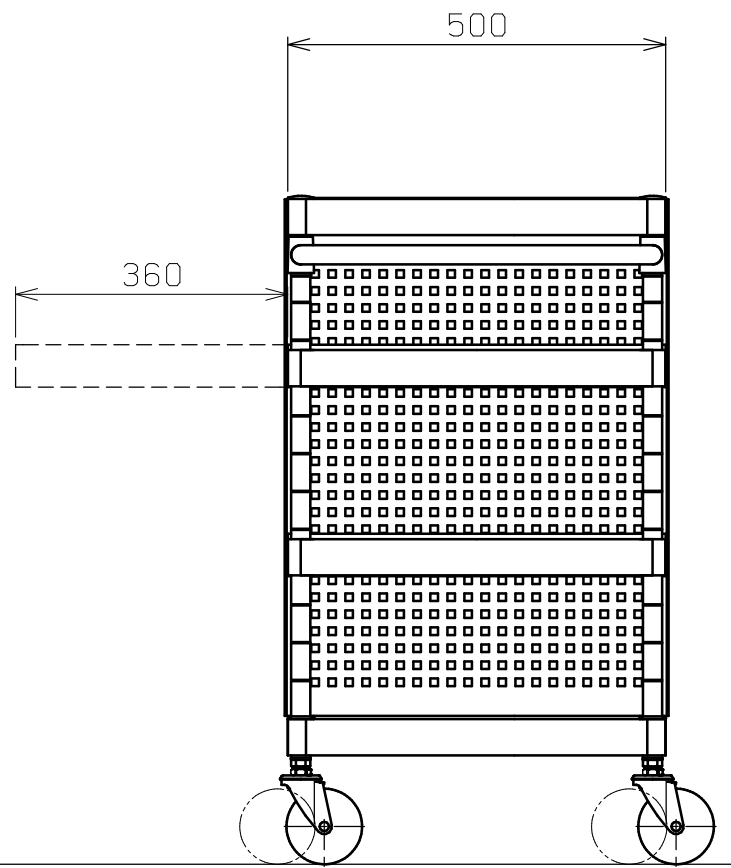

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

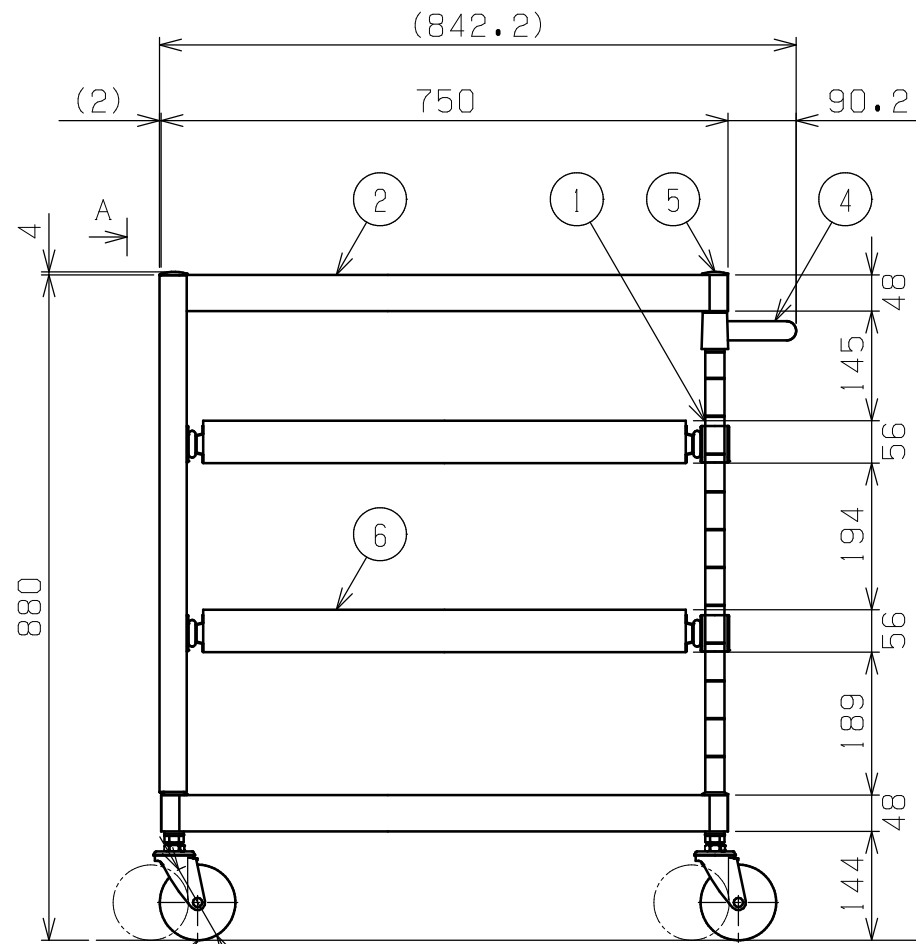

矢視 A-A

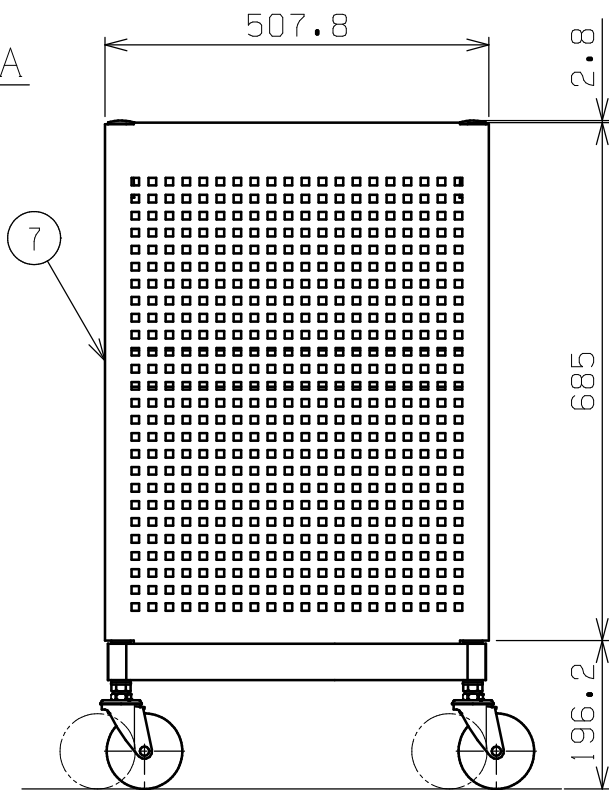

3-1 ~ 3-6
※品番ニヨリ異ナル

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	3-1 3-2	CSP-7584SZP
	ナイロンウレタン	3-3 3-4	CSP-7584SZPNU
	サイレント エラストマー	3-5 3-6	CSP-7584SZPSE
サカエブルー	ゴム	3-1 3-2	CSP-7584SZPB
	ナイロンウレタン	3-3 3-4	CSP-7584SZPNUB
	サイレント エラストマー	3-5 3-6	CSP-7584SZPSEB

均等耐荷重：130kg（ワゴン1台当たり）

スライド棚耐荷重（安全荷重）：20kg/段（5kg/段）

スライド棚有効寸法：W484×D396×H55

※スライド棚・取手は50ミリピッチで調整可能

※底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ レール：ユニクロメッキ

7	全面パンチングパネル	1		
6	スライド棚	2		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.12	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		スライド棚・パンチングパネル付
		上田		W750×D500×H880
		1:10		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番