



◎右排気仕様

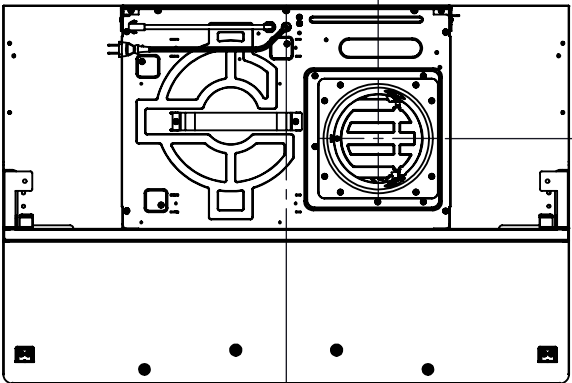

◎左排気仕様

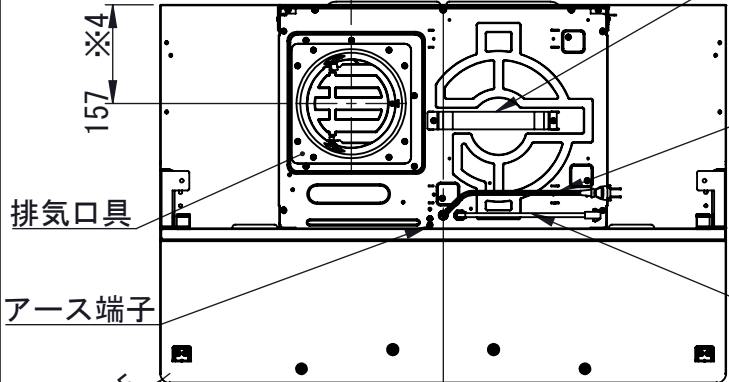

電源コード (約1.2m)
2極差込みプラグ

連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

施工用取っ手

排気口具

アース端子

2-R15

520

898

72

195

排気口具

LED照明

整流板

455

498

375~390 ※2

280以上 ※3

塞ぎ板

スライド前幕板

35

600

85

445~730 ※1

207.9 (製品下端より)

820

670

268.5

255

432.5 (P40×9)

432.5 (P40×9)

17

55

244

148

設置用金具

ネジ取付け推奨範囲
(ハッチング部)

405

270

105

15

15

270

105

405

225

240

225

240

405

30

30


30

30


15

取付金具寸法

◎結線図

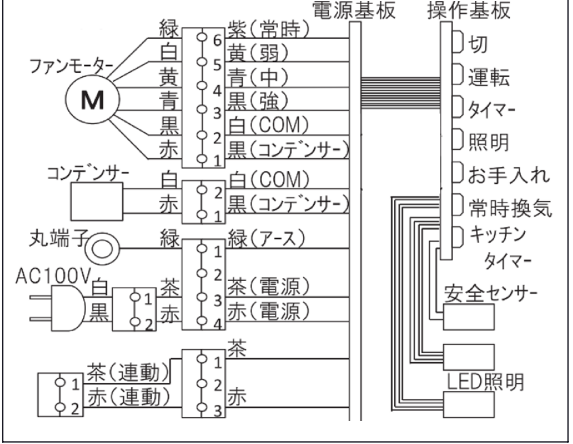

◎静圧－風量特性

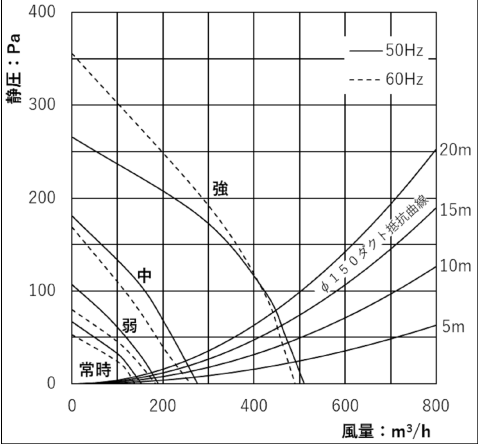

◎仕様表

名 称	スリム型レンジフード		
項 目	仕 様		
型 式	FG9S25		
カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン	ブラック	ウォームシルバー	ホワイト
品 名コード	NFG9S25MBA	NFG9S25MSV	NFG9S25MWH
外 形 寸 法 (mm)	幅898×奥行き600×高さ195		
質 量 (kg) ※5	18.5		
給 排 気 方 式	排気のみ		
ダクト接続	φ150ダクト		
ファンタイプ	シロッコファン		
コンロ連動	なし		
電 源	AC100V 50Hz/60Hz		
定 格 消 費 電 力 (W)	78/90		
運 転 ボ タ ン	3速 (強・中・弱) + 常時換気		
照 明	LED (2箇所)		
整 流 板	付き		
フ ィ ル タ ー	なし (フィルターレスタイプ)		
風 量 (m3/h)	強	510/490 (0Pa時) 420 (100Pa時)	
	中	270/240 (0Pa時)	
	弱	190/180 (0Pa時)	
	常時換気	130/120 (0Pa時)	
騒 音 (dB (A))	強	45/44 (0Pa時)	
	中	30/29 (0Pa時)	
	弱	23/22 (0Pa時)	
	常時換気	20/19 (0Pa時)	
消 費 電 力 (W)	強	73/85 (0Pa時)	
	中	43/47 (0Pa時)	
	弱	28/30 (0Pa時)	
	常時換気	21/22 (0Pa時)	
同 梱 部 材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、型紙セット (取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート		

注記

※1 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2 スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3 塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上 (但し扉除く)

※4 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5 スライド前幕板、塞ぎ板、引掛け金具、取付金具を除く。

納入仕様図

製品名	NFG9S25M(90cm幅)				
図 名	外 形 寸 法 図				
尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-24-0384
作成	2024.11.28	調整			株式会社 J-1111