
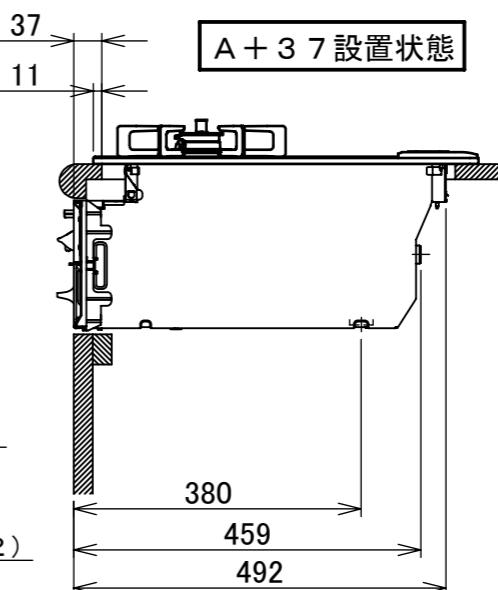
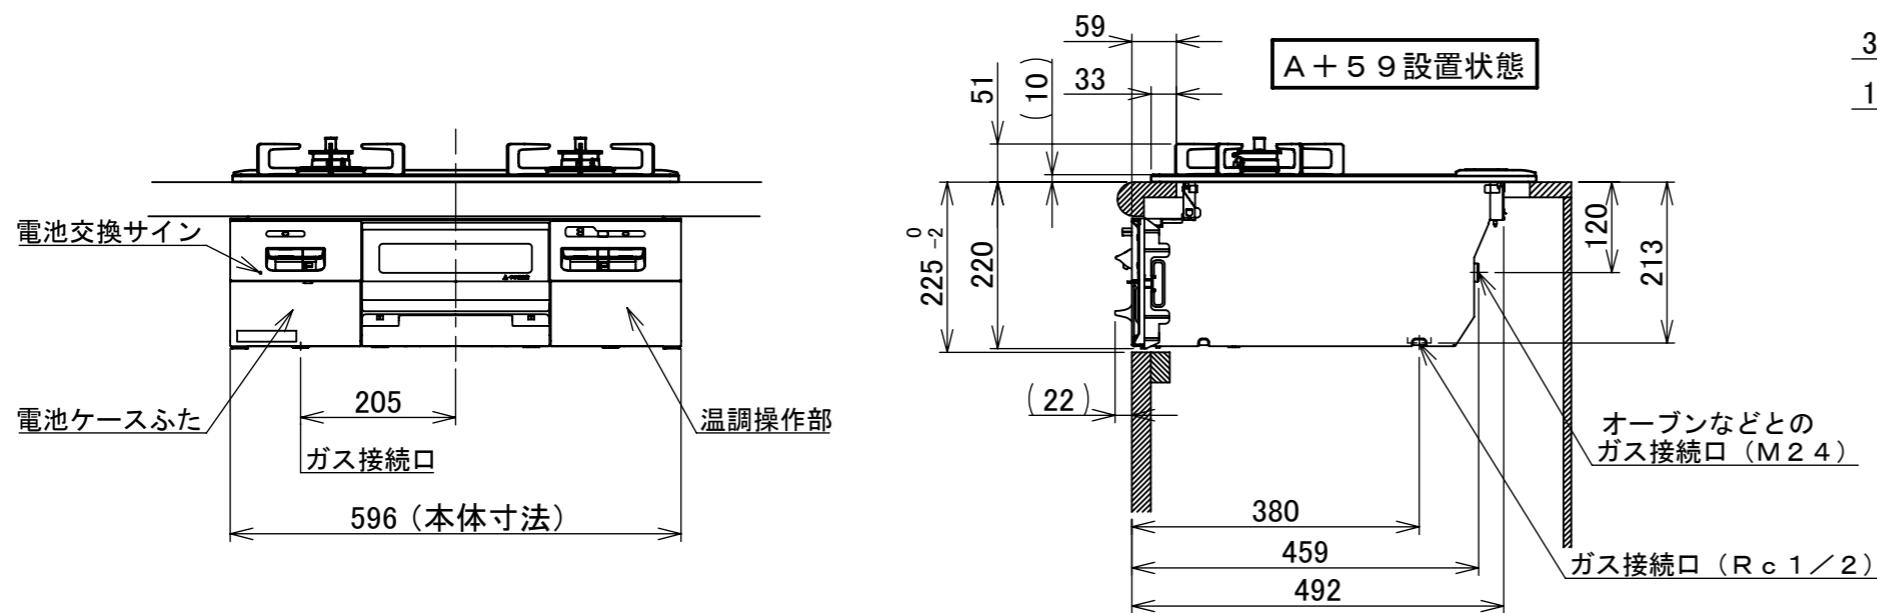
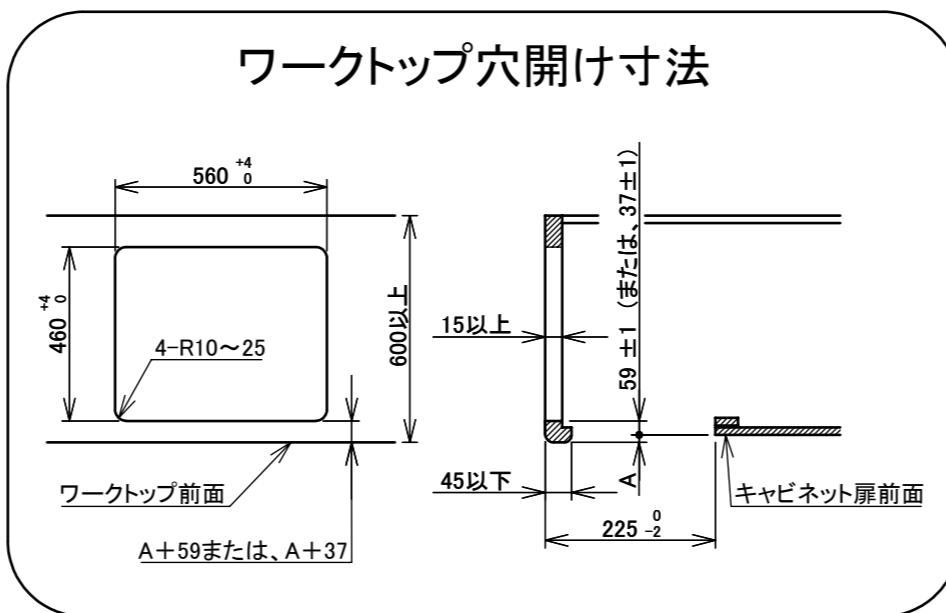


仕様

項目	記	
型式名	C2WV8RWT	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部590)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)	幅219×奥行320.5×高さ62	
質量(kg)	17.5(本体) 22.5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量	13A	LP
	kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	8.13(6990)
	左・右コンロ	3.50(3010)
グリル	3.50(0.251)	2.12(0.152)
	2.03(1750)	2.12(0.152)
器具栓方式	プッシュ&レバー式	
点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200°C) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1~99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)【右コンロのみ】、高温炒めモード
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)
	調理モード	タイマー(1~15分) プレートあため機能
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火／消火ボタン戻し忘れブザー カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) トッププレート:ムーンシルバーガラス パネル:ダークシルバー ごとく:ブラックホーロー <sup>®</sup> 同梱:サイドカバー、魚すくって お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)	

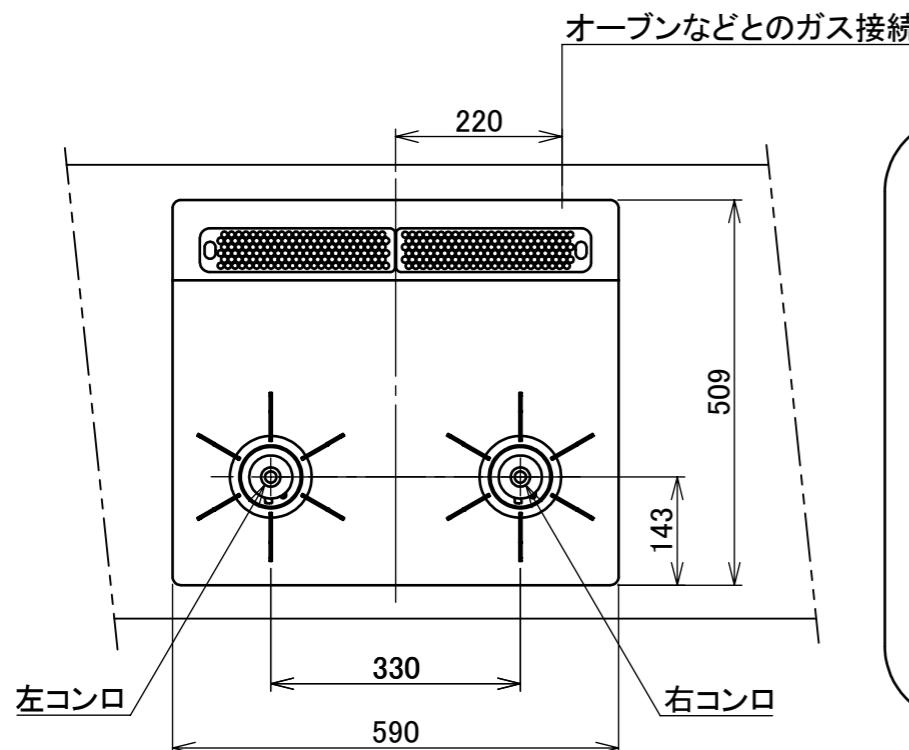

納入仕様図	製品名		N2WV8RWTP2SI (両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙 サイズ	A3	図番	WN-25-0494
	作成	2025.02.18	調整			株式会社ノーリツ

注記  
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。  
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位:mm