

災害時の備えに「ポータブル電源」という選択肢。



安全・安心 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源

電池の寿命が長い

高出力放電

リン酸鉄リチウムイオン電池はその安全性の高さから、電気自動車用のバッテリーにも採用されています。

置くだけ簡単充電

スマートフォンを置くだけ、コードレスで充電ができるからケーブルが邪魔にならない。



ワイヤレス充電

長寿命・省エネルギー


バッテリーは「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を搭載

長く使える長寿命

一般的ナリチウムイオンバッテリーより約3～5倍の寿命

一般的ナリチウムイオンバッテリーの充電サイクルが500～800回なのに比べ、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電サイクルは2500回以上

※BLUETTI調べ

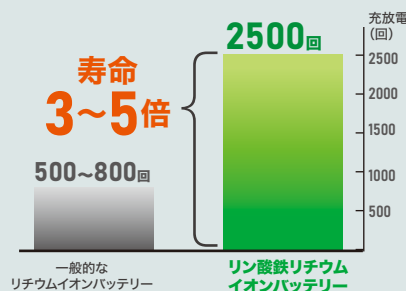

タッチ式液晶パネル搭載

視認性に優れたタッチ式液晶パネル。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報がひと目でわかります。



高い信頼性BMS安全管理

BMS (バッテリーマネジメントシステム)

電圧バランスを整え、過充電や過放電を防止することで高い耐久性を実現。内部湿度が一定温度を超える場合、静音・冷却ファンが自動的に起動します。



高温保護

過電圧保護

低電圧保護

放電低温度保護

過電流保護

過負荷保護

ショート保護

充電過電圧保護

あなたはどっちを選ぶ？ ポータブル電源と発電機



ポータブル電源

	ポータブル電源	発電機※廃番済
騒音	★★★★	★☆☆
電力量	★★★☆☆	★★★★★
排気ガス	★★★★★	★☆☆
保管	★★★★★	★☆☆
メンテナンス	★★★☆☆	★★★☆☆




発電機※廃番済

ポータブル電源シリーズ／スペック



PS720AA-W



PS2000AA-W

スペック		PS720AA-W	PS2000AA-W
電池容量		716Wh	2048Wh
AC定格出力		700W	2000W
AC充電時間		5時間	5時間
重量		9.5kg	28.4kg
使用回数		2500回	2500回
出力端子	AC	5	6
	航空ソケット	—	1
	ワイヤレス充電	1	2
	USBタイプA	2	4
	USBタイプC	2	1
	カーソケット	1	1
	5512端子	2	2
使用回数 または 使用時間	スマートフォン(15W)	45回	128回
	ノートパソコン(45W)	12回	33回
	冷蔵庫(150W)	3.9時間	11時間
	電子レンジ(1300W)	—	1.3時間
	電動工具(80W)	7.2時間	21時間

※上記はあくまでも機器の一例であり、お使いの実際の機器や使用状況、温度などにより、使用可能時間と回数は異なる場合があります。

ポータブル電源

発注単位：1台

原産国 中国

JANコード	品番	サイズ(cm) (幅×奥行×高さ)	質量	カラー	付属品
4967576653459	PS720AA-W	31.5×21.2×23.3	約9.5kg	ホワイト	ACアダプター(ACケーブル含む)、 カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、 MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)
4967576653466	PS2000AA-W	45×28.5×38.5	約28.4kg	ホワイト	ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、 MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、 入力変換アダプター(XT90 to ソーラー／カー入力)

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ www.irisohyama.co.jp

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

※写真はすべてイメージです。

※本チラシに掲載の「商品仕様」は、予告なく変更することがあります。

※本チラシに掲載の商品の写真・色に関しては印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

※本チラシに掲載されている会社名、製品名、規格名は、各社および各種団体の商標または登録商標です。

このチラシの掲載内容は2023年2月現在のものです。

ご用命は