


ご購入前のチェックポイント

CHECK 1 トイレ内の電源・消費電力は？

●トイレ内に電源コンセントはありますか？ またコンセントの位置は便器の近くにありますか？

電源コードの長さは約1.0mです。コンセントは本体コード取り出し口から0.8m以内の壁面に設けてください。
既設のコンセントをご使用いただく場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。

〈コード位置〉



●消費電力は適切ですか？


適切でない場合：消費電力に合った適切な配線工事を行ってください。

■消費電力 アプリコット：1280W(F4系)、1278W(F3系)、1277W(F2・F1系)
S：408W(S2系)、318W(S1系) SB：318W
アプリコットP：1262W(AP3AF)、1261W(AP3A・AP2系) PS：311W P：314W

CHECK 2 トイレ内の寸法は？

●各機種の取り付けに必要な寸法は以下のとおりです。

〈密結タイプ〉 ※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。



機種	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
アプリコット アプリコットP	255以上※1	325以上※3	300以上※2
S・PS	255以上※1	325以上※3	—
SB・P	345以上※1	325以上※3	—

※1 ワンピース便器の場合は、340以上。
※2 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。
※3 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。


障がい物がないか？

便ふたのオート開閉機能はセンサーにより便器前方の人体を検知して作動します。この範囲に障がい物がある場合、便ふたが開いたり、便器のオート洗浄ができなくなることがあります。トイレレイアウトの関係で便器の前を横切の場合、便ふたのオート開閉機能が作動することがあります。

ドアは開閉できますか？

取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。

〈隅付タイプ〉 ※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。



機種	タンク位置	㊶寸法(mm)	㊷寸法(mm)	㊸寸法(mm)	㊹寸法(mm)
アプリコット アプリコットP	左側	400以上	325以上※4	230以上※5	550以上
	右側	255以上	400以上		
S・PS	左側	360以上	325以上※4		
	右側	255以上	360以上		
SB・P	左側	430以上	325以上※4	230以上※5	550以上
	右側	345以上	360以上		

※4 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。
※5 230未満の場合は、取り付けできないことがあります。詳細は当社お客様相談室へお問い合わせください。

CHECK 3 トイレ内の照明・給水・リモコン受信性能・壁の色は？

インバータ方式の照明について

インバータ方式の照明下で「ウォシュレット」のリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により、「ウォシュレット」が作動しないことがあります。(エコリモコンタイプ除く)

リモコン受信性能・壁の色について

室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。(アプリコット・S)

給水圧力について

給水圧力範囲は最低必要水圧(流動時)0.05MPa～最高水圧(静止時)0.75MPaです。この圧力範囲でご使用ください。

給水位置について 止水栓の位置により、給水ホースが過不足な場合、下記給水ホース(長さ違い)が便利です。

		アプリコット TCF47*4系(750mm ^{※1※2}) アプリコットP TCF58*1系(1030mm ^{※1})		S・SB TCF65*3系、TCF6623 PS・P TCF55*4系、TCF58*系(950mm ^{※1})		備考
対応給水 ホース ^{※3}	長さ(mm)	品 番	希望小売価格	品 番	希望小売価格	—
	600	TCA524	¥2,350	TCA478	¥2,900	給水ホースの 過不足時用
	1480	TCA525	¥4,250	TCA481	¥4,250	
	1980	TCA526	¥4,900	TCA482	¥4,900	
中継 アダプター	—	TCA58R	¥8,400	TCA58R	¥8,400	壁掛ロータンクからの分岐 および取り替え用

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 同機種の給水ホースの長さです。 ※2 同機種の給水ホースの長さは、従来機種(2017～2023年商品のTCF4833系・TCF47*3系)とは異なります。ご注意ください。

※3 上記の給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。


表示価格は税抜き価格です。

CHECK
4

便器のサイズは？

●便器の大きさは2種類あります。

お求めの際には腰掛便器の①～④寸法をご確認ください。

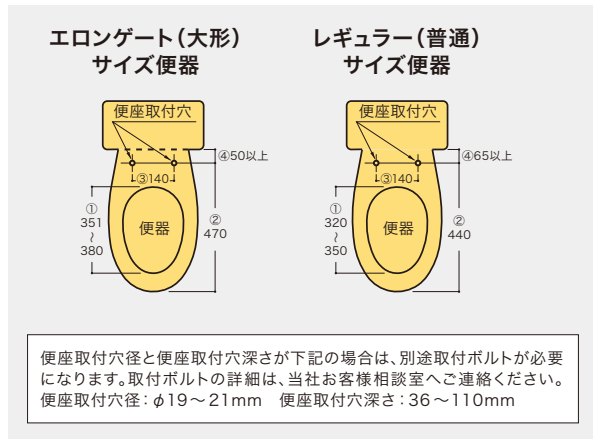

ご購入前に

- ウォシュレット取り付け時は、便座取付穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。
- CS510BM便器にはS・PSのみ取り付けできます(ただし便器洗浄付タイプは取り付けできません)。そで付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けできません。
- C417(旧公園)・CZ440便器には取り付けできません(C417R便器には取り付けできます)。
- C14・C21便器にはアプリコットF4系は取り付けできません。
- C14・C21便器に取り付ける場合で寸法が合わないときは、別売りのスペーサー(TCH1V3R/希望小売価格¥6,950)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。
- 旧型スプレットCS500系には、取り付けできません。
- 他社製便器に取り付ける場合、適合寸法(上記参照)どおりであっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けできない場合があります。詳細は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

エロンゲート(大形)・


レギュラー(普通)サイズ兼用便座を

レギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合

便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器の縁が見えることがあります。



便座サイズ

CHECK
5

便器・タンクの色は？


密結ロータンク



隅付ロータンク



ワンピース式便器



便器とタンクに色番号(例: #SC1パステルアイボリー)を記載したラベルがあります。ウォシュレットの色の品揃えは各シリーズのカラーバリエーションでご確認ください。


※他社品の便器・タンクカラーは、TOTO色番号と異なります。類似カラーをお選びください。

CHECK
6

オート(リモコン)便器洗浄タイプをご希望の場合はP.21の取り付け可能品番をご参照ください。

こんなときには

1 隅付ロータンク式腰掛便器(右隅付右壁給水便器)



右隅付ロータンクで給水が向かって右壁の場合は、給水ホースが届かないため中継金具が必要になります。

TCA58R 中継金具 ¥8,400
アプリコット・S・SB・アプリコットP・PS・P用

2 他社製便器にウォシュレット(便器洗浄付タイプは除く)を取り付けご希望のお客様へ

便座取付穴の深さと径が下表の場合は、同梱のベースプレート固定部材だけで施工しないでください。ウォシュレット本体のはずれ防止のための専用部材をご購入ください。

便座取付穴		アプリコット・S・SB・アプリコットP・PS・P	
深さ(mm)	径	品番	希望小売価格
36以下	φ19～21	TCA312	¥950
36～80	—		
70～110 (測定不要)		TCA310	¥1,250

表示価格は税抜き価格です。

びっくリーニ技術

洗浄・エコ・快適機能

ラインアップ

事務所・店舗向け

その他のタイプ

ご購入前に