

Bulls 防音マット

床暖房にも対応しているので
新築・リフォーム問わず幅広く
ご使用いただけます!!



住む人のプライバシーや感性を大切に、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。

防音性能

●各周波数ごとに、約8～10dB下がります。

(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません。)

**10dB下がれば聞こえる音の大きさは、
実感としてほぼ半減します。**

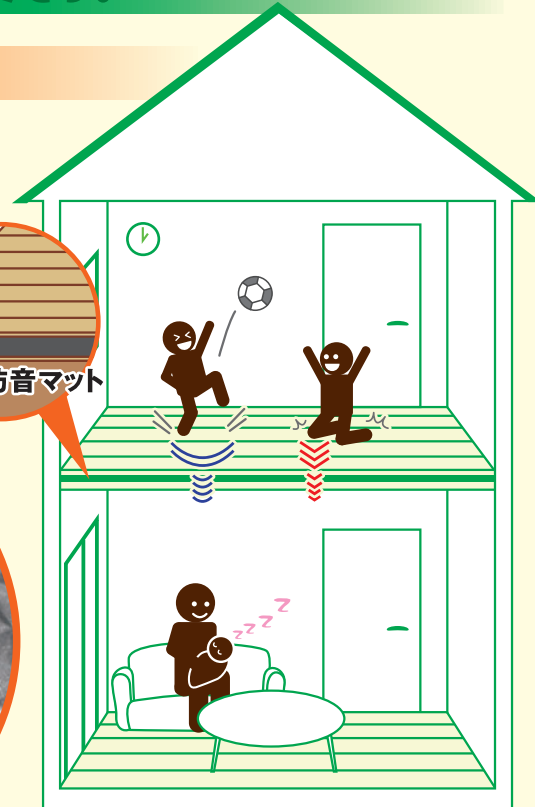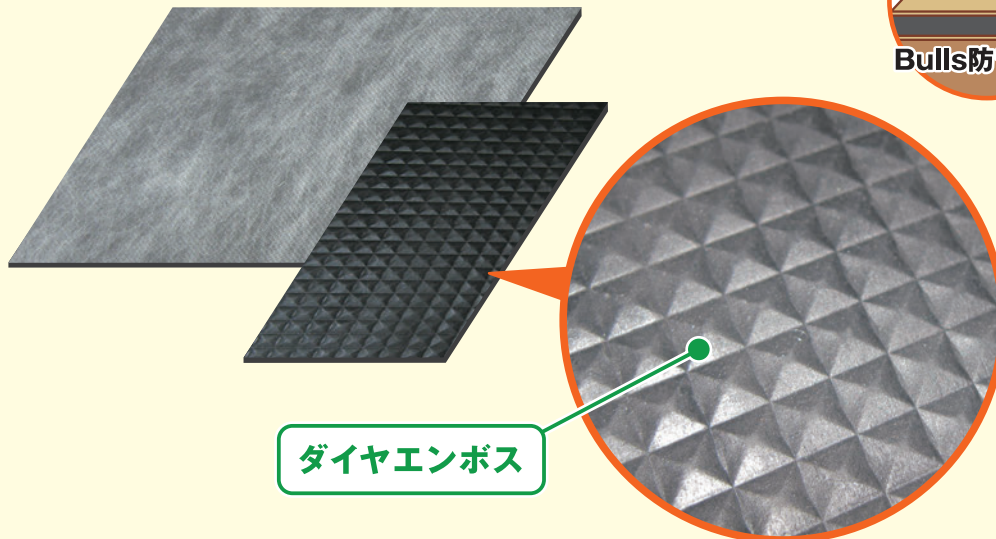

(イメージ図)

特 長

●ダイヤエンボスの優れた効果!

特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。

●どのような工法にも対応。施工は簡単!

木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。

●温度変化の少ない材料を使用!

高比重リサイクルPVC (PVC:ポリ塩化ビニール) を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。

●環境、安全性に配慮!

安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。

●国内生産による安定した品質と供給!

日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。

販売元



ジャパン建材株式会社

〒136-8405 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー11F
TEL.03-5534-3716(代) FAX.03-5534-3856

販売代理店

■ 施工要領

1. 下地の施工

床下材として、厚さ12mm以上の合板を平滑に貼って下さい。(床鳴りの原因となるので、段差が生じたり、釘頭が出ないようにして下さい。)


2. Bulls防音マットの切断

カッターナイフ等で切断して下さい。

3. Bulls防音マットの敷き込み

床下地の目地とすらして、隙間無く敷き込んで下さい。敷き込み方は、下記写真1、2のどちらでも構いません。


1.

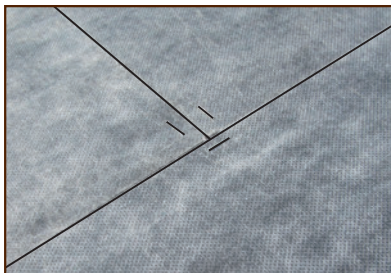

4. Bulls防音マットの固定

4つの角に釘又はタッカーを打ち込んで下さい。接着剤は不要です。

2.

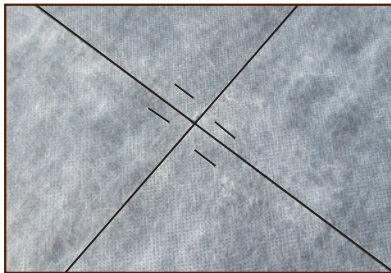

5. 床仕上材の施工

最後に仕上材を敷き込みます。木質フローリング、クッションフロア、カーペット、畳に対応します。




⚠ 取扱上の注意

- 立てかけたり、曲げないで下さい。(折れる場合があります)
- 保管は平らな場所で平積みして下さい。
- 野外に放置しないで下さい。(雨風等により不織布面に湿気や汚れが付きます)
- 床防音以外の用途には使用しないで下さい。


■ 規 格

品 番	規 格	重 量
Bulls防音マット TS-45	(厚) (巾) (長) 3mm×455mm×910mm	約2.6kg
Bulls防音マット TS-91	(厚) (巾) (長) 3mm×910mm×910mm	約5.2kg

■ 構造図

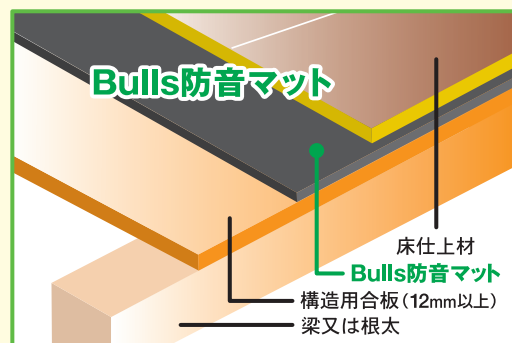


■ 商品構成

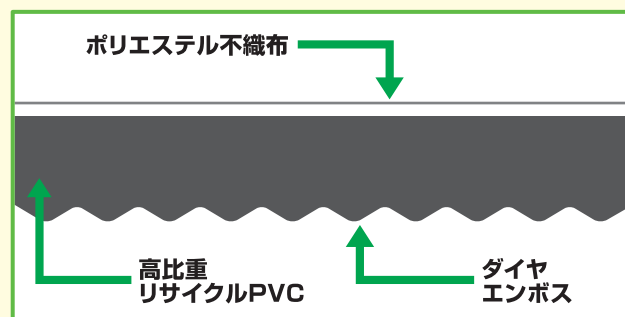

■ 軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体	中心周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	
ブランク		73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1	L-75
Bulls防音マット		65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8	L-70

(単位: dB)

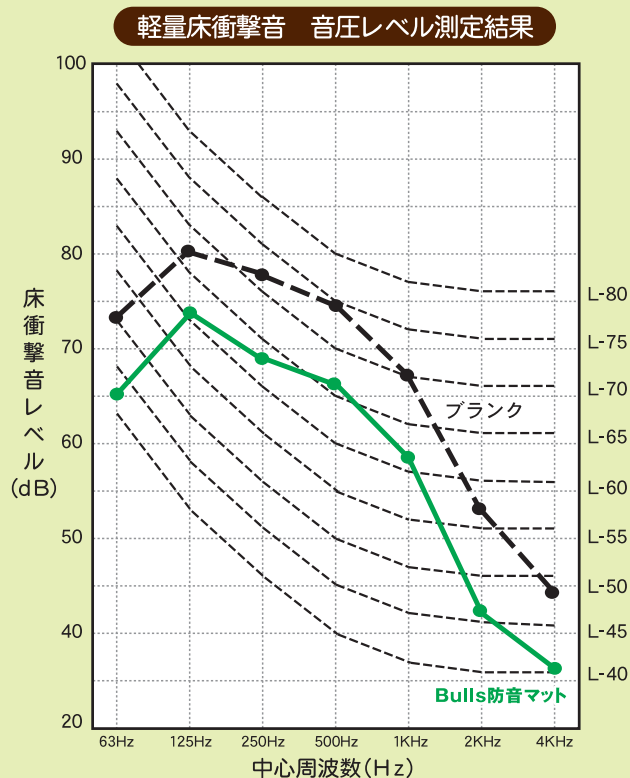

* 上記データは実測値であり、保証値ではありません。