


スタンダードシロッコファンフード


BDR-3HL-75/90

レンジフード寸法

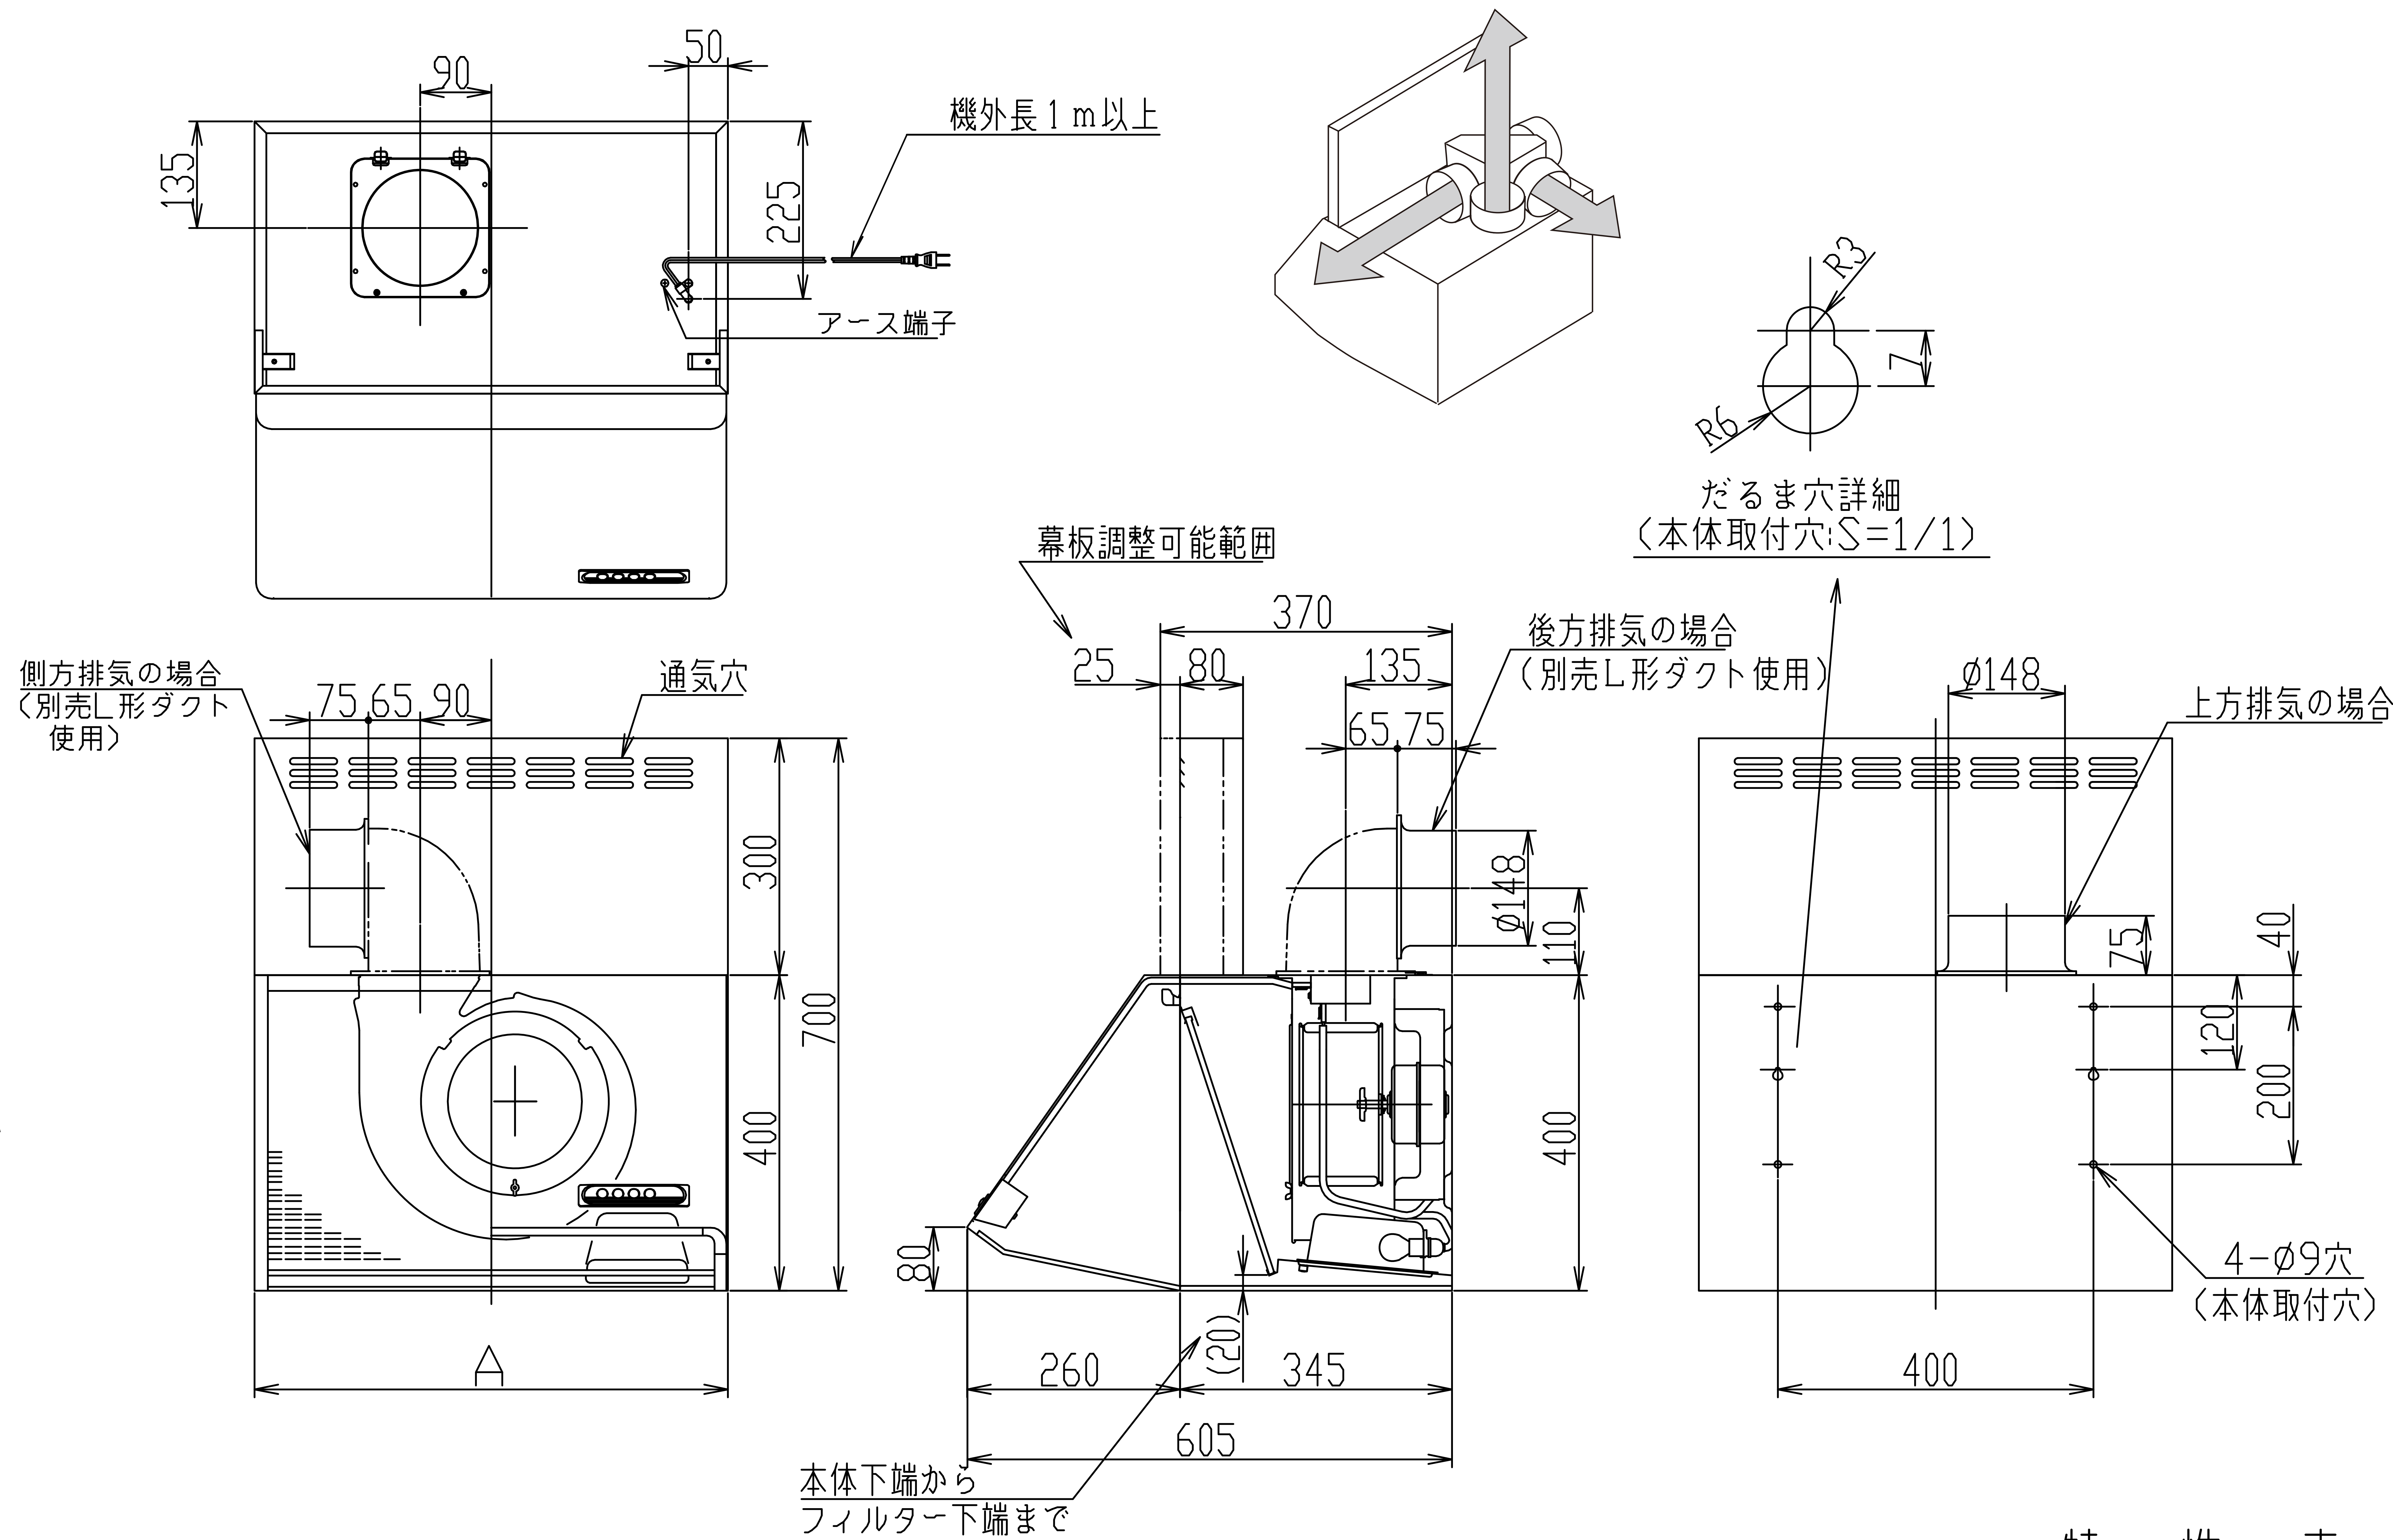

カラー	A寸法(幅)	高さ	型式
シルバー	600	700	BDR-3HL-6017-SI
		600	BDR-3HL-601-SI
		500	BDR-3HL-6015-SI
	750	700	BDR-3HL-7517-SI
		600	BDR-3HL-751-SI
		500	BDR-3HL-7515-SI
	900	700	BDR-3HL-9017-SI
		600	BDR-3HL-901-SI
		500	BDR-3HL-9015-SI
ブラック	600	700	BDR-3HL-6017-BK
		600	BDR-3HL-601-BK
		500	BDR-3HL-6015-BK
	750	700	BDR-3HL-7517-BK
		600	BDR-3HL-751-BK
		500	BDR-3HL-7515-BK
	900	700	BDR-3HL-9017-BK
		600	BDR-3HL-901-BK
		500	BDR-3HL-9015-BK

静圧－風量 曲線

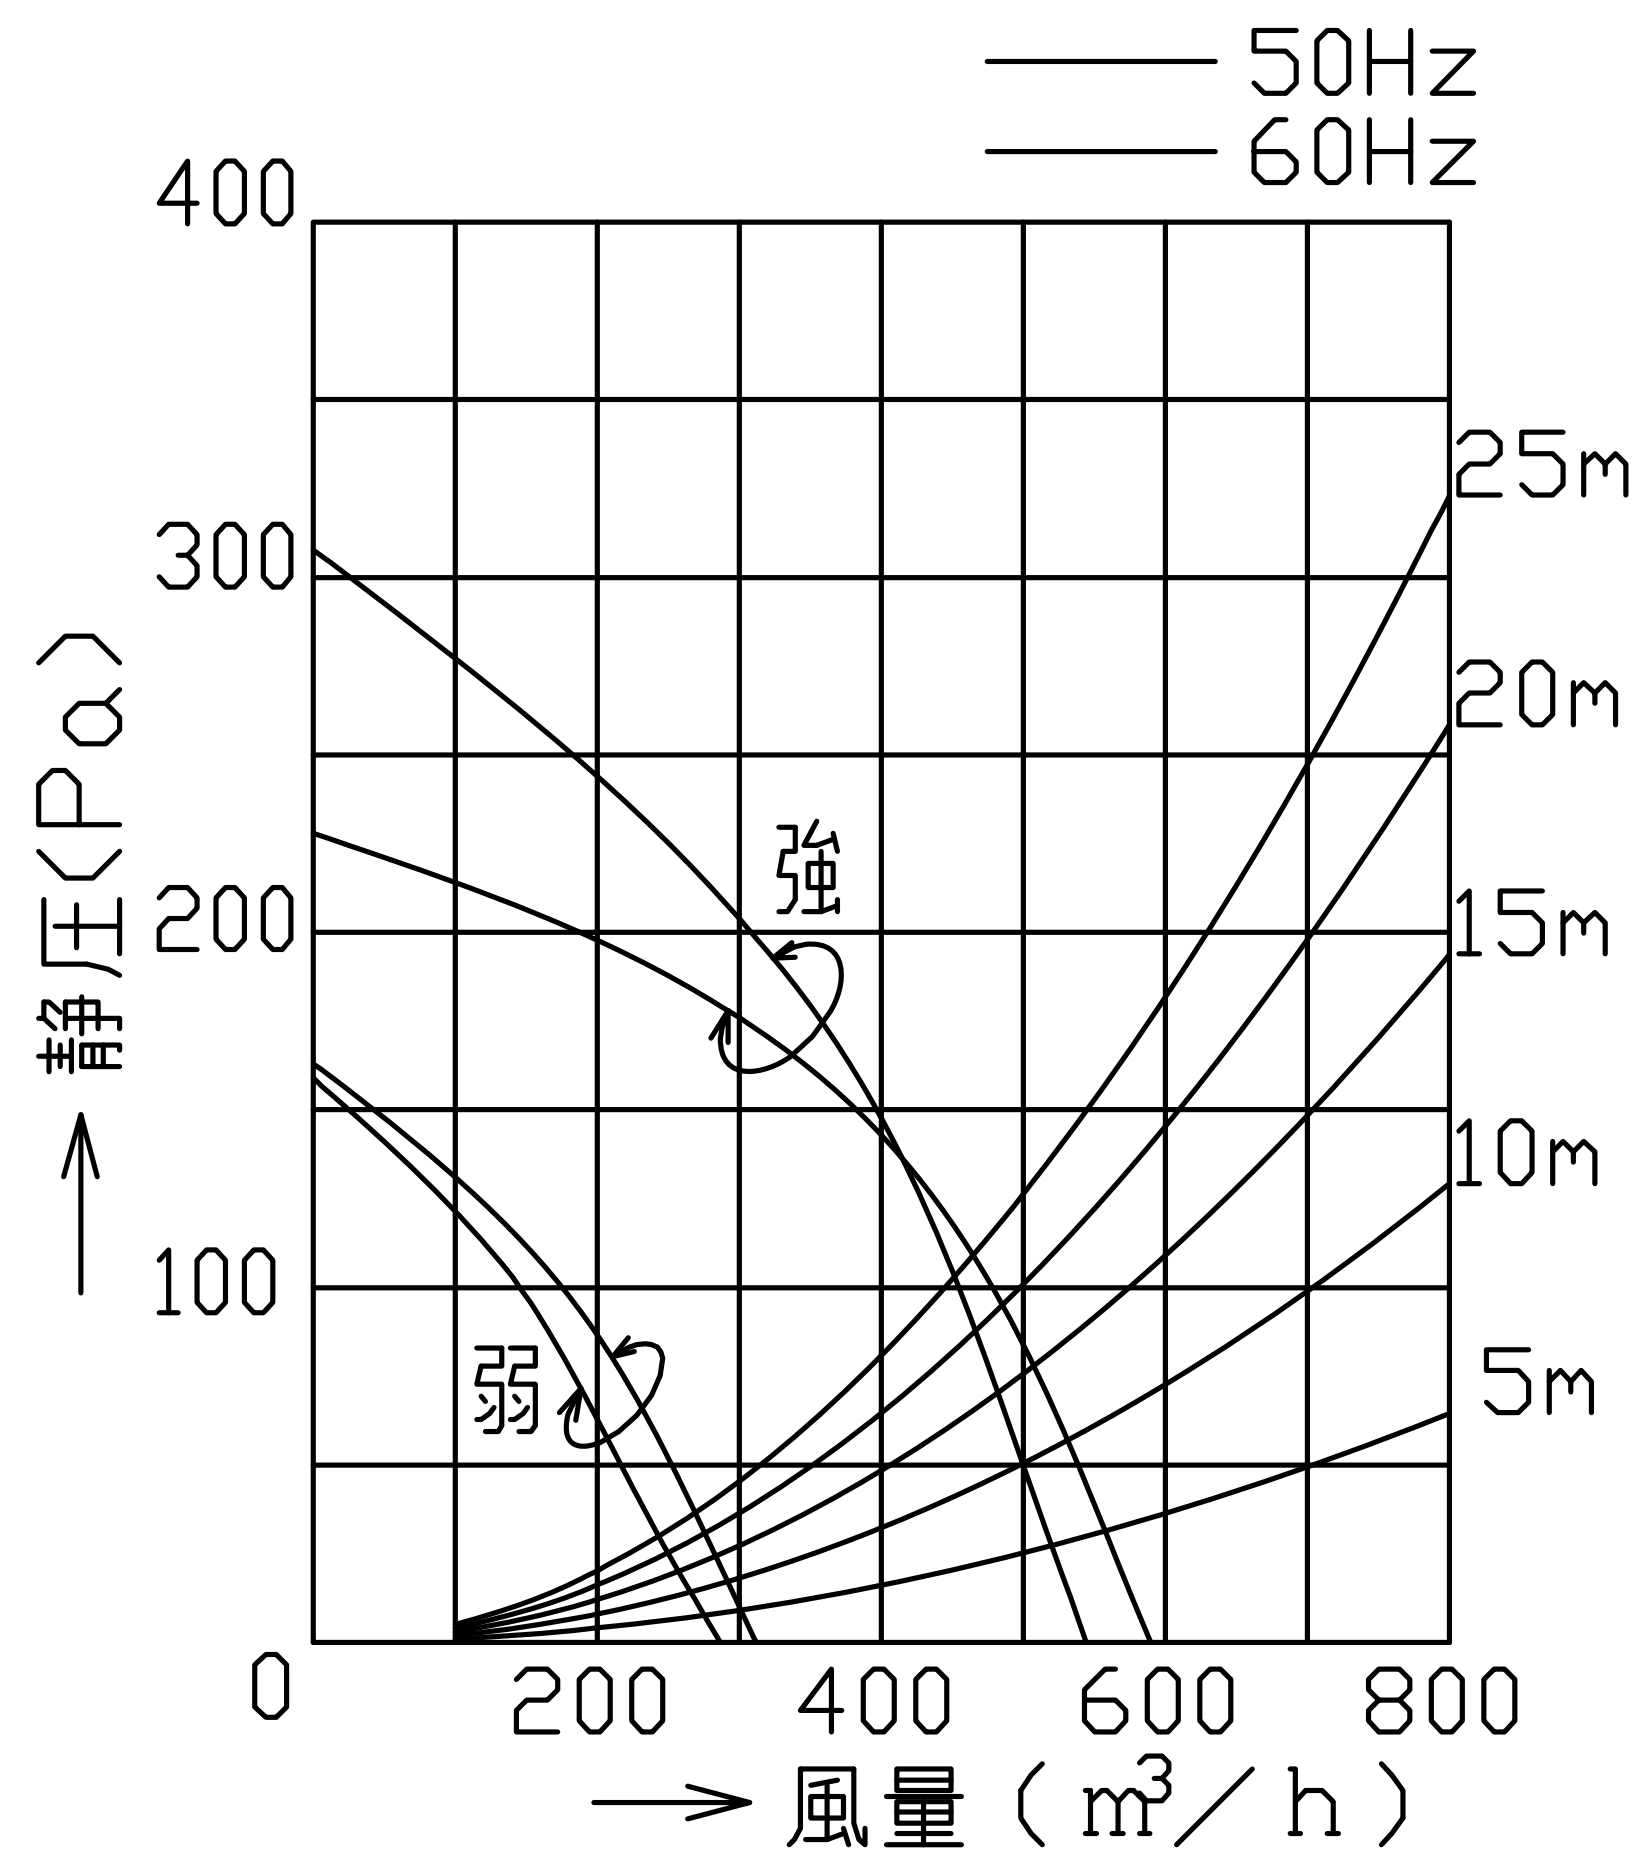

抵抗曲線は、 $\phi 150$ スパイラルダクトを示す

特 性 表

型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	100 Pa		
BDR-3HL-6017 BDR-3HL-7517 BDR-3HL-9017		100	強	50	101	590	480	42	13 14 15
				60	111	550	450	40	
			弱	50	45	315	—	29	
				60	45	290	—	27	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による