


スタンダードシロッコファンフード

BDR-3HL-75/90


レンジフード寸法

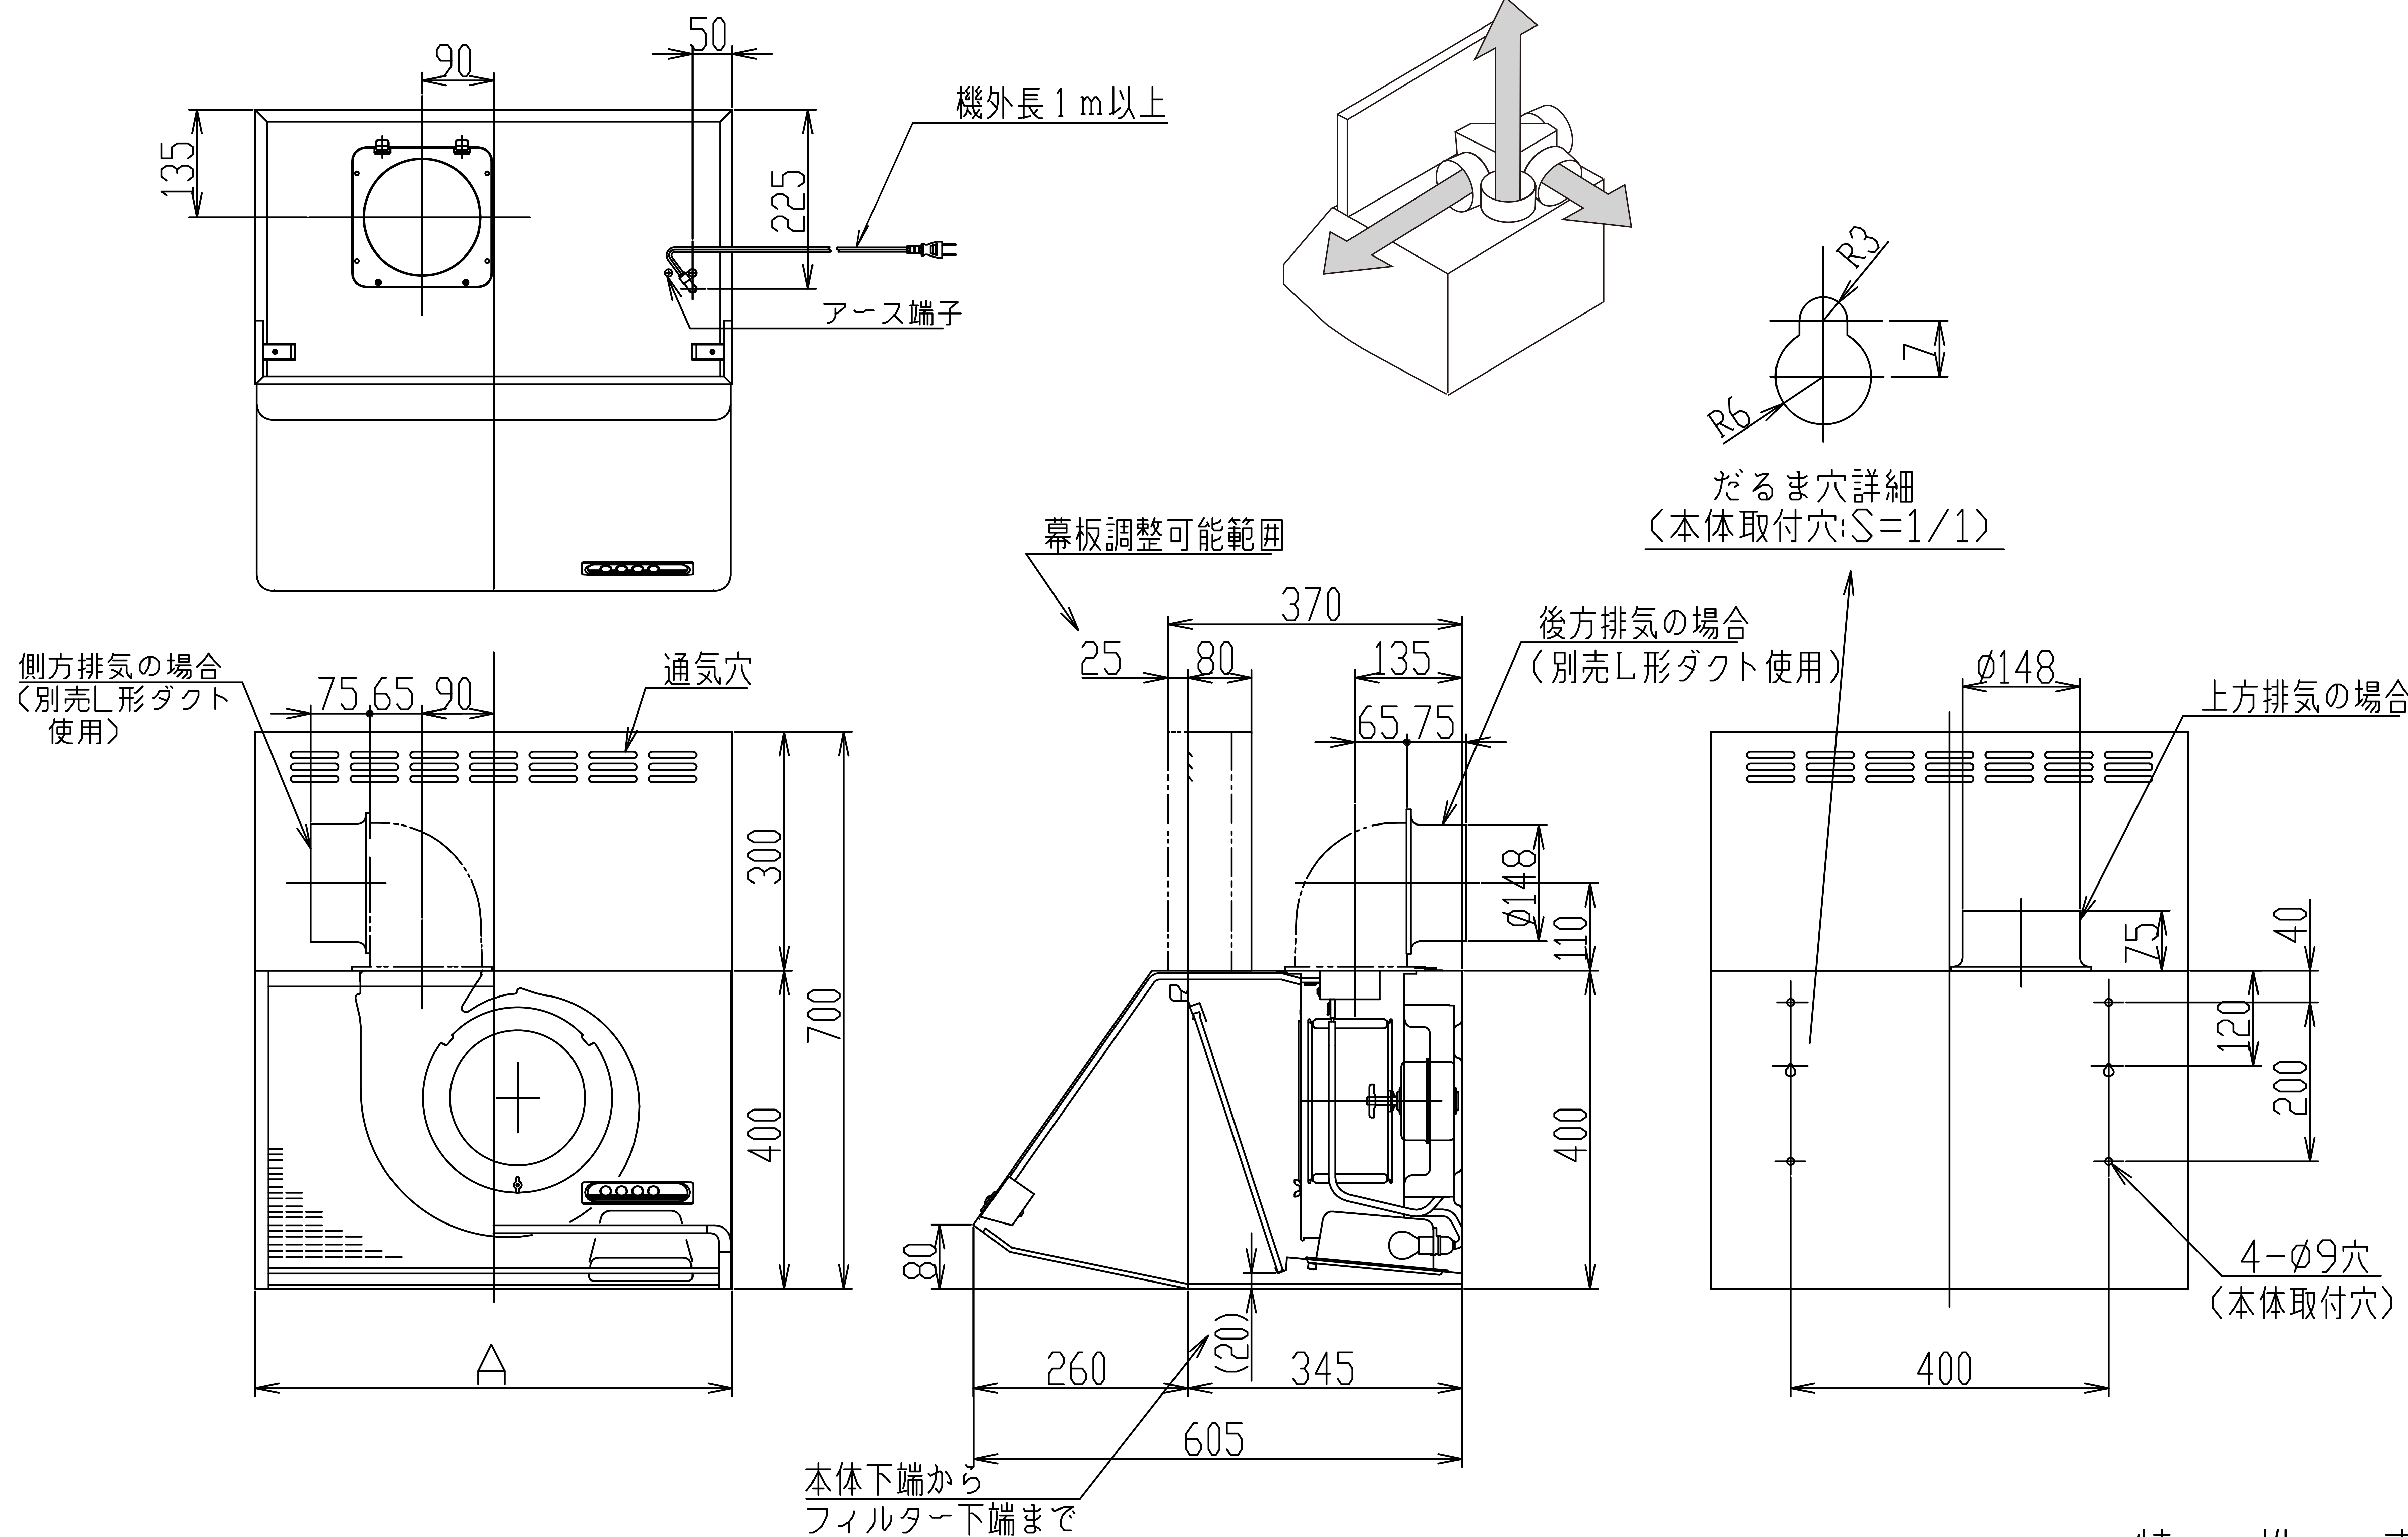

※幅 60cm は選べません。

カラー	A寸法 (幅)	高さ	型式
シルバー	600	700	BDR-3HL-6017-SI
		600	BDR-3HL-601-SI
		500	BDR-3HL-6015-SI
	750	700	BDR-3HL-7517-SI
		600	BDR-3HL-751-SI
		500	BDR-3HL-7515-SI
	900	700	BDR-3HL-9017-SI
		600	BDR-3HL-901-SI
		500	BDR-3HL-9015-SI
ブラック	600	700	BDR-3HL-6017-BK
		600	BDR-3HL-601-BK
		500	BDR-3HL-6015-BK
	750	700	BDR-3HL-7517-BK
		600	BDR-3HL-751-BK
		500	BDR-3HL-7515-BK
	900	700	BDR-3HL-9017-BK
		600	BDR-3HL-901-BK
		500	BDR-3HL-9015-BK

静圧－風量 曲線

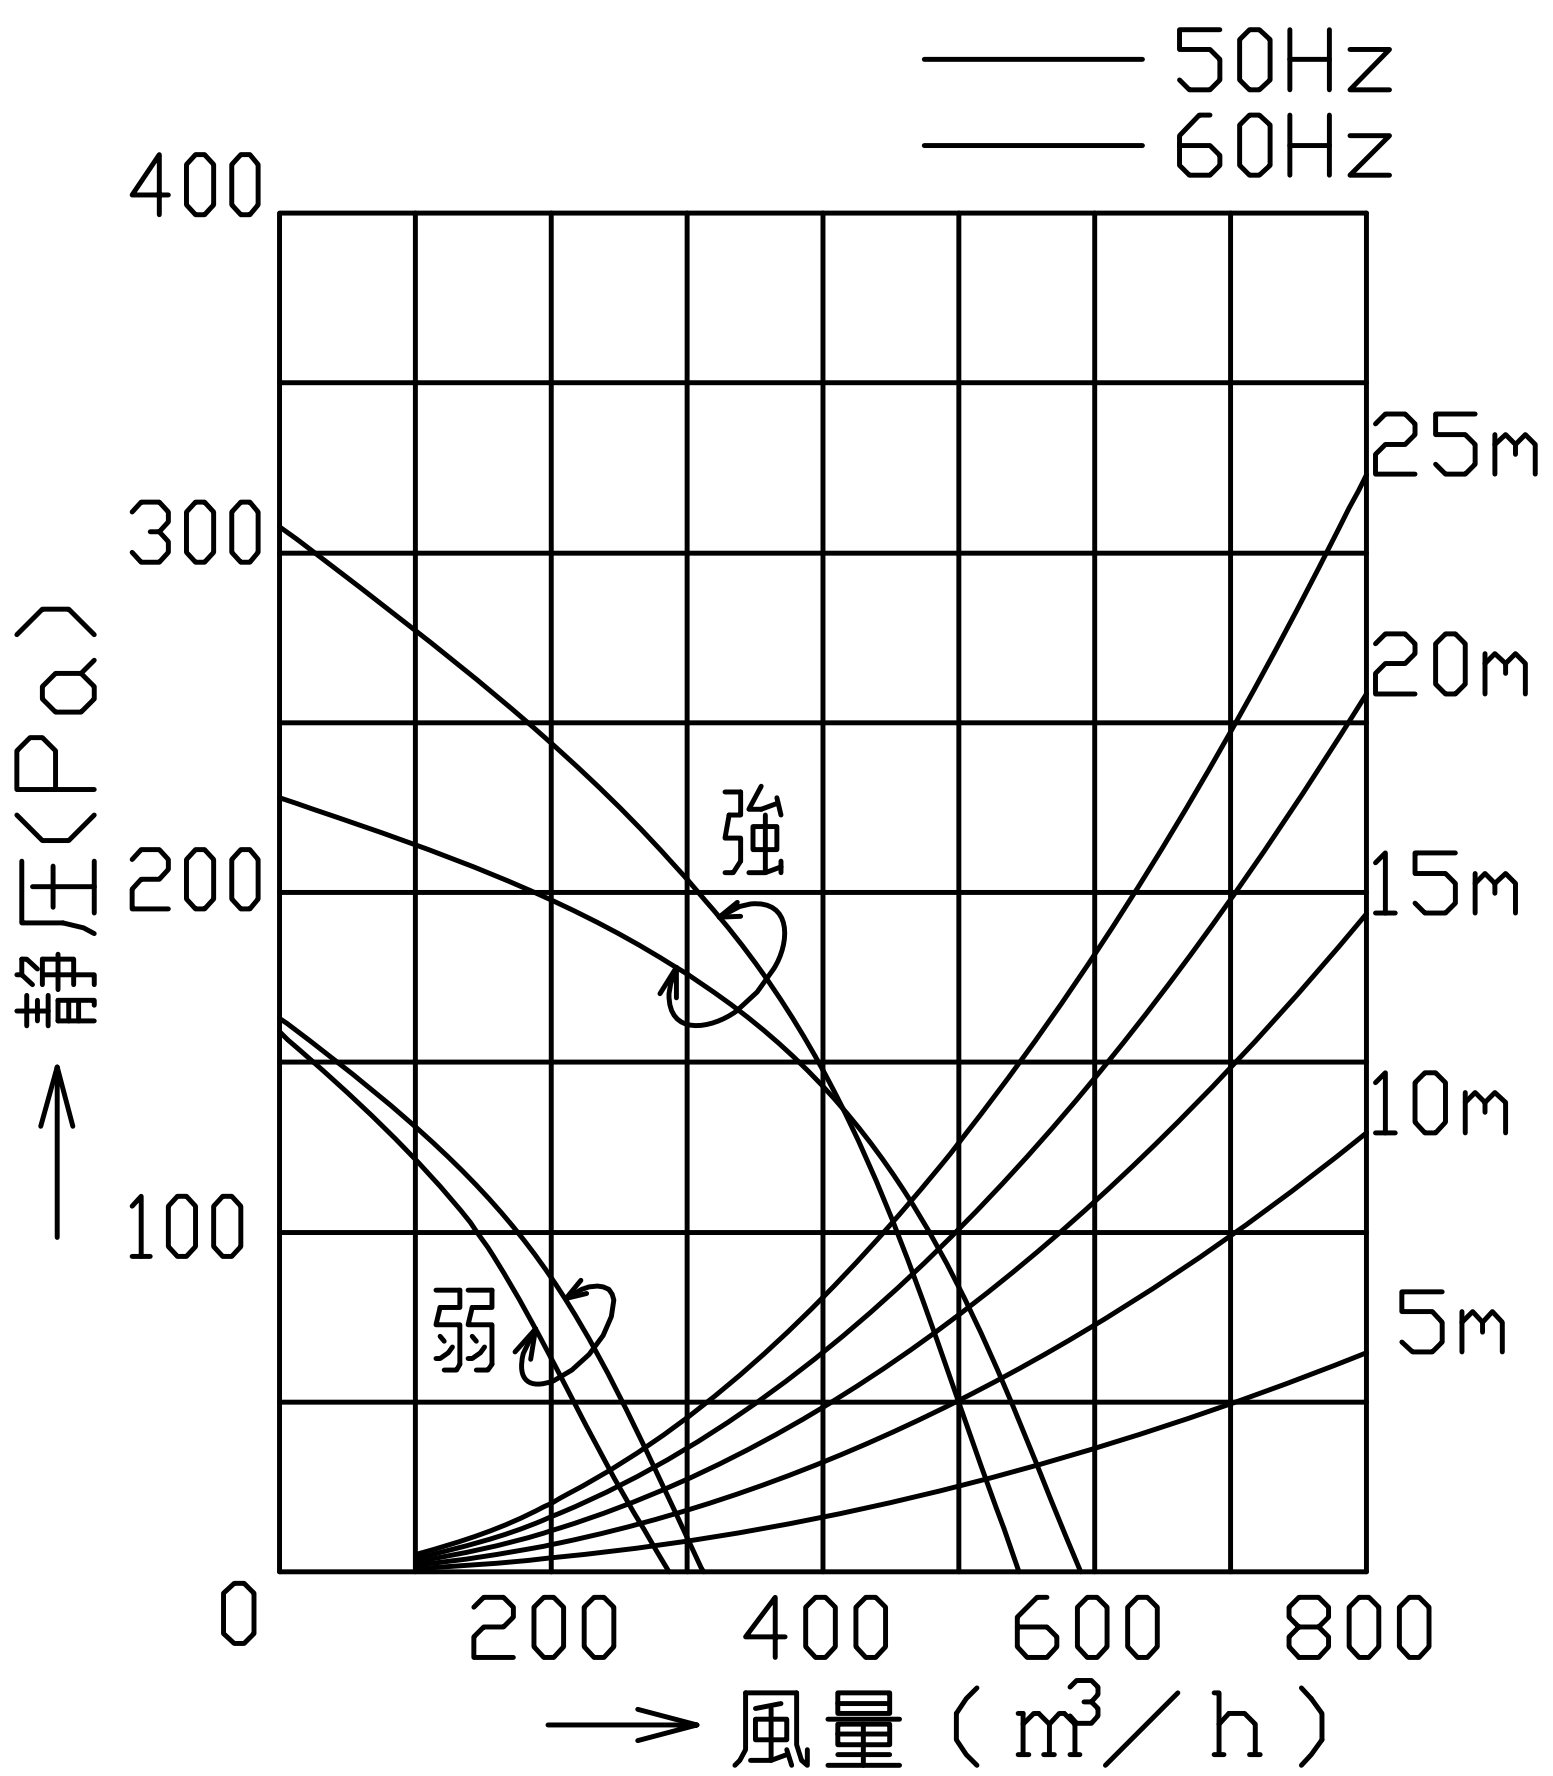

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa			
BDR-3HL-6017	100	強	50	101	590	480	42	13	
BDR-3HL-7517			60	111	550	450	40		
BDR-3HL-9017		弱	50	45	315	—	29	14	
			60	45	290	—	27		
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

- 付 属 品
- 木ねじ(φ4.5×45) — 2 個
 - 座付ねじ(φ5.1×45) — 4 個
 - 排気口 — 1 個
 - ソフトテープ — 1 個