



電源コード・プラグ (約1.2m)

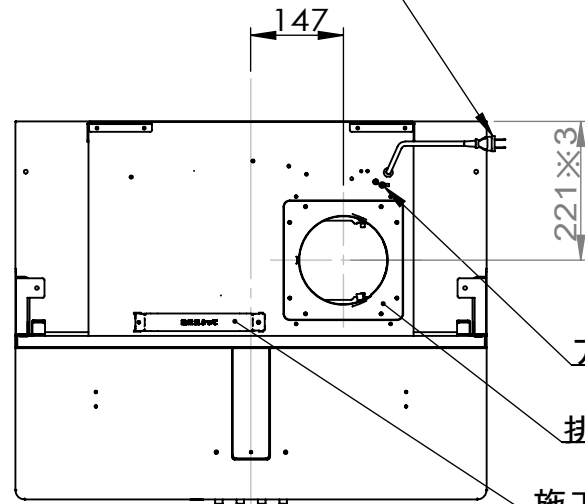


※3  
・排気方向により寸法が異なる。

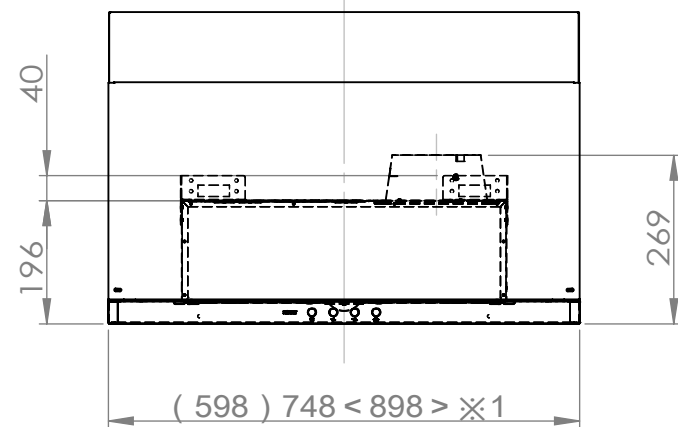


※1  
・ ( ) 寸法は60cm幅、< > 寸法は90cm幅

LED照明

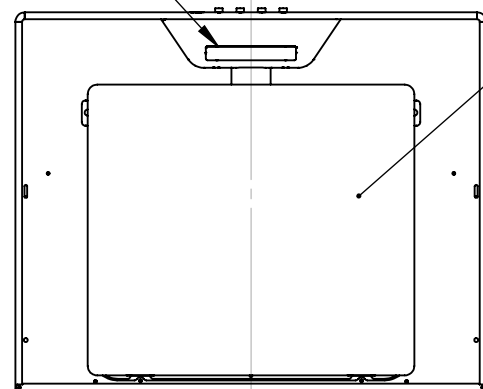


整流板

## □結線図

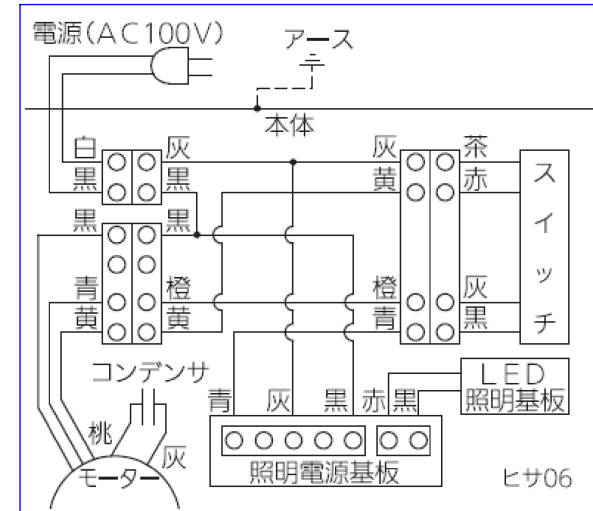


## □静圧－風量特性

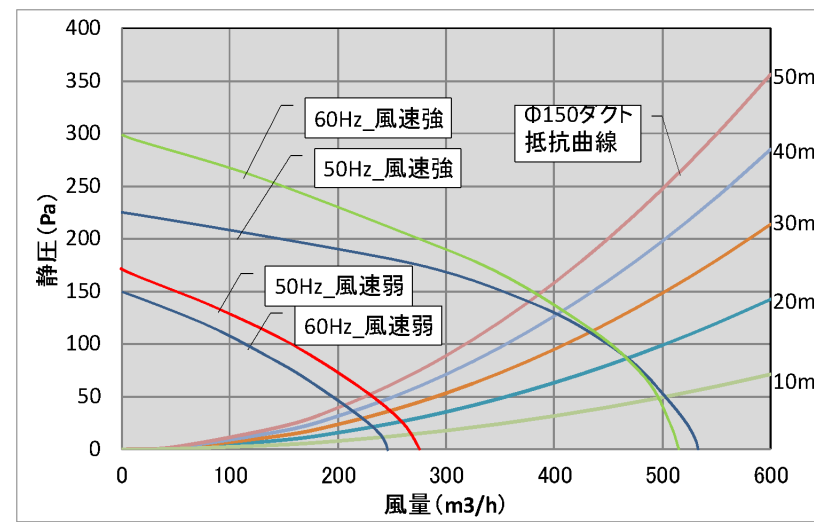


## □仕様表

| 項目         | 仕様                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称         | スリム型レンジフード                                                                                                               |
| 品番         | 60cm幅 NFG6S20<br>75cm幅 NFG7S20<br>90cm幅 NFG9S20                                                                          |
| ファンタイプ     | シロッコファン                                                                                                                  |
| 整流板        | 付き                                                                                                                       |
| カラーバリエーション | シルバー                                                                                                                     |
| 品名コード      | 60cm幅 NFG6S20MSIR/RW<br>75cm幅 NFG7S20MSIR/RW<br>90cm幅 NFG9S20MSIR/RW                                                     |
| 外形寸法 (mm)  | 60cm幅 幅598×奥行き600×高さ196<br>75cm幅 幅748×奥行き600×高さ196<br>90cm幅 幅898×奥行き600×高さ196                                            |
| 質量 (kg)    | 60cm幅 13.5<br>75cm幅 14.0<br>90cm幅 15.0                                                                                   |
| 運転ボタン      | 2速 (強・弱)                                                                                                                 |
| 給排気方式      | 排気のみ                                                                                                                     |
| 照明         | LED照明                                                                                                                    |
| 電源         | AC100V 50Hz/60Hz                                                                                                         |
| ダクト接続      | φ150ダクト                                                                                                                  |
| フィルター      | なし (フィルターレスタイプ)                                                                                                          |
| 風量 (m³/h)  | 強 100Pa 420/420<br>弱 0Pa 530/505<br>0Pa 270/240                                                                          |
| 騒音 (dB)    | 強 48/48<br>弱 34/34                                                                                                       |
| 消費電力 (W)   | 強 85/99<br>弱 45/48<br>照明 5/5                                                                                             |
| 同梱部材       | 型紙セット (取付金具付き)、<br>固定用ネジセット、排気口具、<br>オイルトレイ、引っかけ金具、<br>塞ぎ板セット、スライド前幕板、<br>隙間テープ、整流板、<br>取扱説明書、取付設置説明書、<br>所有者票、個人情報保護シール |

スライド前幕板取付寸法

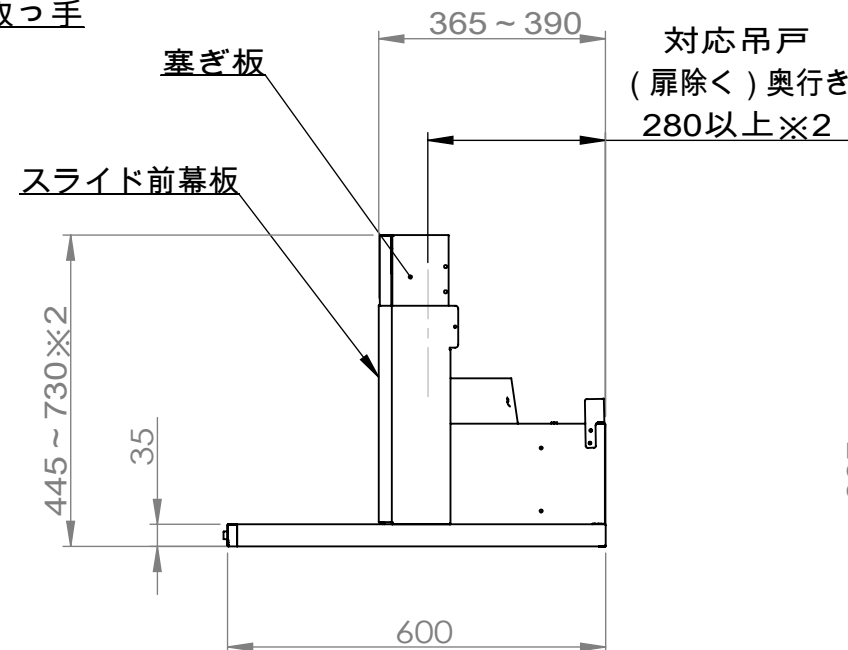

※2  
・スライド前幕板、塞ぎ板の  
高さ調整範囲：445～730  
・スライド前幕板、塞ぎ板対応吊戸  
(扉除く) 奥行き：280以上

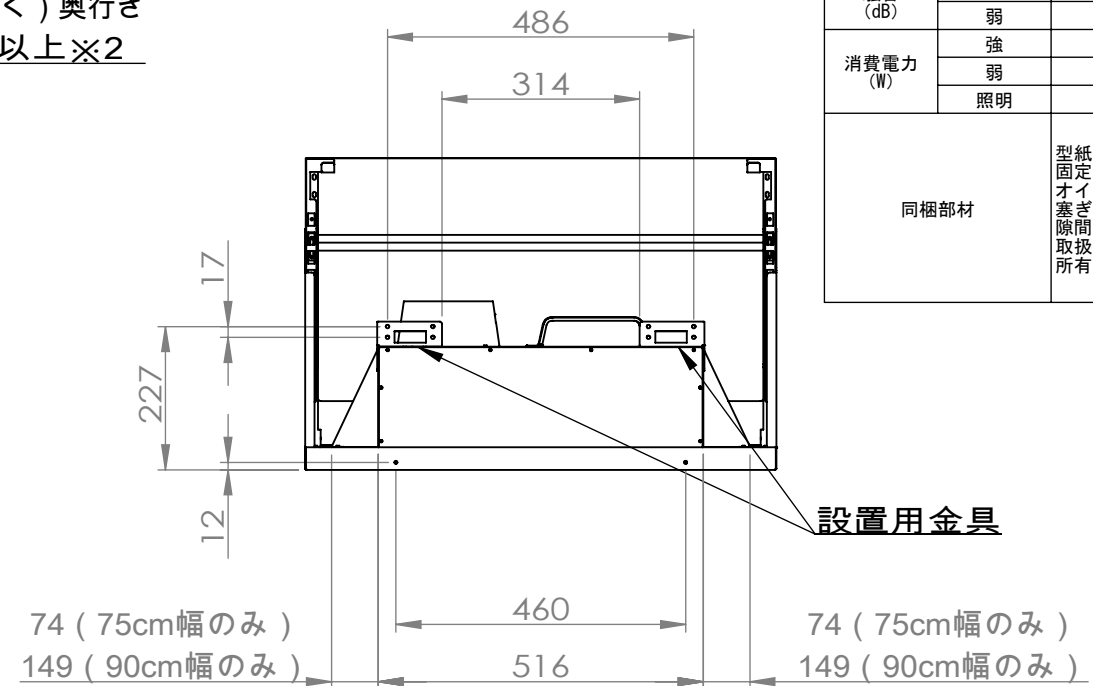

※図はNFG7S20MSIR/RW

|       |     |                |       |    |    |            |
|-------|-----|----------------|-------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 | NFG*S20MSIR/RW |       |    |    |            |
|       | 図名  | 外形寸法図          |       |    |    |            |
|       | 尺度  | —              | 原紙サイズ | A3 | 図番 | WN-16-1123 |
|       | 作成  | 2018.03.01     | 調整    |    |    | 株式会社ノーリツ   |

単位：mm