

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08


高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- バックン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ


(寸法:mm)

⑦メス×メス継手(袋ナットタイプ)

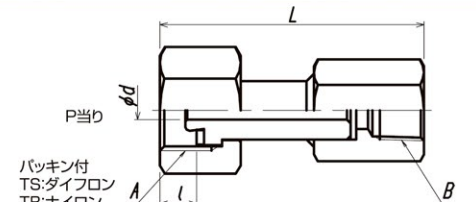


	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RNP-R04RFT	TS149	W22-14(右)	Rc1/4	72	10	5	21,000
	SJW22RNP-R06RFT	TS150	W22-14(右)	Rc3/8	72	10	5	21,000
	SJW22RNP-R08RFT	TS151	W22-14(右)	Rc1/2	74	10	5	24,000
真鍮	BJW22RNP-R04RFT	TB149	W22-14(右)	Rc1/4	72	10	5	7,200
	BJW22RNP-R06RFT	TB150	W22-14(右)	Rc3/8	72	10	5	8,400
	BJW22RNP-R08RFT	TB151	W22-14(右)	Rc1/2	74	10	5	9,600
	BJW22RNP-N04RFT	TB168	W22-14(右)	NPT1/4	72	10	5	7,200

⑧メス×メス継手(袋ナットタイプ)

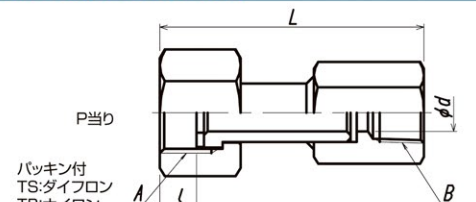

	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RNP-F-R04RFT	TS152	W22-14(右)	Rc1/4	72	10	8	21,000
	SJW22RNP-F-R06RFT	TS153	W22-14(右)	Rc3/8	72	10	10	21,000
	SJW22RNP-F-R08RFT	TS154	W22-14(右)	Rc1/2	74	10	10	24,000
真鍮	BJW22RNP-F-R04RFT	TB152	W22-14(右)	Rc1/4	72	10	8	7,200
	BJW22RNP-F-R06RFT	TB153	W22-14(右)	Rc3/8	72	10	10	8,400
	BJW22RNP-F-R08RFT	TB154	W22-14(右)	Rc1/2	74	10	10	9,600

⑨メス×メス継手(袋ナットタイプ)

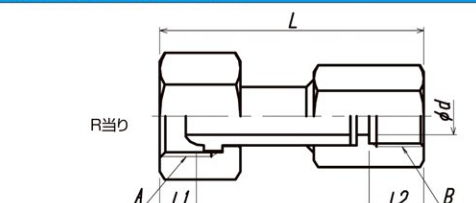

	型式	旧型式	A	B	L	l ₁	l ₂	d	定価
ステンレス	SJW22RNR-G06RFP	TS155	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	6	21,000
	SJW22RNR-G08RFP	TS156	W22-14(右)	G1/2	74	10	16	8	24,000
	SJW30RNR-G08RFP	TS157	W30-14(右)	G1/2	90	12	16	10	30,000
	SJW30RNR-G12RFP	TS158	W30-14(右)	G3/4	90	12	18	16	33,000
真鍮	BJW22RNR-G06RFP	TB155	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	6	8,400
	BJW22RNR-G08RFP	TB156	W22-14(右)	G1/2	72	10	16	8	9,000
	BJW30RNR-G08RFP	TB157	W30-14(右)	G1/2	90	12	16	10	15,000
	BJW30RNR-G12RFP	TB158	W30-14(右)	G3/4	90	12	18	16	16,800

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間


最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

：1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

：30MPaまでご使用いただけます。


型式構成はP388をご覧ください。

②0メス×メス継手(袋ナットタイプ)

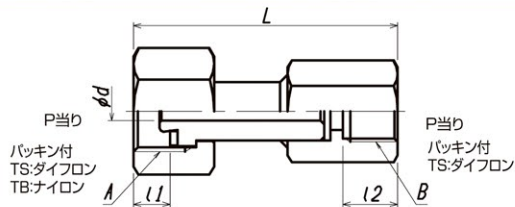

	型式	旧型式	A	B	L	l ₁	l ₂	d	定価
ステンレス	SJW22RNP-G06RFP	TS159	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	5	21,000
	SJW22RNP-G08RFP	TS160	W22-14(右)	G1/2	74	10	16	5	24,000
真鍮	BJW22RNP-G06RFP	TB159	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	5	8,400
	BJW22RNP-G08RFP	TB160	W22-14(右)	G1/2	72	10	16	5	9,000
	BJW22RNP-G04RFP	TB169	W22-14(右)	G1/4	72	10	11	5	7,200

②1メス×メス継手(袋ナットタイプ)

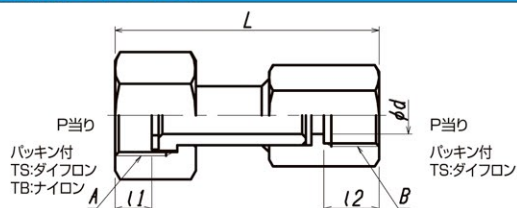

	型式	旧型式	A	B	L	l ₁	l ₂	d	定価
ステンレス	SJW22RNP-F-G06RFP	TS161	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	6	21,000
	SJW22RNP-F-G08RFP	TS162	W22-14(右)	G1/2	74	10	16	8	24,000
真鍮	BJW22RNP-F-G06RFP	TB161	W22-14(右)	G3/8	72	10	15	6	8,400
	BJW22RNP-F-G08RFP	TB162	W22-14(右)	G1/2	72	10	16	8	9,000

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間

最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

 : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

 : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

一般工業用	01
圧力調整器	02
分析機用・半導体用	03
圧力調整器	04
ガス供給ユニット・	05
集合装置	06
ガス供給ユニット・	07
集合装置関連機器	08
その他装置	09
液化ガス蒸発器	10
自動切替	11
減圧弁・装置	

08 高圧ガス用継手

溶断器・	09
アクセサリ	
計器	10
参考資料・データ	11

INDEX(写真)	
INDEX(品番)	
オス×オス継手	
パネルジョイント	
(締付ナット付)	
メス×メス継手	
メス×メス継手	
(袋ナットタイプ)	
メス×カラー継手	
(袋ナットタイプ)	
オス×メス継手	
オス×メス継手	
(袋ナットタイプ)	
チーズ	
エルボ	
溶接スリーブ	
溶接スリーブ	
(オスネジ)	
M16・M12用	
変換アダプター	
M16・M12用	
チューブ変換継手	
M16チューブアダプター	
W22チューブアダプター	
袋ナット	
溶接ソケット	
血リング	
プラグ	
キャップ	
バック	
フランジ×メス継手	
超高压継手	
HTシリーズ	