

トヨコネクタライト

TC2-P

リーフレット

●動画ライブラリー

文章やイラストだけではご理解していただきにくい商品のご使用メリットや取り付け方法を動画でわかりやすくご紹介しています。



トヨコネクタシリーズの
ご紹介



トヨコネクタライトTC2-P
(樹脂製)の耐圧安全性



トヨコネクタライトTC2-Pの
取り付け方法



▲動画ライブラリー
はこちら

●商品サンプル申込みはこちら



サンプル申込み



弊社担当者からご連絡



お試し状況のご確認



商品サンプル申込みはこちら▶

【注意事項】

- お申し込みフォームに必要事項をご記入のうえ送信してください。最適な商品選定のため、弊社担当から使用条件等の確認のご連絡をさせていただきます。
- 状況により、ご希望日にお届けできない場合もございますので、ご了承ください。
- ご使用状況の確認のために、アンケートや訪問、ご使用前後の写真撮影などをさせていただく場合がございますのでご了承ください。
- ご要望によりましては、申し訳ございませんが、ご対応できない場合もございますので、ご了承お願いいたします。

⚠ 安全上のご注意

1. ⚠ 警告 取り付け作業は10℃以上で実施してください。10℃未満での取り付け作業は樹脂の硬化により、一時的に負荷が大きく破損する可能性があります。
2. ⚠ 警告 管用ねじには、シールテープのみをご使用ください。液状シール剤は種類により溶剤が含まれており、樹脂が溶剤に侵され破損の原因になりますので使用しないでください。シールテープは、漏れ防止やねじ部の破損対策のためにねじの先端から2つ目のねじから7回程度巻きつけてください。
3. 使用温度範囲は0～60℃、使用圧力範囲は、下表の通りです。
ご使用の際は、トヨコネクタライトTC2-Pもしくは適合ホースの使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。

トヨコネクタライトTC2-P使用圧力範囲

サイズ	圧力(MPa)	
	23℃	60℃
φ15	1.2	0.7
φ19	1.0	0.6
φ25	0.8	0.5

4. ⚠ 警告 トヨコネクタライトTC2-Pは樹脂製であるため、再利用はできません。
5. ⚠ 警告 ニップルの管用ねじを設備にねじ込む際には、設備との隙間が0.5mm以上開けてください。隙間がなくなるまで締めると締めすぎにより管用ねじ部が割れる場合があります。
6. ⚠ 注意 樹脂製の袋ナットとニップルは、必要以上の締め過ぎに注意してください。
7. 屋外でご使用しないでください。太陽光により樹脂の強度が劣化し寿命が短くなります。
また、屋内でも太陽光が当たる場所や紫外線滅菌装置の利用は避けてください。熱源の近くでの使用も避けてください。

⚠ 警告 Warning 경고

侵犯权利的仿冒品将会依法受到处罚。

The production, distribution, or sale of counterfeit products that infringe on our rights may be punishable under the law.

권리를 침해한 모방품은 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

権利侵害した模倣品は、法のもとで処罰されることがあります。

本公司商品可能包含已注册或申请注册的知识产。

Our products may contain registered or pending intellectual property rights.

당사의 상품에는 등록 내지 출원된 지식재산권을 포함하는 상품이 있습니다.

当社の商品には、登録ないし出願済みの知的所有権を含むものがあります。

Webサイトは
こちら▼



株式会社 トヨックス <https://www.toyox.co.jp>

●本社：富山県黒部市前沢4371 ●支店：東京・名古屋・大阪 【ISO 9001/14001 認証取得】

お電話でのお問い合わせ

0120-52-3132

9:00-17:00(土日・祝日除く)

改良のため予告なく仕様変更することがあります。掲載商品の色は印刷の特性上、実物と異なる場合があります。

copyright©TOYOX CO., LTD.

25年2月初版発行

カタログ番号

CTC2P-J001

TOYOX®

工場設備配管用ホース継手


エントリーモデル

トヨコネクタ® ライト

TC2-P

樹脂製

NEW

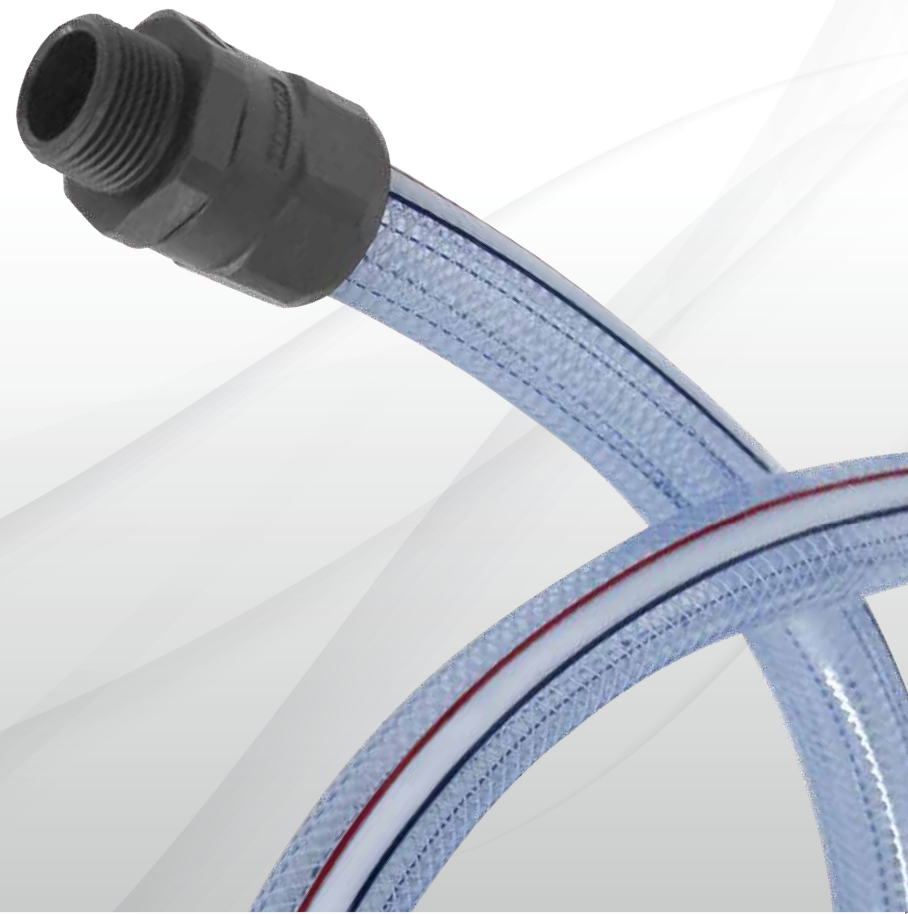

ゼロ 漏れ抜けトラブル0へ

トヨックスだけのマルチプルシール構造 [Multiple-Seal] でホースを広範囲に圧縮し、抑え込みます。
MS構造で漏れ抜けを防ぎ、軽量で施工性もよい樹脂製ホース継手トヨコネクタライト「TC2-P」で、
取り付け作業の標準化を実現し、生産トラブルやメンテナンス頻度を軽減。



仕様




HYBRID RoHS2 屋内専用

継手外観	継手品番	内径mm	適合ホース 品番	ネジ 規格	寸法 (mm)				重量	梱包単位 個	価格 円/個
					L	φd1	HEX 1	HEX 2			
	TC2-P15-R1/2	15	HPT,TR,HTR,ST,TBP,TS,TSG,FB,FBH,HTD,EC	R1/2	60.0	10.0	36	36	54	60	
	TC2-P19-R3/4	19	HPT,TR,HTR,ST,TBP,TS,TSG,FB,HTD,EC,	R3/4	65.5	14.5	41	41	70	60	
	TC2-P25-R1	25	HPT,TR,HTR,ST,TBP,TS,TSG,FB,HTD,EC,ECS	R1	72.0	20.0	46	46	85	50	

材質/ニップル、ナット：PP(ポリプロピレン)、スリーブ：POM

※ RoHS2 修正規制適合品

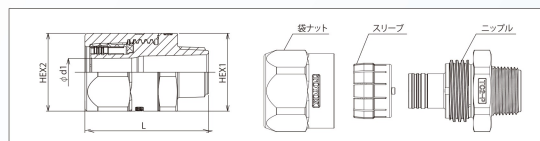

トヨコネクタライトTC2-Pは樹脂製であるため、再利用はできません。
袋ナットの内面には、袋ナットの締付トルクを低減するために微量の
潤滑剤を塗布しています。

継手構造比較 トヨコネクタライト TC2-P vs ホースニップル + ホースバンド

エントリーモデル

トヨコネクタライト TC2-P

NEW



ホースニップル+ホースバンド

従来

漏れ抜けトラブル発生

