


構造図



※シース色はC形：黒色、D形：灰色を標準としております。
また、EM-ECXのシース材は耐燃性ポリエチレンを使用し、
シース色は黒色を標準としています。

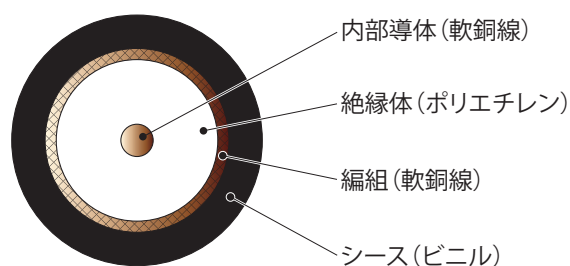

写真は5C-2V N

表面印刷

(品名) SHINKO <LFV>

※EMケーブルの場合は (品名) SHINKO となります。

※難燃シースケーブル(FR)の場合は (品名) SHINKO ナンネン <LFV> となります。

構造表

品名	3C-2V	5C-2V	7C-2V	10C-2V	5C-2V-FR	7C-2V-FR	3D-2V	5D-2V	8D-2V
仕上外径 mm	5.4±0.5	7.4±0.5	10.4±0.5	13.0±0.6	7.4±0.5	10.4±0.5	5.3±0.5	7.3±0.5	11.1±0.5
概算質量 kg/km	43	74	145	225	74	145	46	81	180

品名	10D-2V	3C-2V N	5C-2V N	EM-3C-2E	EM-5C-2E
仕上外径 mm	13.1±0.6	5.4±0.5	7.4±0.5	5.4±0.5	7.4±0.5
概算質量 kg/km	265	36	67	42	70

定尺荷姿

品名	定尺	荷姿 / 梱包
3C-2V	100m	束 / ケース
5C-2V	100m	束 / ケース
7C-2V	100m	束 / 紙巻
5C-2V-FR	100m	束 / 紙巻
7C-2V-FR	100m	束 / 紙巻
3D-2V	100m	束 / ケース
5D-2V	100m	束 / ケース
3C-2V N	100m、200m	束 / ケース
5C-2V N	100m、200m	束 / ケース
EM-3C-2E	100m	束 / 紙巻
EM-5C-2E	100m	束 / 紙巻

