

伸興の **DASH!** シリーズ

3C-2V(AL) アルミ編組高周波同軸ケーブル

数字:絶縁体外径 C:特性インピーダンス75Ω 2V:ポリエチレン充実型絶縁・一重編組 AL:アルミニウム合金線編組

ing

適用規格

自社規格

用途

このケーブルは、主に監視カメラ用(CCTV用)として使用されます。
また、高周波機器の接続、内部配線、給電線として幅広く使用されます。

特長


編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、
従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(当社比)軽くなっており、持ち運びに便利です。
シース色は「黒」を標準とします。

電気特性

品名	内部導体抵抗 (20℃) Ω/km	外部導体抵抗 (20℃) Ω/km	標準減衰量 (dB/km)				静電容量 (1KHz) nF/km	特性 インピーダンス Ω (10MHz)	絶縁抵抗 (20℃、空中) MΩ・km	耐電圧 (空中) V/1分間	波長 短縮率 % (10MHz)
			1MHz	10MHz	30MHz	200MHz					
3C-2V(AL)	91.4以下	標準48	14.2	46.0	80.0	212	67±3	75±3	1,000以上	AC1,000	66±2

※最大減衰量は標準値の115%以下。

構造図

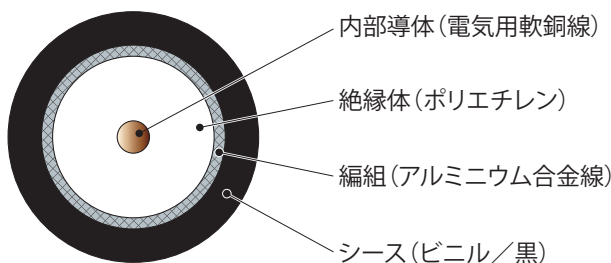

表面印刷

DASH 3C-2V(AL) SHINKO <LFV>

構造表

品名	3C-2V(AL)
仕上外径 mm	5.3±0.3
概算質量 kg/km	28

定尺荷姿

品名	定尺	荷姿 / 梱包
3C-2V(AL)	100m	束 / ケース