

S-5C-FB (AL)

S-7C-FB (AL) 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル

S:衛星放送受信用 (Satellite) 数字:絶縁体外径 C:特性インピーダンス75Ω F:発泡ポリエチレン絶縁
B:アルミニウムはく張付プラスチックテープに編組を施したもの AL:アルミニウム合金線編組



適用規格

自社規格

用途

このケーブルは、テレビジョン受信用としてアンテナからテレビ等の関連機器間の接続に使用されます。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。

特長


ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB (JIS規格品) に比べて S-5C-FB (AL) で約18%、S-7C-FB (AL) で約22% (当社比) の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています。

電気特性

品名	内部導体抵抗 (20°C) Ω/km	標準減衰量* dB/km (20°C)								特性 インピーダンス Ω (10MHz)	絶縁抵抗 (20°C、空中) MΩ・km	耐電圧 (空中) V / 1分間
		90 MHz	220 MHz	470 MHz	710 MHz	1,489 MHz	2,071 MHz	2,681 MHz	3,224 MHz			
S-5C-FB (AL)	21.1以下	58.8	95.0	145	183	284	347	408	459	75±3	1,000以上	AC1,000
S-7C-FB (AL)	10.4以下	41.7	68.0	105	133	210	259	306	346			

*最大減衰量は標準値の115%以下。

構造図

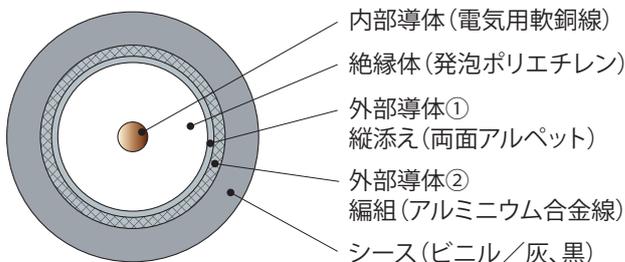

表面印刷

DASH S-5C-FB (AL) SHINKO <LFV>
DASH S-7C-FB (AL) SHINKO <LFV>

構造表

品名	S-5C-FB (AL)	S-7C-FB (AL)
仕上外径 mm	7.7±0.3	10.2±0.3
概算質量 kg/km	52	90

定尺荷姿

品名	定尺	荷姿 / 梱包
S-5C-FB (AL)	100m	束 / ケース
S-7C-FB (AL)	100m	束 / ケース