



(単位：mm)




(機器上方よりの透視図)

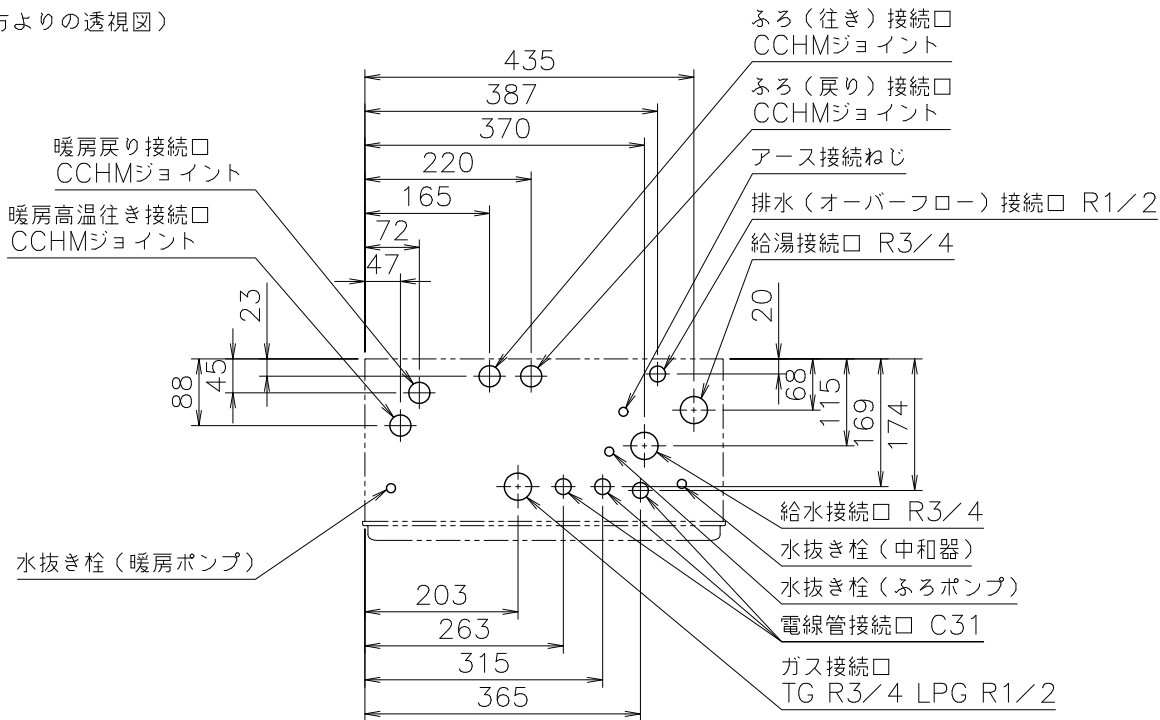

■A部詳細図(尺度1/5)

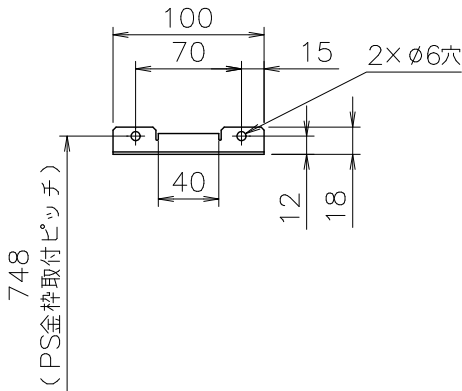

■B部詳細図(尺度1/2)

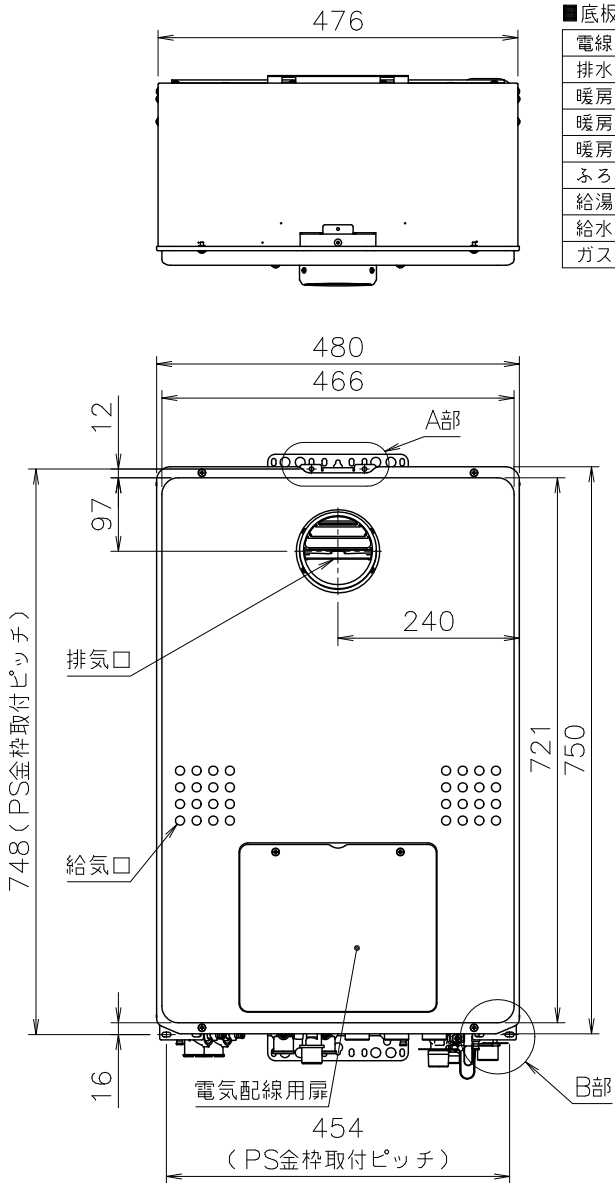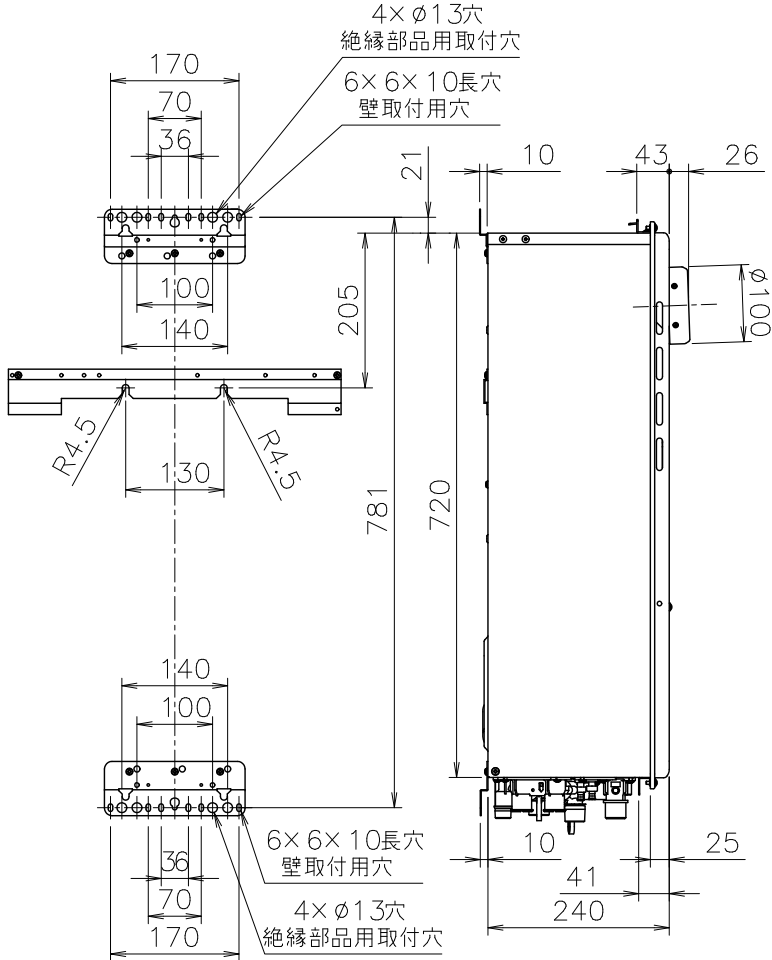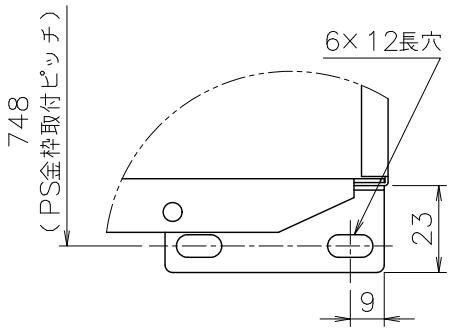

■底板よりの各継手高さ (mm)	
電線管	24
排水(オーバーフロー)	55
暖房低温往き	—
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■追いだき配管条件

循環アダプター		MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追 だき配管	銅管(外径12.7)	片道15m10曲がり	片道15m10曲がり
	樹脂管(内径10)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
	樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	—
浴槽 上下限	銅管(外径12.7)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径10)	7m以内	—
	樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13)	7m以内	—
	銅管(外径12.7)	3m以内	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径10)	3m以内(設定変更で5mまで可)	—
	樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)	—
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMBシリーズは極性があります。
機器のふろ金具と循環アダプターの往き・戻りを間違えないように接続してください。

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項 目		仕 様	
製 品 名 式		GTH-C2460SAW-1 BL	FT4222ARSSCM
		GTH-C2460(S) AW	
型 式 適 用 ガ ス 種		12A,13A, LPG	
種 類		屋外壁掛設置形・PS標準設置形	
		強制排気式(押し込み)	
点 火 方 式		開放式	
		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最 低 作 動 流 量・水 圧		2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
希 望 所 要 水 圧		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機 器 内 給 湯 圧 損		16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外 形 寸 法/質 量 (本 体)		高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 35kg(満水時:41kg)	
配 管 ガ ス		R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)	
		都市ガス: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)	
接 続 口 径		CCHMジョイント / R1/2(15A)	
		CCHMジョイント	
電 気 関 係		C31	
		電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) ※1	
電 源		AC100V(50/60Hz)	
		消費電力: 180W 凍結予防ヒータ: 153W 待機時: 1.8W	
電 気 関 係		信号線	
		E-con 3線	
材 質		本体: 鋼板・銅板・ステンレス / 銅、ステンレス	
		鋼管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む)	
本 体 外 装 色		GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
		最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和	
安 全 装 置		立消え安全装置(フ列ムロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
		過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
ソ ー ラ ー 接 続		凍結予防装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)	
		凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置	
付 属 部 品		暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置	
		誘導保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置	
別 売 品		不可くただし、スカイプレッダーSKB-300(P)を使用する場合は可く	
		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式	
効 率		リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)	
		増設リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)、3心信号線(各種)	
排 気 温 度		配管カバーH41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB、据置台D55	
		排気カバーC121、側方排気カバーS41、排気流速UPアダプタ2-φ100-15,30	
給 湯		防振壁樹金具BK-1、循環アダプター(各種)、循環アダプターMB2-1(各種)	
		テレコンアダプターMA-3,NR-3A、増設電源ユニット、スカイプレッダーSKB-300(P)	
給 湯 能 力		即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット2 他	
		エネルギー消費効率(定格)	
給 湯 率		92.5%	
		95.0%	
排 気 温 度		85.0%	
		49dB(給湯+追いだき+暖房: 無響音室での測定値)	
給 湯 量		100℃以下	
		60ppm以下 ※13A-1、50ppm以下 ※13A-0	
給 湯 出 湯 量		標準ガス 都市ガス 最大44.1kW(37,900kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)	
		消費量 LPガス 最大44.1kW(3,15kg/h) 最小4.42kW(0.316kg/h)	
給 湯 出 湯 量		給湯出力 41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)	
		水温+25℃ 24L/min	
給 湯 出 湯 量		水温+40℃ 15L/min	
		給湯能力 24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)	
給 湯 出 湯 量		温度調節範囲 32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)	
		ふろガス消費量 13.7kW(11,800kcal/h)	
給 湯 出 湯 量		追いだき能力(出力) 9.88kW(8,500kcal/h)	
		最低作動流量 3.5L/min	
給 湯 出 湯 量		温度調節範囲 33~48℃(1℃刻み16段階)	
		ポンプ機外揚程(50/60Hz共通) 流量5L/minの時、73kPa=7.4mH ₂ O(配管15m)	
給 湯 出 湯 量		暖房ガス消費量 13.7kW(11,800kcal/h)	
		暖房能力 11.6kW(10,000kcal/h)	
給 湯 出 湯 量		暖房水設定温度 80℃	
		ポンプ機外揚程(50/60Hz共通) 流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O	
給 湯 出 湯 量		高温加熱能力 3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)	
		給水方式 漏水検知機能付き自動補給	
給 湯 出 湯 量		最大ガス消費量(同時使用時) 57.8kW(都市ガス: 49,700kcal/h LPガス: 4.13kg/h)	
		給水装置認証登録番号 OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1: 無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定有り)	2	PS標準
PS固定	小ネジM5×12	据置(上部固定有り)	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-C2460SAW-1 BL FT4222ARSSCM			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0361
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0335)

注 記
※インテリジェント通信端末は、高温端末を6系統まで接続可能です。
※この機器は燃焼時に「排水(オーバーフロー)接続口」からドレンが排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。