





(単位：mm)

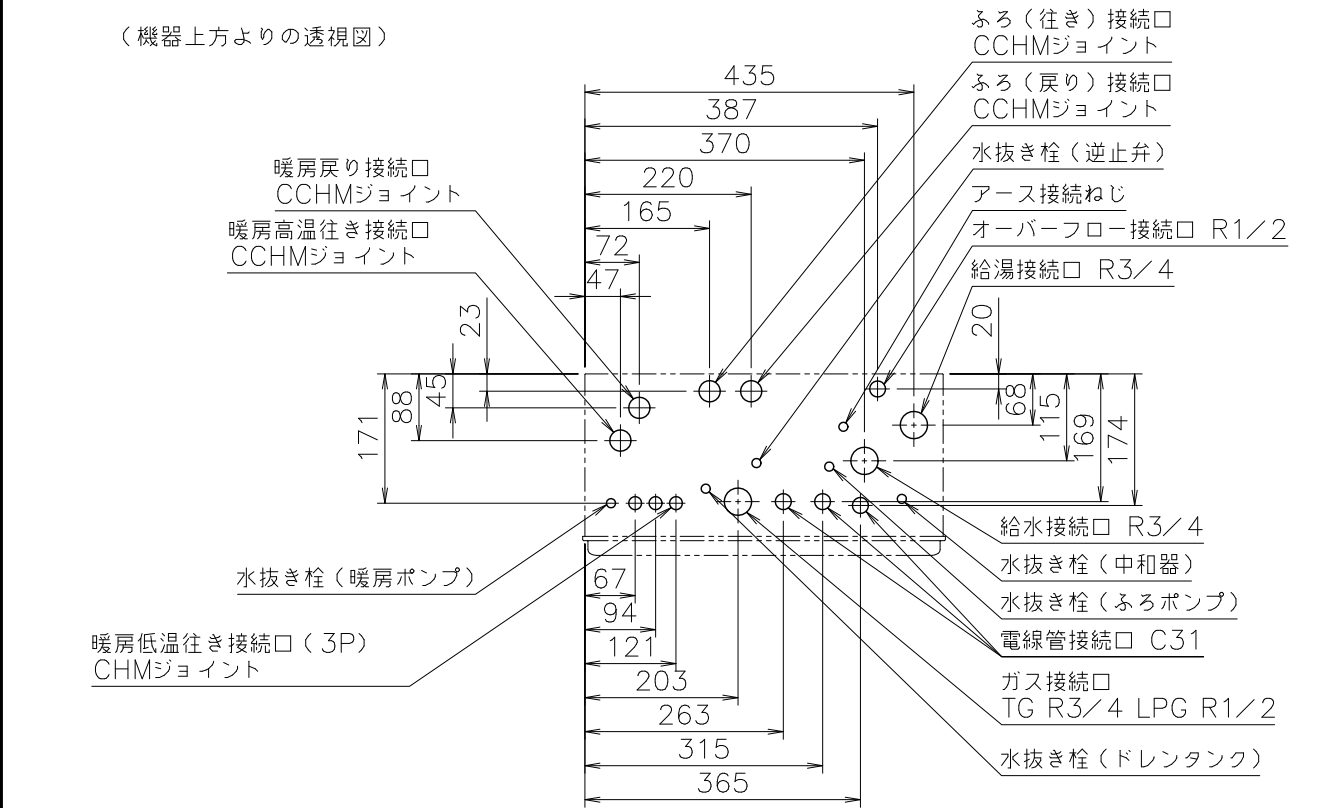

■A部詳細図(尺度1/5)

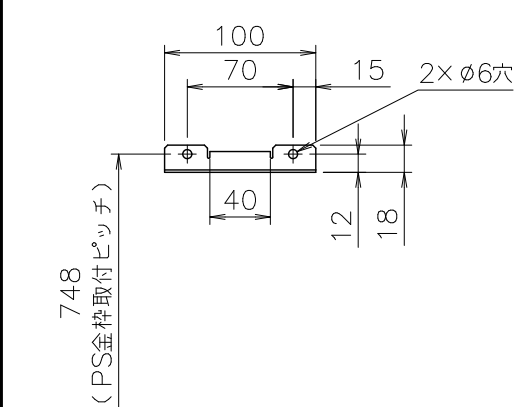


■B部詳細図(尺度1/2)

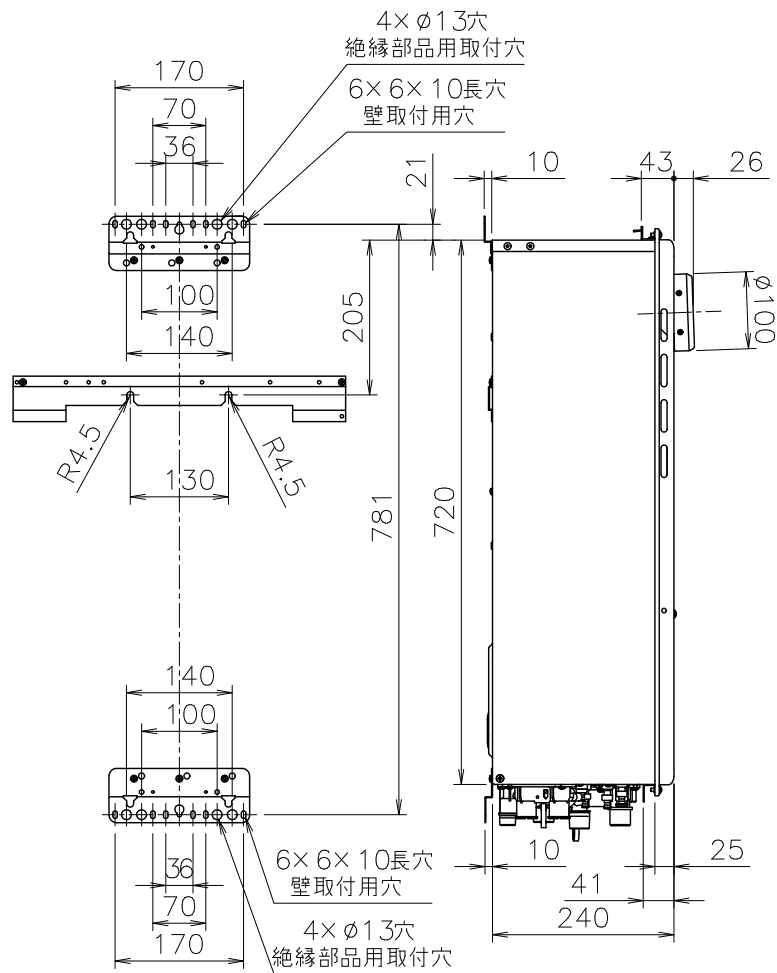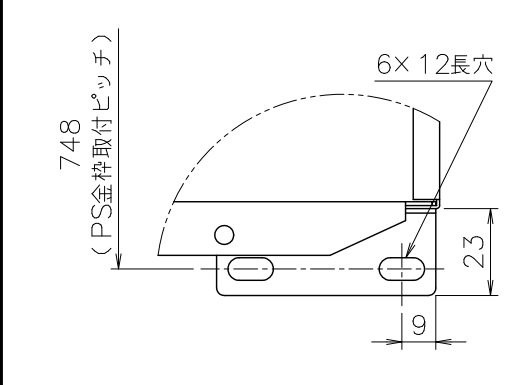

■追いだき配管条件


項目		循環アダプター	HXシリーズ
最大追 いだき配管	銅管（外径 12.7）	片道 15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径 10）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径 13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
	ハイブリッドホース（内径 13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
浴槽 上下限	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内
		樹脂管（内径 10）	7m以内
	下限	樹脂管（内径 13）	7m以内
		ハイブリッドホース（内径 13）	7m以内
	上限	銅管（外径 12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
	下限	樹脂管（内径 13）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		ハイブリッドホース（内径 13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
配管途中の障害物			高さ 3m以内で 1ヵ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
往き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

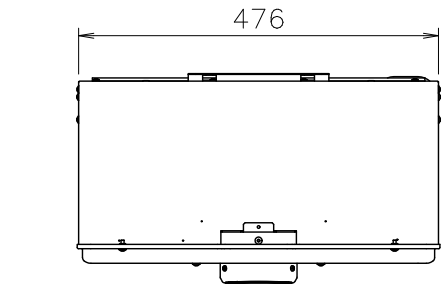

■底板よりの各継手高さ(mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房低温往き	30
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

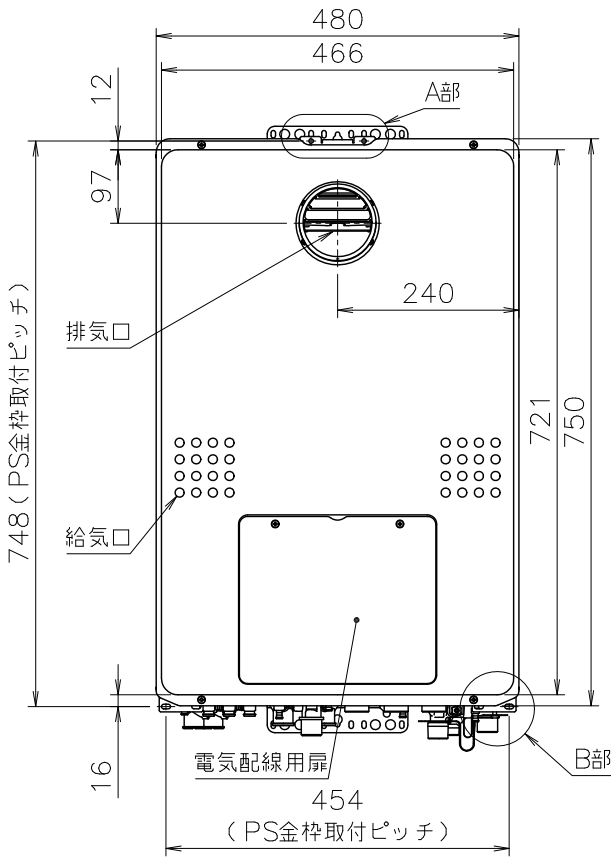

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

適用金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0335)

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕 様	
製 品 名	GTH-CV2460SAW3H-1 BL	FT4222ARSSW3TM	
型 式	型 式	GTH-C2460(S) AW	
型 式 適 用 ガ ス 種	型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A. LPG	
種 類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形	
点 火 方 式	給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)	
	暖 房 方 式	開放式	
給 湯 能 力 制 御 方 式	電 子 イ グ ナ イ タ によるダイレクト点火		
最低作動流量・水圧	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
希望所要水圧	2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)		
機器内給湯圧損	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)		
外形寸法/質量(本体)	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)		
配 管 方 式	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 36kg(満水時:42kg)		
	給 水 ・ 給 湯	R3/4(20A)	
	ガ ス	都市ガス: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)	
	ふ ろ	CCHMジョイント	
接続口径	オーバーフロー	R1/2(15A)	
電 気 関 係	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント、低温往きのみ: CHMジョイント×3	
	電 線 管 接 続 口	C31	
	電 源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) ※1	
	消 費 電 力	180W 凍結予防ヒータ: 163W 待機時: 2.2W	
材 質	信号線	低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)	
	E-con	3線	
材 質	垂鉛メッキ銅板・粉体塗装 / ステンレス / 銅、ステンレス		
許 容 シ ス テ ム 水 量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む)		
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
ドレン排水量/中和方式	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和		
安 全 装 置	立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)		
	過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)		
	漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)		
	凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置		
ソ ー ラ ー 接 続	暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置		
	誘導電保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置		
	不可くただし、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可く		
	取付ネジ類一式、暖房信号線コード式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用)		
付 属 部 品	ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ		
別 売 品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)		
	増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)		
	3φ信号線(各種)、配管カバー-H41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB、据置台D55		
	排気カバー-C121、側方排気カバー-S41、排気流注UPアダプタ2-φ100-15、30		
効 率	防振壁掛金具BK-1、循環アダプター(各種)、テレコンアダプター-MA-3,NR-3A		
	増設電源ユニット、スカイブレンダー-SKB-300(P)、即湯ユニットQU-3		
	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET、DVU-3F、電力測定ユニット2 他		
騒 音 値 (A レ ン ジ)	エネルギー消費効率(定格)	93.0%	
	給 湯	95.0%	
	暖 房	87.0%	
	排 気 温 度	100℃以下	
排 気 温 度	NOx値	60ppm以下 ※13A=1、50ppm以下 ※13A=0	
	標準ガス 都市ガス	最大44.1kW(37,900kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)	
	消費量 L P ガ ス	最大44.1kW(3.15kg/h) 最小4.42kW(0.316kg/h)	
	給 湯 出 力	41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)	
給 湯	出 湯 量	24L/min	
	水 温 +25℃	15L/min	
	水 温 +40℃	24号~0.4号(2.4号未満は簡欠燃焼)	
	給 湯 能 力	32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)	
ふ ろ	温 度 調 節 範 囲	13.7kW(11,800kcal/h)	
	ふ ろ ガ ス 消 費 量	9.88kW(8,500kcal/h)	
	追 っ だ け 能 力 (出 力)	3.5L/min	
	最 低 作 動 流 量	33~48℃(1℃刻み16段階)	
暖 房	温 度 調 節 範 囲	流量5L/minの時、69kPa=7.0mH ₂ O(配管15m)	
	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	13.7kW(11,800kcal/h)	
	暖 房 ガ ス 消 費 量	11.6kW(10,000kcal/h)	
	暖 房 能 力	高温側: 80℃ 低温側: 注 60℃/50℃(機器側で-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃	
暖 房	暖 房 水 設 定 温 度	高温側: 流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O	
	ポンプ機外揚程	低温側: 流量6L/minの時、82kPa=8.4mH ₂ O	
	高 温 加 熱 能 力	3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)	
	低 温 加 熱 能 力 60℃	3.49~7.0kW(3,000~6,000kcal/h)	
給 水	低 温 加 熱 能 力 70℃	3.49~4.2kW(3,000~3,600kcal/h)	
	給 水 方 式	漏水検知機能付き自動補給	
	最大ガス消費量(同時使用時)	57.8kW(都市ガス: 49,700kcal/h LPガス: 4.13kg/h)	
	給水装置認証登録番号	OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1: 無しの場合もあります。
■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記の木ネジとブラケットの組合せ時)
壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	PS標準	4	0.5kN/本以上
PS固定	小ネジM5×12			

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

納入仕様図	製品名		GTH-CV2460SAW3H-1 BL FT4222ARSSW3TM			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0397
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社ノーリツ

注記
※インテリジェント通信端末は、床暖房(低温)3系統までと高温端末を合計6系統まで接続可能です。
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。