




RoHS指令適合製品

鉄道車両用材料燃焼試験合格(緩燃性)

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したスナップチューブ

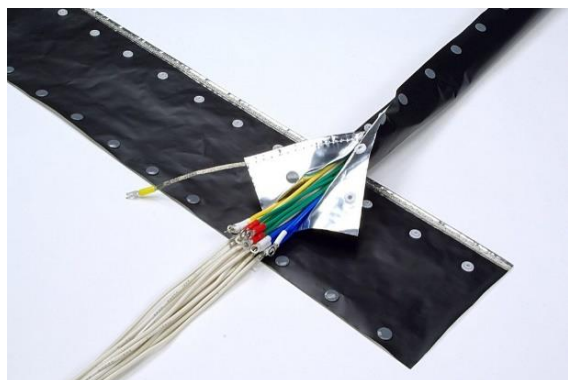

- 特 長**
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
 - ・スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - ・サイズは10Φ～100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・編組線(1.25sq)がシートに縫い付けてあるため、アース線として使用できます。

使用温度 -15℃～70℃

材 質

- ・シート部：難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔(10μ)
1.25sq 編組線(平編スズメッキ銅線)
VTM-0適合相当品
- ・嵌合部：スナップボタン(ポリアセタール樹脂)

定 尺 25m

使用方法


- ・アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- ・編組線に端子を取り付けてアース線としてご使用して下さい。

型式一覧



品番	呼径	定尺
KATS-10	10Φ	25m
KATS-15	15Φ	
KATS-20	20Φ	
KATS-25	25Φ	
KATS-30	30Φ	
KATS-40	40Φ	
KATS-50	50Φ	
KATS-70	70Φ	
KATS-100	100Φ	

シート部VTM-0適合相当

断面図

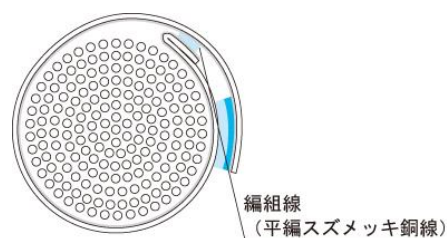

シールド効果表

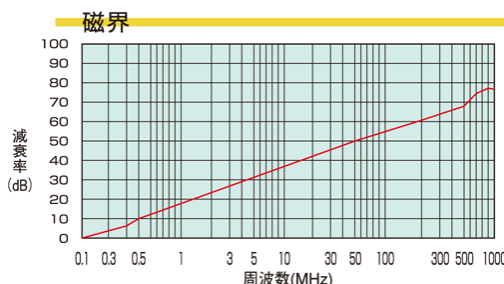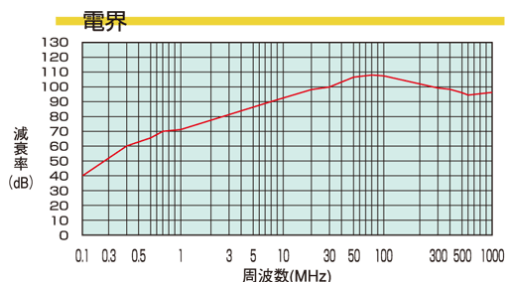

・このデータは測定値であり、保証値ではございません。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122