

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	汚物用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	40PU(A/W)2.15S -55	FREQUENCY 周波数	50	Hz
-------------	---------------	--------------	--------------------	------------------	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	40 mm	50 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	3 .8 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0 .10 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	0 .15 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電 流 : CURRENT	4 .0 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

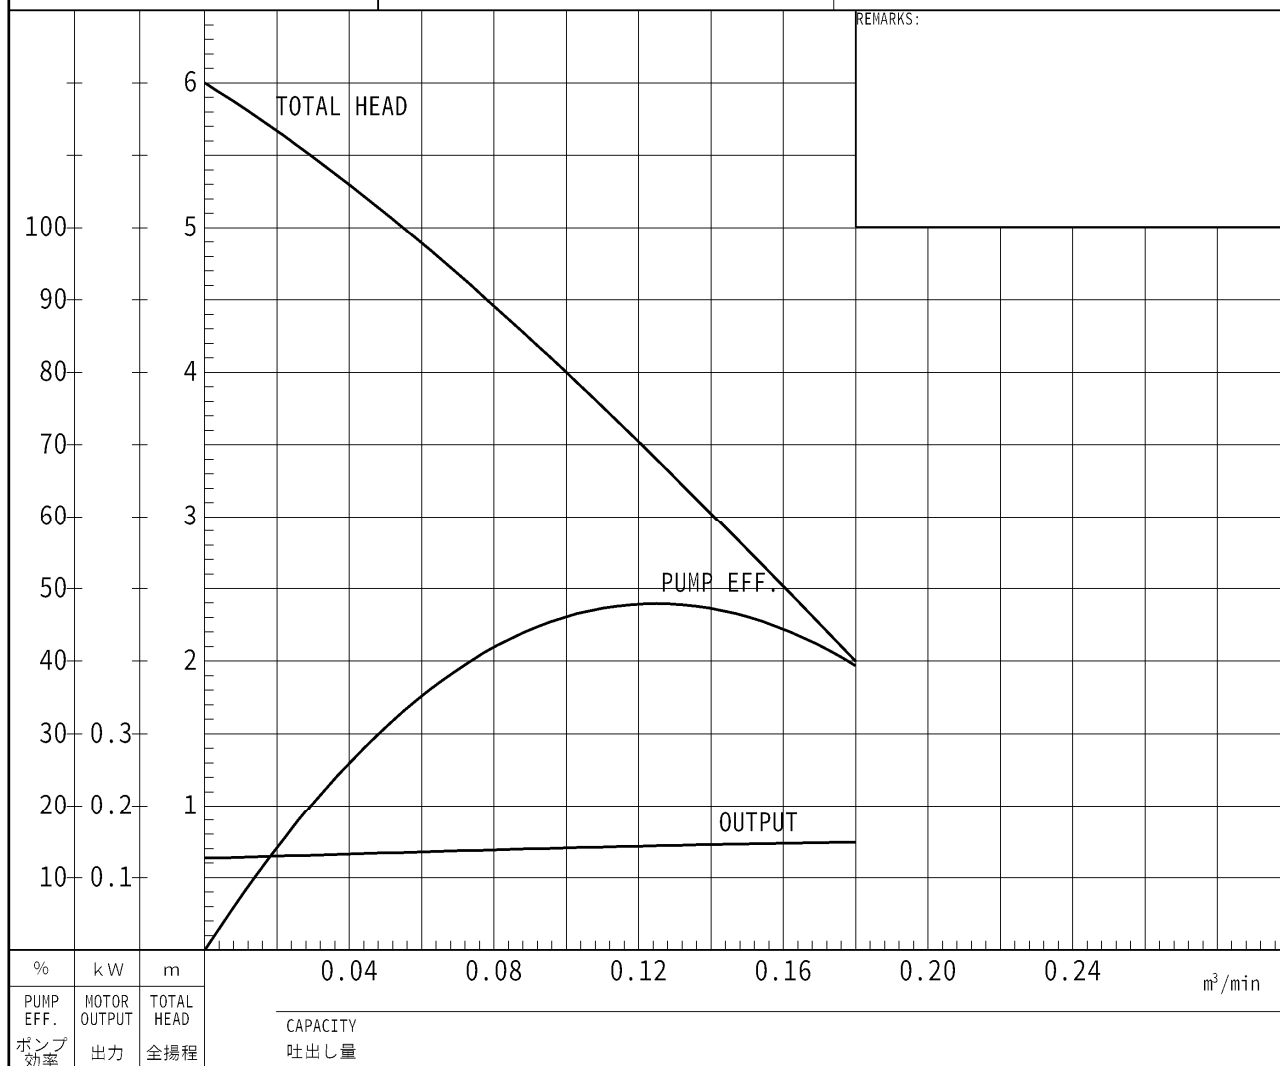

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.