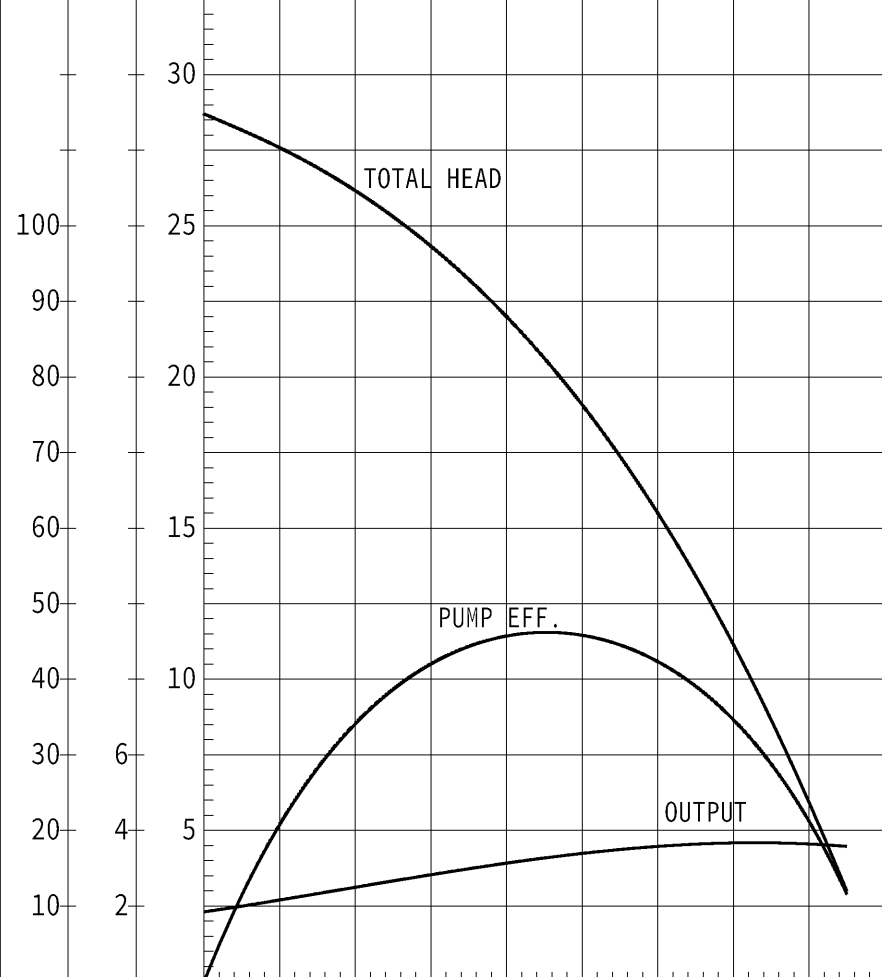


				No. 図番	A-19445-2
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		海水用水中チタンポンプ		MODEL 型 式	80TM23.7 -61 80TMA23.7 -61
				FREQUENCY 周波数	60 Hz
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		22 .0 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0 .4 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3 .7 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		14 .6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.2		0.4	0.6	0.8	1.0 1.2 m³/min
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					