

RB180FVシリーズ専用吊り上げ金具取扱説明書

1. 安全上の注意

⚠ 注意：機器が落下してけがをするおそれがあります。


- 本部品は新ダイワバンドソーRB180FVシリーズ専用です。
他の機器の吊り上げは行わないでください。
- 本部品で吊り上げることができるバンドソーは1台です。
- 本部品は変形、破損したままで使用しないでください。
- 本部品の取り付けは、フレームを下限位置でロックし電源プラグを抜いて行ってください。

■警告ラベル貼付位置

警告ラベルが見えにくくなったり破損したときは、新しいラベルを指定場所に貼りかえてください。

ラベルの注文は（ ）内の番号で注文してください。

①けが（品番X505-007860）

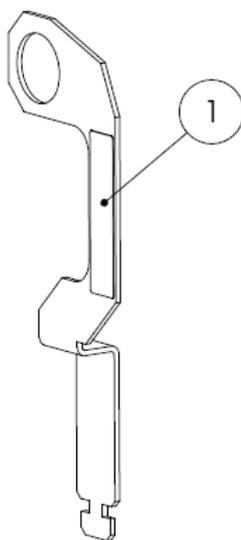

2. 部品確認


本製品は、下記の部品で構成されています。

部品の数量を確認してください。

- (1) 吊り上げ金具 ————— 1個
- (2) 取扱説明書 ————— 1部（本書）


3. 取付方法

(1) 可動バイスがゆるんだ状態にして、バイスノブを持ち上げ引いてください。

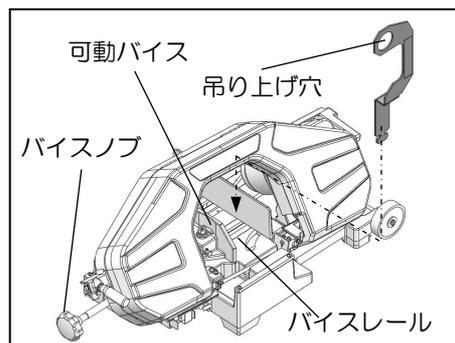


(2) 右図のように、吊り上げ穴を のこ刃の方向に向け、吊り上げ金具先端部をバイスレールの溝に差し込みます。

(3) 吊り上げ金具を右回転 (90°) させ、ラベル貼付面をバイスノブ側に向け、バイスクランプ面と平行になるようにします。

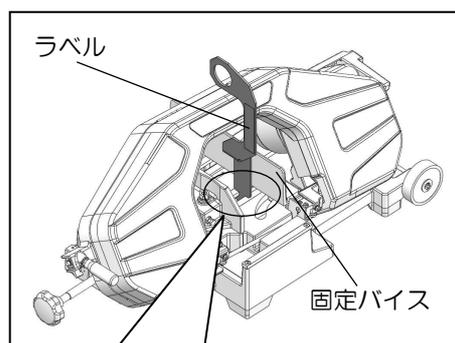

<注意>


- 吊上げバランスが悪くなるため、固定バイスは0°の位置で使用してください。
- 吊り上げ金具を逆向きに取り付けると、吊り上げバランスが悪くなることや確実な固定ができないため、吊り上げ状態が不安定になります。

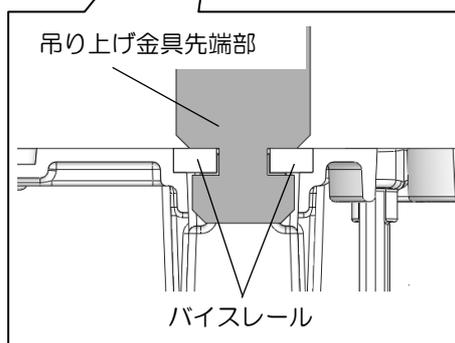

(4) 可動バイスをしっかり締め付け、吊り上げ金具を固定します。

<注意>

- 吊り上げ金具が確実に固定されていることを確認してください。

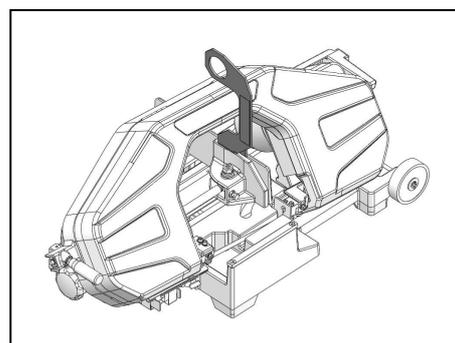

◎ご用命の際はご購入いただいた販売店へご連絡ください。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2 Tel 0428-32-6181

(C) 2013 株式会社やまびこ 著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。

LH-RB180FV
X750-023 94 0
X750811-100 0